

LED Raja W-C-R Autotest

Potenza*:	11W
Temperatura colore:	6000K
Alimentazione:	220-240V~
Funzionamento:	SA (Sempre accesa) - Rest-Mode: con dispositivo opzionale (cod. R00325 pag.270).
Conforme alle norme:	EN60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN62471; EN62031; EN61347-1; EN61347-2-13.
Grado di protezione:	IP40
Inibizione:	Rest mode
Autonomia:	3h
Temperatura ambiente:	-5°C ÷ +40°C.
Installazioni:	Soffitto, parete, parete a bandiera 90°, incasso controsoffitto.
Alimentatore:	driver elettronico a corrente costante.
Corpo:	Polycarbonato bianco RAL 9003.
Sorgente:	Modulo LED
Ottica:	Simmetrica
Schermo:	PMMA trasparente

* Potenza indicativa per il confronto con tubo fuorescente (a parità di lumen prodotti).

Power*:	11W
Kelvin temperature:	6000K
Current:	220-240V~
Functioning:	M (Maintained) - Rest-Mode: with an optional device (code R00325 pag.270).
According to standard:	EN60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN62471; EN62031; EN61347-1; EN61347-2-13.
IP Degree:	IP40
Inibition:	Rest mode
Autonomy:	3h
Operating ambient temperature:	-5°C ÷ +40°C.
Installation:	Ceiling, wall, 90 ° flag wall, recessed false ceiling.
Driver:	Electronic constant current driver.
Body:	White polycarbonate RAL 9003.
Light source:	LED module
Optic:	Simmetrical
Shield:	Transparent PMMA

* Power indicative by comparison with fluorescent tube (at the same produced lumen)




Raja W



Raja C


pulsante di test manuale - manual test button
Indicatore LED bicolore Autodiagnosi - bicoloured LED indicator Autotest

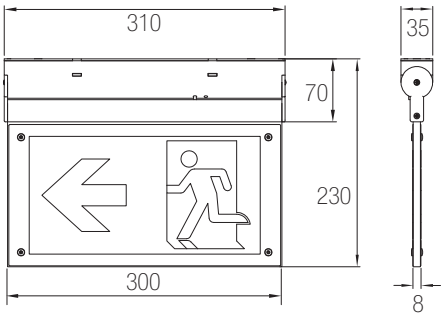

Accessori inclusi - included accessoires

DX-DESTRA - RIGHT

SX-SINISTRA - LEFT



Raja R
+ acc. cod.8500REL/I

Accessori non inclusi - *Not included accessoires*da ordinare separatamente - *to be ordered separately*

Codice/Code	Descrizione/Description
8500REL/U	1 Segnaletica di sicurezza bifacciale indicazione UP - <i>Safety signs UP</i>
8500REL/D	2 Segnaletica di sicurezza bifacciale indicazione DOWN - <i>Safety signs DOWN</i>
8500REL/EX	3 Segnaletica di sicurezza bifacciale indicazione EXIT - <i>Safety signs EXIT</i>
8500REL/I	4 Kit incasso controsoffitto - <i>Kit recessed plasterboard</i>
8500REL/B	5 Kit montaggio a bandiera - <i>Side mounted Kit</i>
8500REL/S	6 Kit montaggio sospensione - <i>Suspension mounted Kit</i>

Installazione ad incasso
Recessed installation


8500REL/D

Installazione a bandiera 90°
90° flag installation

8500REL/U



8500REL/B

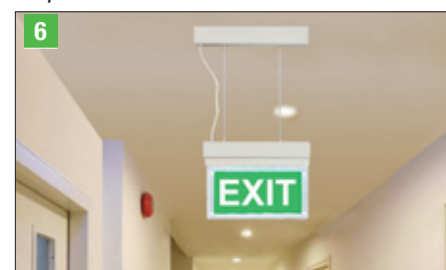Installazione a sospensione
suspension installation

EXIT




8500REL/S

Segnaletica di sicurezza
Safety signs

1 UP 8500REL/U

2 DOWN 8500REL/D

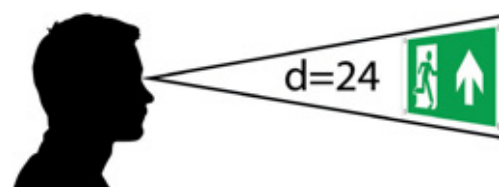

220-240 Vac	50/60 Hz	IP40	IK08			850°	+40 C° -5		CE
----------------	-------------	------	------	--	--	------	-----------------	--	----

LED Raja AUTOTEST

Descrizione Description	Potenza* Power W	Versione Version	Autonomia Autonomy h.	Batteria Battery Ni-Cd Volt Ah	Ricarica Recharge h.	Flusso medio Average flow SA lm	n°LED	Assorb. max Absorpt. max SA W	Pcs	Codice Code
RAJA IP40 11 SA 3H AT	11	SA	3	3,6 0,9	24	25	16	3	10	8500REL

*Potenza indicativa per il confronto con tubo fluorescente (a parità di lumen prodotti) - *Power indicative by comparison with fluorescent tube (at the same produced lumen).*Indicatore LED bicolore Autodiagnosi - *bicoloured LED indicator Autotest*

	Fisso - <i>Fixed light</i>	Lampeggiante lento <i>Slow flashed light</i>	Lampeggiante veloce <i>fast flashed light</i>
Verde - <i>Green</i>	Stato tutto ok/alimentazione presente <i>Everything ok / power present</i>	Test funzionale 2 min. <i>2 minutes functional test</i>	Test di autonomia <i>Autonomy test</i>
	1 Lampeggio	2 Lampeggi	3 Lampeggi
Rosso - <i>Red</i>	Batteria guasta <i>Battery fail</i>	LED guasti <i>Faulty LEDs</i>	Durata insufficiente <i>Insufficient autonomy</i>

