

LED Cuculo - Lampada di emergenza

Potenza*:	11W
Alimentazione:	220-240V~, 110V~ a richiesta.
Funzionamento:	SA (Sempre accesa) - SE (Solo Emergenza)
Conforme alle norme:	EN60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN62471; EN62031; EN61347-1; EN61347-2-13.
Grado di protezione:	IP54
Inibizione:	vedi tabella
Autonomia:	1h, 2h
Temperatura ambiente:	-20 °C ÷ +40 °C.
Installazioni:	Soffitto, parete, binario trifase, incasso controsoffitto.
Alimentatore:	driver elettronico a corrente costante.
Corpo:	Policarbonato bianco RAL 9003.
Sorgente:	Modulo LED
Ottica:	Simmetrica
Schermo:	Policarbonato opale schermo alluminio antivandalo 503-54

* Potenza indicativa per il confronto con lampada di emergenza con tubo fluorescente (a parità di lumen prodotti).


Power*:	11W
Current:	220-240V~, 110V~ on request.
Functioning:	M (Maintained) - N/M (Non-Maintained) .
According to standard:	EN60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN62471; EN62031; EN61347-1; EN61347-2-13.
IP Degree:	IP54
Inibition:	See table
Autonomy:	1h, 2h
Operating ambient temperature:	-20 °C ÷ +40 °C.
Installation:	Ceiling, wall, three-phase track, recessed false ceiling.
Driver:	Electronic constant current driver.
Body:	White polycarbonate RAL 9003.
Light source:	LED module
Optic:	Simmetrical
Shield:	Opal polycarbonate Aluminium anti-vandalism protection shield 503-54

* Power indicative by comparison with emergency lamps with fluorescent tube (at the same produced lumen).


Accessori non inclusi - Not included accessoires

da ordinare separatamente - to be ordered separately

Fig.	Descrizione/Description	Codice/Code
1	Scatola sporgente per 503 - Protuding box for 503	503BOX
2	Kit 5 segnali di sicurezza adesivi - Kit 5 safety signs adhesives	R00323

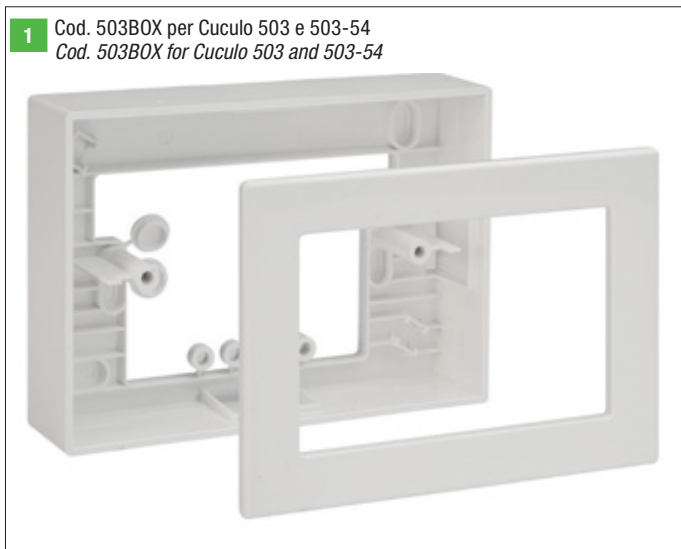

LED CUCULO 503



2 LED Cuculo 503+ Cod. R00323



Batteria di ricambio- Replacement battery

Fig.	Descrizione/Description	Code
4)	Batteria - Battery 2,4V - 800mAh - SE / SA	00PB1800
5)	Batteria - Battery 2,4V - 1600mAh - HSE	00PB1600

4) Cod. 00PB1800




5) Cod. 00PB1600




LED Cuculo - emergency lamp




Incasso
Recessed

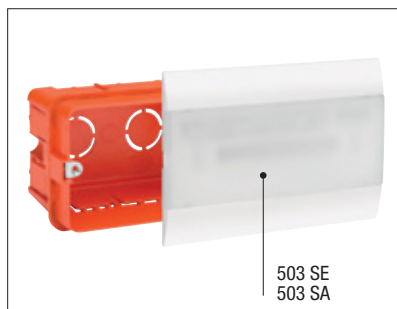

Incasso cartongesso
Recessed plasterboard

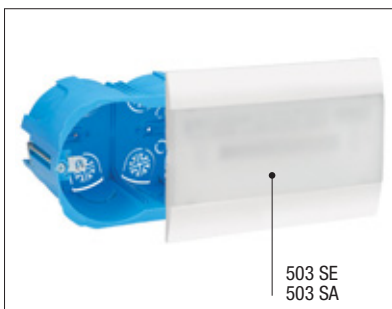

Cod. 503 BIN - Euro 30,00
BOX + adaptateur triphasé
Drei-Phasen-Adapter+BOX

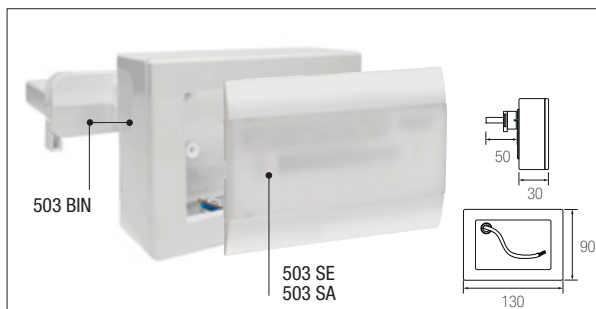

LED Cuculo 503

Descrizione Description	Potenza* Power W	Versione Version	Autonomia** Autonomy h.	Inibizione Inhibition switch	Batteria Battery Ni-Cd		Ricarica Recharge h.	Flusso medio Average flow		n° LED	Assorb. max W		Pcs	Codice Code	
					Volt	Ah		SE lm	SA lm		SE	SA			
CUCULO IP40 11 SE 1H V X	11	SE	1(3)	NO	2,4	0,8	12	120	-	5	1,7	-	10	503SE	
CUCULO IP40 11 SA-SE 1H V X	11	SE SA	1(3)	NO	2,4	0,8	12	120	50	9	1,7	2,2	10	503SA	

*Potenza indicativa per il confronto con tubo fuorescente (a parità di lumen prodotti) - Power indicative by comparison with fluorescent tube (at the same produced lumen).

**Rimuovendo il Jumper interno si triplica l'autonomia e si riduce ad 1/3 il flusso luminoso - Removing the internal Jumper triples autonomy and reduces the light flow to 1/3