

SCHEDA TECNICA

Apparecchio autonomo di emergenza a LED

Modello: **VENERE**

Codice: 12104H40REL

Relco
GROUP®




IP42

Descrizione apparecchio

VENERE IP42 24 SE 1H V I H

Caratteristiche tecniche



- Stato batteria segnalato da led verde
- Alimentazione: 220-240Vac 50-60 Hz
- Consumo 3,2W
- Tipo: SE (Solo emergenza, non permanente)
- Flusso medio in emergenza: 700 Lumen
- Flusso luminoso minimo in emergenza: 680 Lumen
- Batteria: Ni-Cd 3,6V 4Ah
- Tempo di ricarica: 24h
- Autonomia: 1h
- Inibizione: a interruttore
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione IP: IP42. IP65 con acc. RO0312
- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a 40 °C
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN1838): 28 m
- Rischio fotobiologico esente secondo EN62471
- Conforme alla normativa RoHS2 2011/65/UE
- Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro, incasso su parete in cartongesso, incasso su controsoffitto, bandiera
- Glow wire 850 °C
- Garanzia: 5 anni soggetta a limitazioni, vedi i termini di garanzia.
- Peso: 0,85 Kg

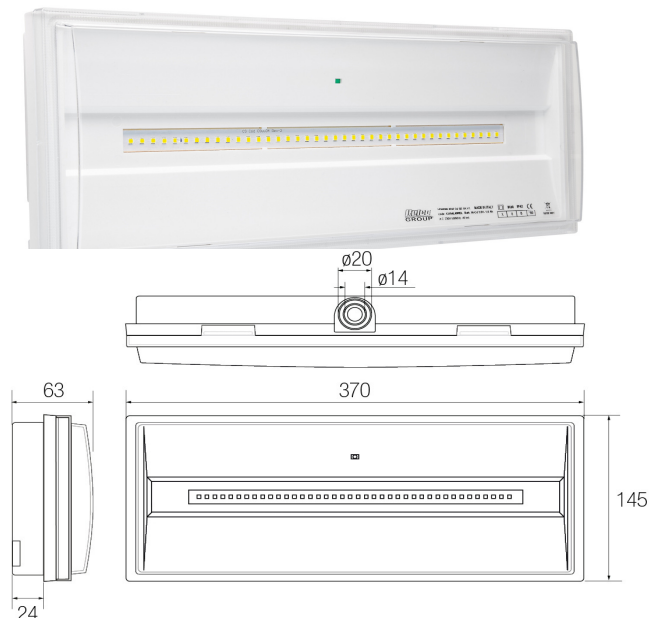

270mm x 115mm

Semipiani C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

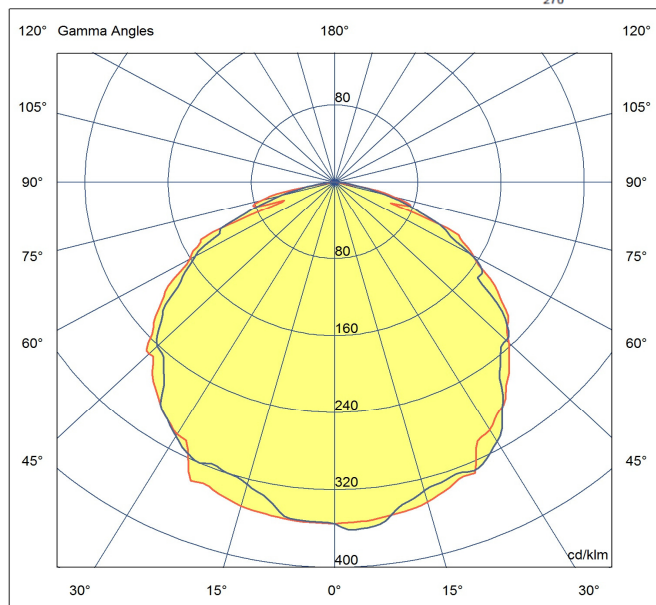

RELCO S.r.l. I. via delle Azalee 6/A, 20090 Buccinasco - Milano, è un'azienda certificata UNI EN ISO 9001 con certificato rilasciato dal CSQ

Relco S.r.l. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti per esigenze di fabbricazione o per il miglioramento del prodotto.

Norme di riferimento

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN61347-1, EN61347-2-13, EN62031, EN62384

Sorgente luminosa

- Tipologia: LED
- Nr. Led: 20 da 0,5W
- Temperatura di colore: 6000K