




**Non inclusa
Not included**

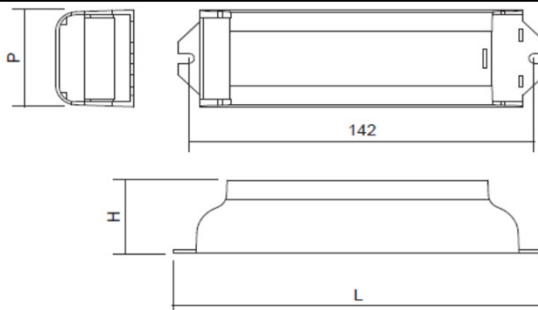

18-43-2-1

Vn= 220-240V~
Emerg.
ON/OFF
Charge
indicator

1
2
3
4
R
B

Relco

INVERLED OB 48 - 96V

RP0709/90 • tc = 70°C

D.C. Electronic driver
for emergency lighting
Batt: 3 cell Ni-Cd 3,6V
Vn= 220 - 240V~ 50/60Hz
18mA Ta = 40°C

Emerg. Lighting only (SE)
Permanent lighting (SA)

EMC
300MHz

48V 60V 96V

60mA 6-48V Lamp — 5
50mA 6-60V Lamp — 4
30mA 6-96V Lamp — 3
Lamp + 2
Driver IN + 1

CE

F

M

M

Potenza massima in uscita Max output power	W	3	
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	min 6 max 96	
Corrente in uscita Output current	mA	30, 50, 60 (*)	(*) Dipendente dall'uscita usata (*) As a function of the used output
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60	
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220-240	
Batteria non inclusa Battery: not included	V	3,6 (NiCd) (**)	(**) 3,6V 2Ah: Code 00PB0600 (**) 3,6V 4Ah: Code 00PB0100
Temperatura ambiente Ta Ambient Temperature Ta	°C	-20...+40	
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	70	
Protezione termica Thermal protection		SI YES	
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES	
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES	
Sezione cavi primario input cables section	mm²	2,5	
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	0,75	
Grado di protezione Degree of protection	IP	20	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	148x42x31	
Peso inverter Inverter weight	Kg	0,3	
Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1, EN61347-2-13 Standard di prodotto / Product standard: EN60598-2-22, EN61347-2-7 Radio disturbi / Radio Interferences: EN55015 + A2 Armoniche / Harmonics: EN61000-3-2		