


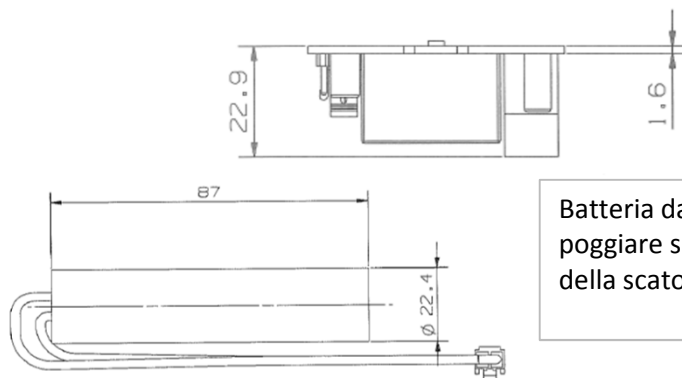

Batteria da
poggiare sul fondo
della scatola 503

Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	220-240	
Consumo Power consumption	W	1,9	
Frequenza Frequency	Hz	50 - 60	
Potenza lampada Lamp power	W	5 led x 0,3W	
Flusso effettivo luminoso in emergenza Real emergency lighting flux	Lm	100 / 33	
Autonomia Duration	h	2 / 6	
Inibizione Inhibition	X X		
Accumulatori al Nichel Cadmio Nichel Cadmiun battery		2,4V - 1,6 Ah	
Tempo di ricarica Recharge time	Hours	24	
Esecuzione Type		SE	SE: non permanente SE: not permanent
Grado di protezione Degree of protection		IP40	
Temperatura ambiente Ta Ambient Temperature Ta	°C	0 - 40	
Peso Weight	Kg	0,2	
Imballo Packaging		1	
Norme di riferimento: Standard references:		EN60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN62471; EN62031; EN61347-1; EN61347-2-13.	

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.