




Gruppo autoalimentato per illuminazione d'emergenza Made in Italy
Made in Italy Self contained emergency luminaires

RAJA IP20 11 SA 3H AT
cod. 8500REL

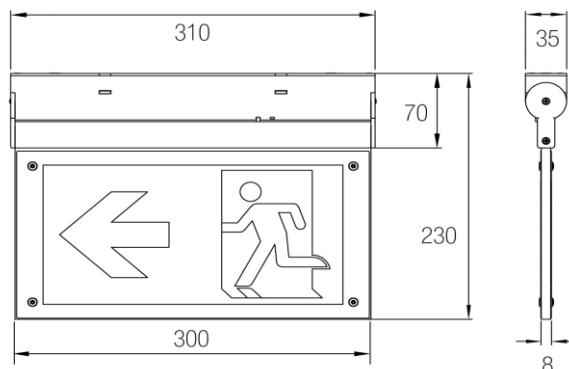

Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	220-240
Consumo Power consumption	W	3
Visibilità Visibility	Mt	24
Frequenza Frequency	Hz	50 - 60
Potenza lampada Lamp power	W	16 led x 0,53W
Flusso effettivo luminoso in emergenza Real emergency lighting flux	Lm	25
Autonomia Duration	H	3
Inibizione Inhibition		Rest mode
Accumulatori al Nichel Cadmio Nichel Cadmiun battery		3,6V - 0,9 Ah
Tempo di ricarica Recharge time	Hours	24
Esecuzione Type		SA
Grado di protezione Degree of protection		IP20
Temperatura ambiente Ta Ambient Temperature Ta	°C	-5° - +40°
Peso Weight	Kg	0,55
Imballo Packaging		1

Norme di riferimento: EN60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22;
Standard references: EN62471; EN62031; EN61347-1; EN61347-2-13.

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.