



HOTEL EYE EMER 503

cod. HEYEMERSASE1H


CE 650° IK07 IP54

UGR
≤19

+40°C
-20°C





DRIVER INCLUDED

CRI 90

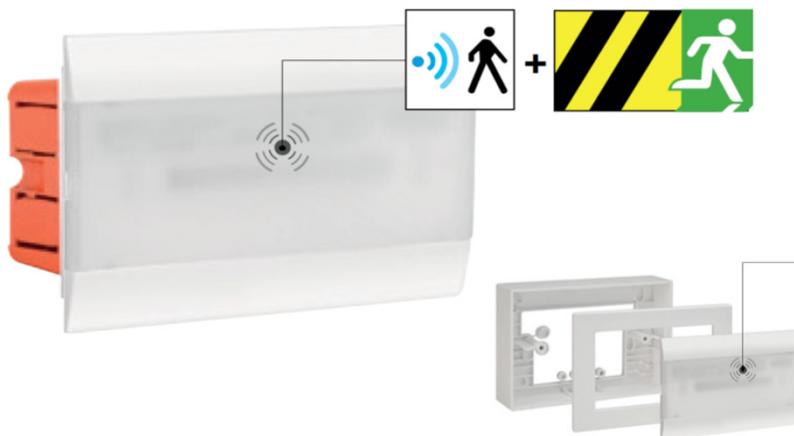

CON SENSORE DI MOVIMENTO
WITH MOTION SENSOR

Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	220-240
Frequenza Frequency	Hz	50 - 60
Potenza lampada Power lamp	W	3
Flusso luminoso SA SA Lighting Flux	Lm	200-300
Flusso luminoso SE SE Lighting Flux	Lm	20-30
Autonomia Duration	h	2
Esecuzione Type		SA/SE
Grado di protezione Internal protection		IP54
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20...+50

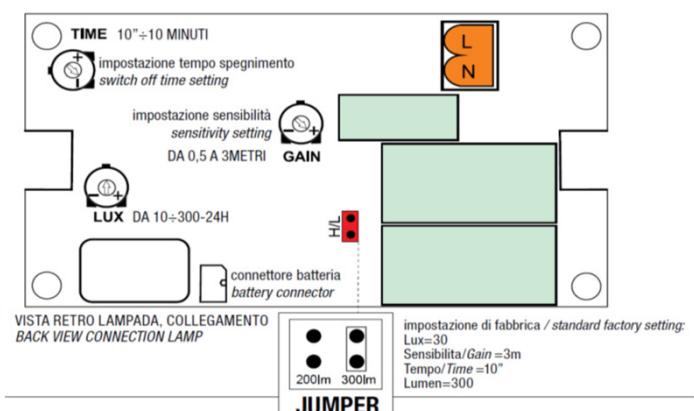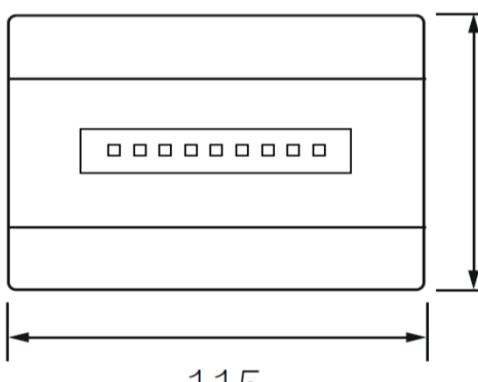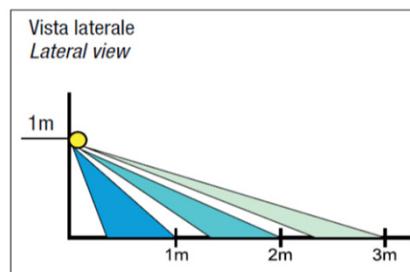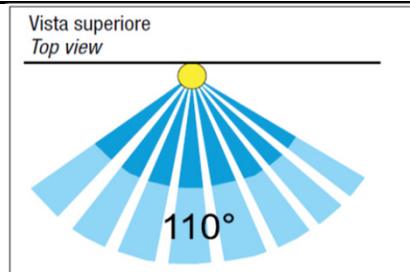

Conforme alle norme According to standard	EN60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN62471; EN62031; EN613647-1; EN61347-2-13
--	---

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.