




Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	60	100	Alimentatore Elettronico per LED a tensione costante (VDT)
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	12	24	LED Driver constant voltage (VDT) control
Corrente massima Maximum current	A	5	4,2	
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60		
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220÷240		
Fattore di potenza Power factor	λ	0,98		
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20...+40		
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75		
Dimmerabile Dimmable	NO			
Tensione per applicazioni in emergenza Range for application in emergency	Vdc	176÷264		
Corrente di Spunto Inrush current		25A 200 μ S		
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	15		
Protezione termica Thermal protection		SI YES		
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES		
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES		
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES		
Sezione cavi primario input cables section	mm ²	2,5		
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm ²	2,5		
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	230x51x40		
Peso Weight	Kg	0,4		

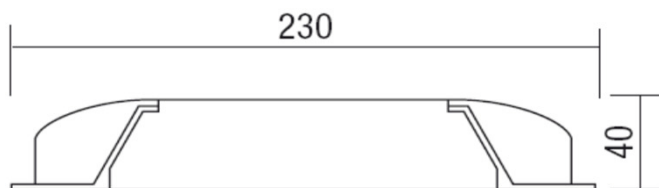

SELEZIONE TENSIONE DI USCITA
TRAMITE JUMPER

OUTPUT VOLTAGE SELECTION BY
JUMPER



Alimentatore con possibilità di accensione e
spegnimento sul secondario.

Controlgear with possibility of switching ON-
OFF on the secondary circuits of powered

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13
	Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009)
	Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.