



IP20



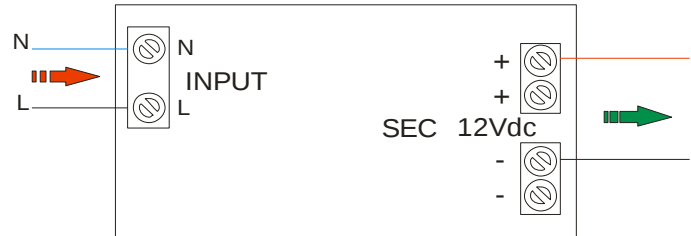
RoHS
compliance

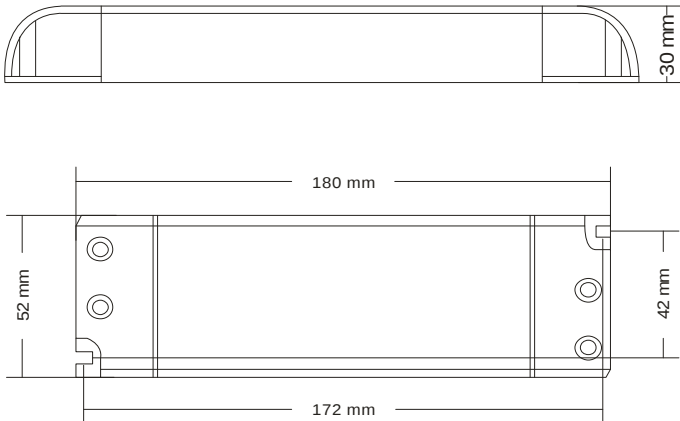



Selv



EMC
300MHz



Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	60W		
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	12Vdc	Alimentatore Elettronico per LED a tensione costante (VDT)	
Corrente massima Maximum current	A	5A		
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60	LED Driver constant voltage (VDT) control	
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range	Vac	220÷240		
Dimmerabile Dimmable	NO			
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9		
Temperatura ambiente "ta" Ambient Temperature "ta"	°C	-15...+45		
Temp. Max sul punto "tc" Max temperature on "tc" dot	°C	80		
Corrente di Spunto Inrush current	20A 170μS			
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	25		
Protezione termica Thermal protection		SI YES		
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES		
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES		
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES		
Sezione cavi primario input cables section	mm²	2,5		
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2,5		
Grado di protezione Degree of protection	IP	20		
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	180x52x30		
				Alimentatore con possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.
				Controlgear with possibility of switching ON-OFF on the sencondary circuits of powered

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)		
--	---	--	--

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.