

Alimentatori Multifunzione per LED

Multifunction power supply unit for LED

JOLLY POWERMINILED 35


PTDCM/35


IP20 Multipower



CDT

VDT

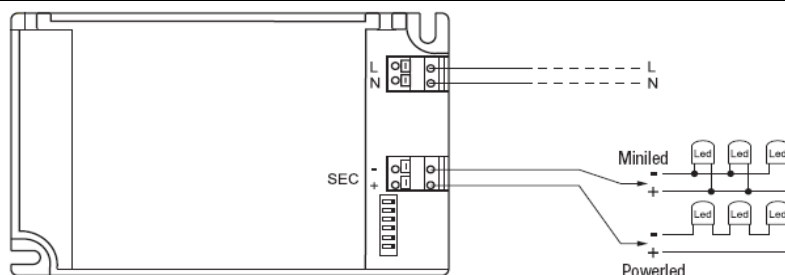

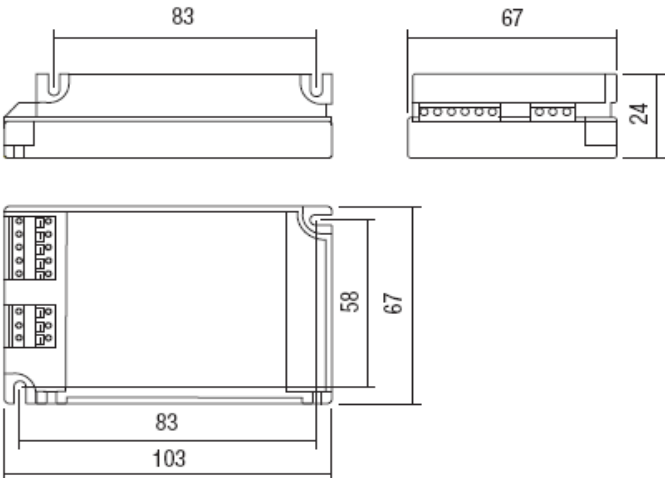		CDT				VDT		
Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	15	22	35	35	8	10	20
	mA	350	500	700	850	800	830	830
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	45	45	50	50	10	12	24
Led min-max	n°	1-12	1-12	1-11	1-11	-	-	-
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60	Alimentatore elettronico del tipo multifunzione CDT-VDT Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico. Electronic power supply Type Multifunction CDT-VDT Short circuit protection with automatic restart thermal and overload protection					
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	110÷240						
Tensione per applicazioni in emergenza Range for application in emergency	Vdc	176÷264						
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	25						
Corrente di Spunto Inrush current	20A 170µS							
Dimmerabile Dimmable	NO							
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9						
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20...+40						
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75						
Protezione termica Thermal protection		SI YES						
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES						
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES						
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES						
Sezione cavi primario input cables section	mm²	1,5						
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	1,5						
Grado di protezione Degree of protection	IP	20						
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	103x67x24						
Omologazioni Certifications		ENEC						
					Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting			

CDT

SEC. Switch

NO

VDT

SEC. Switch

DIP-SWITCH



Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita

Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting

Norme di riferimento
Standards References

Sicurezza/safety
Radio disturbi / Radio Interference
Armoniche / Harmonics

: EN61347-1 (2009), EN61347-2-13
: EN55015 (2008) + A2 (2009)
: EN61000-3-2 (2007)

REV 0.0
12/05/2016

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.