




Trailing edge technology (IGBT)




Tensione nominale entrata	Vac	220-240Vac 50Hz
Nominal input voltage		
Potenza del carico LED	W	4÷160W
Led Power load		
Temperatura ambiente Ta°	°C	35°C
Ambient Temperature Ta°		
Regolatore con comando rotativo.		
Electronic dimmer with rotary control		
Ingombro 1 modulo		
Dimension 1 module		
Assenza di ronzio acustico		
No acoustic buzzing.		
Soft Start		


Trimmer per la regolazione del minimo.
Trimmer to adjust the minimum

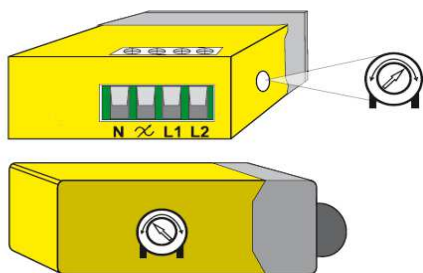

Schema base - Wiring diagram

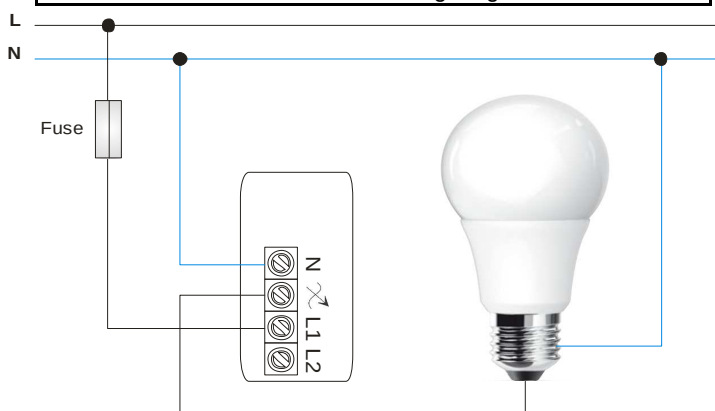

Esempio applicativo - Application example

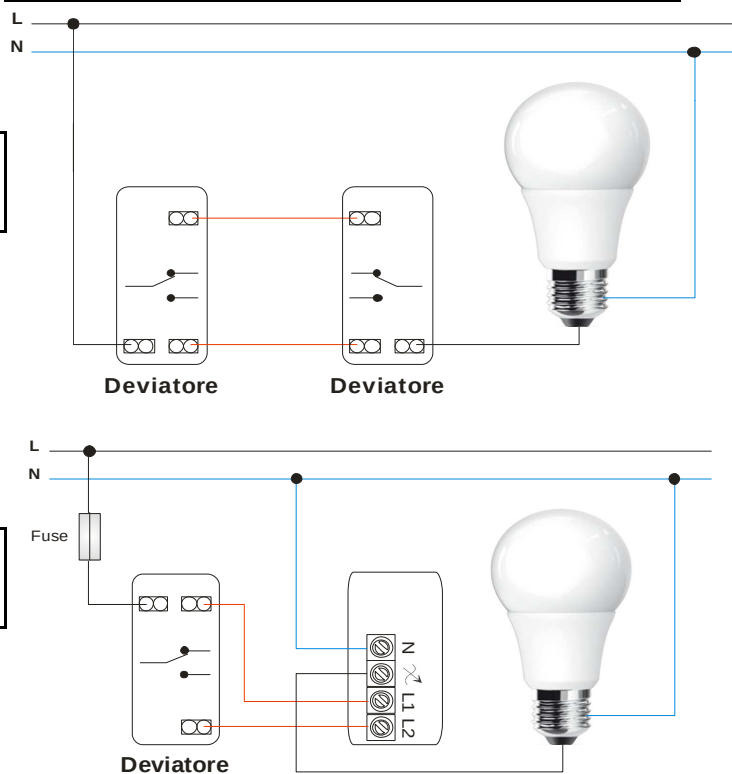

**PRIMA
BEFORE**

**DOPO
AFTER**

Il comando è di tipo rotativo con deviatore incorporato. L'accensione e lo spegnimento avvengono mediante una pressione diretta sulla manopola, mentre la regolazione avviene ruotando la manopola stessa in senso orario dal minimo al massimo. Impostato il livello di luminosità desiderato, sarà sufficiente premere nuovamente la manopola per spegnere la sorgente luminosa, alla successiva riaccensione si ritroverà il livello precedentemente impostato.

Rotary control with incorporate deviator. Switched on and off by pressing the knob directly, whereas adjusted by rotating the knob clockwise from minimum to maximum. Once the desired brightness level is set simply press the knob once again to switch the light off. When it will be switched on again, it will go to the previously set level.

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.