





JP1 = 700mA / 25W
JP2 = 500mA / 15W
JP3 = 350mA / 12W



CDT

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	12	15	25 (18)
	mA	350	500	700
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	45	45	45
Led min-max	N°	3-12	3-10	3-10

I valori di potenza tra parentesi sono riferiti alla tensione minima di alimentazione.

The power values in brackets refer to the minimum supply

Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
---	----	---------

Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	110÷240
--	-----	---------

Fattore di potenza Power factor	λ	0,5
------------------------------------	---	-----

Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	40
---	----	----

Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	80
--	----	----

Dimmerabile Dimmable		NO
-------------------------	--	----

Tensione per applicazioni in emergenza Range for application in emergency	Vdc	176÷264
--	-----	---------

Corrente di Spunto Inrush current		20A 170μS
--------------------------------------	--	-----------

Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	25
--	----	----

Protezione termica Thermal protection		SI YES
--	--	-----------

Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES
--	--	-----------

Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES
--	--	-----------

Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES
---	--	-----------


Sezione cavi primario input cables section	mm²	1,5
---	-----	-----

Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	1,5
--	-----	-----

Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	145x39x28
--	----	-----------

Alimentatore elettronico Multifunzione per uso indipendente del tipo a corrente costante.

Multifunction electronic led driver constant current

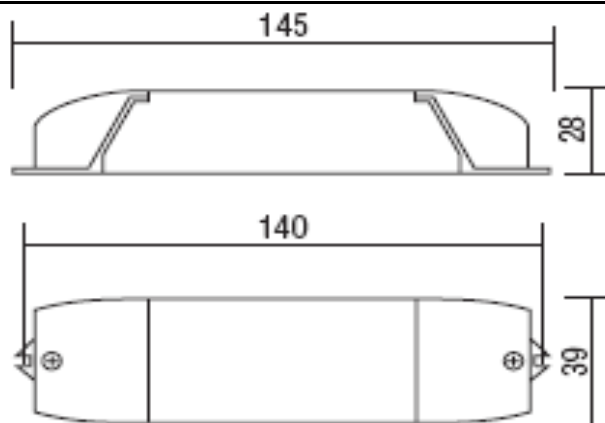

Fornito di JUMPER per la selezione della corrente in uscita
Provided JUMPER to select the output current



Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)
--	---

REV 0.0
03/06/2016

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.