


CDT

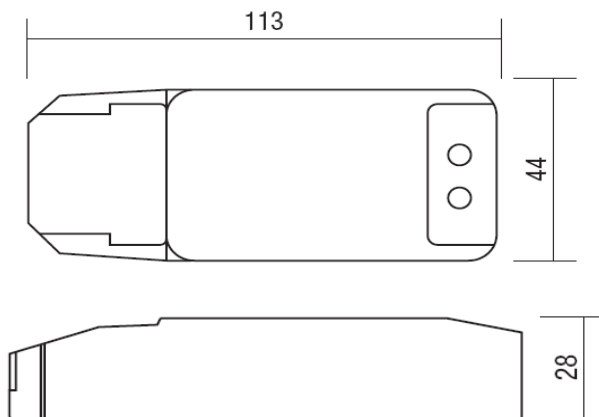

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	18	Alimentatore elettronico regolabile sul primario per uso indipendente, del tipo a corrente costante. Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico. Dimmable electronic led driver constant current short circuit protection with automatic restart thermal and overload protection	
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220÷240		
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60		
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	6-26		
Fattore di potenza secondo EN61000-3-2 Power factor according to EN6000-3-2		SI YES		
Corrente in uscita Output current	mA	700		
Regolabile Dimmable	Si Yes	Triac / IGBT Leading edge / Trailing edge		
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9	SEC. Switch NO	
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20...50		
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	80		
Corrente di Spunto Inrush current	10A 40μS			
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	30		
Protezione termica Thermal protection		SI YES		
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES		
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES		
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES		
Sezione cavi primario input cables section	mm²	0,75÷2,5		
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	0,75÷2,5		
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	113x44x28		
Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)			REV 0.0 14/07/2016
RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti. RELCO group pursues a policy of continuous research and development and rereserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.				