Trasformatori elettronici per lampade a bassa tensione
Electronic Transformer for low voltage lamps

SUGAR 60 CAB 12/230 - RN1579

SELV EQUIVALENT

CODICI		RN1579	
Potenza della lampada Lamp wattage	W	10÷60	
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	230 240	
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50-60	
Corrente di rete nominale Mains operating current	A	0,35	
Fattore di potenza Power factor	n°	98	
Tensione secondaria di uscita Output voltage	Vac	**12**	
ta - max temp. ambiente - uso indipendente **ta** - max. ambient temp - indipendent using	C°	NA	
ta - max temp. ambiente - ad incasso **ta** - max. ambient temp - recessed	C°	0..45	
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	C°	70	
Protezione termica Thermal protection		SI YES	
Protezione sovraccarico		SI YES	
Protezione sovratensioni		SI YES	
Protezione corto circuito		SI YES	
Dimming taglio di fase	TRIAC-L	SI YES	
Dimming taglio di fase	IGBT-C	SI YES	
Sezione cavo Primario	mmq	0,75	
Sezione cavo secondario	mmq	0,75	
Grado di protezione Degree of protection	IP	20	
Dimensioni (LXPXH) Dimensions (LXPXH)	mm	116X51X30	
Imballo Packaging	PZ PCS	10	

Trasformatore elettronico da incorporare per lampade a bassissima tensione.
Dimensioni e peso ridotte ,totale assenza di rumore in fase di regolazione .
Protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi con r ripristino automatico.
Morsetti di connessione a vite

Electronic transformers for low voltage lamps
Low dimensions and weight
Low level of noise during a dimmable step
Internally protected
Screw connectors

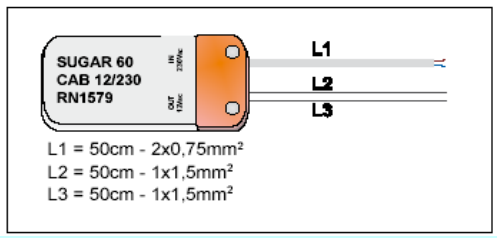

NORME DI RIFERIMENTO
STANDARDS REFERENCES

Sicurezza/Safety	:EN61347-1 :EN61347-2-2
Performance	:EN60923
Immunità/Immunity	:EN61547

edit 16-3-09-DM