



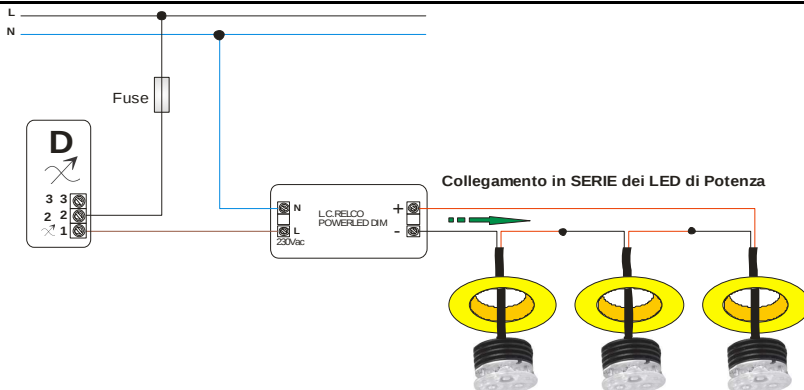

CDT

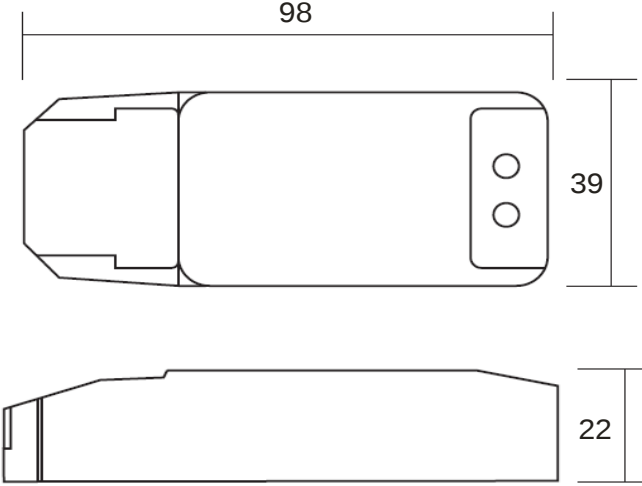

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	12	Alimentatore elettronico regolabile sul primario per uso indipendente, del tipo a corrente costante. Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico. Dimmable electronic led driver constant current short circuit protection with automatic restart thermal and overload protection	
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220÷240		
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60		
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	18-35		
Corrente in uscita Output current	mA	350		
Regolabile Dimmable	Si Yes	Triac / IGBT Leading edge / Trailing edge		
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9		
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20...50		
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	80		
Corrente di Spunto Inrush current	10A 40μS			
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	30		
Led min-max	N°	6-11		
Protezione termica Thermal protection		SI YES		
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES		
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES		
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES		
Sezione cavi primario input cables section	mm²	0,75÷2,5		Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	0,75÷2,5		Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	98x39x22		

REV 0.0
13/07/2016

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.