


CDT
VDT

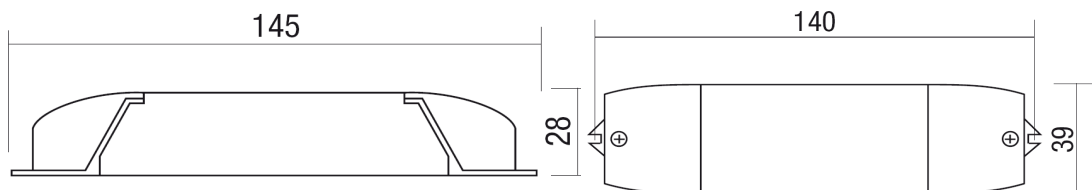

		CDT			VDT		
Potenza nominale in uscita	W	15	20	25	8	10	20
Nominal output power	mA	350	500	700	800	830	830
Tensione di uscita	Vdc	45	45	43	10	12	24
Output Voltage							
Led min-max	N°	1-12	1-10	1-10	-	-	-
Tensione nominale di rete	Vac	220÷240	Alimentatore elettronico del tipo multifunzione dimmerabile CDT-VDT Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico.				
Mains nominal voltage							
Frequenza nominale di rete	Hz	50 / 60					
Operation frequency			Electronic power supply Type Multifunction dimmable CDT-VDT Short circuit protection with automatic restart thermal and overload protection				
Tensione di utilizzo in DC	Vdc	176÷264					
DC Operation Range							
Fattore di potenza secondo EN61000-3-2		SI					
Power factor according to EN61000-3-2		YES					
Fattore di potenza	λ	>0,9					
Power factor							
Temperatura ambiente Ta°	°C	-20..40					
Ambient Temperature Ta°							
Temperatura massima sul punto Tc°	°C	70					
Max temperature on Tc dot							
Dimmerabile	NO						
Dimmable							
Corrente di Spunto	20A 170µS						
Inrush current							
Max driver con magnetotermico C16A	n°	25					
Max driver circuit breaker type C16A							
Protezione termica		SI					
Thermal protection		YES					
Protezione sovraccarico		SI					
Overload protection		YES					
Protezione sovratensioni		SI					
Overvoltage protection		YES					
Protezione corto circuito		SI					
Short circuit protection		YES					
Sezione cavi primario	mm²	1,5					
input cables section							
Sezioni cavi secondario	mm²	1,5					
Output cables section							
Dimensioni (LxPxH)	mm	145x39x28					
Dimensions (LxPxH)							

SEC. Switch	Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.
	Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the sencondary circuits of powered
DIP-SWITCH	Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita
	Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting

Norme di riferimento	Sicurezza/safety	: EN61347-1 (2009), EN61347-2-13	REV 0.0 06/06/2016
Standards References	Radio disturbi / Radio Interference	: EN55015 (2008) + A2 (2009)	
	Armoniche / Harmonics	: EN61000-3-2 (2007)	

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.