


Potenza nominale in uscita Nominal output power			W	20÷80	Alimentatore Elettronico per LED a corrente costante (CDT) con selezione della corrente in uscita													
Tensione di uscita Output Voltage			Vdc	250														
Frequenza nominale di rete Operation frequency			Hz	50 / 60	LED Driver constant current control, with selection of the range of current													
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range			Vac	220÷240														
Tensione di utilizzo in DC DC Operation Range			Vdc	176÷264														
Corrente I out	mA	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	
Potenza Power	W max	20÷52	20÷56	20÷60	20÷64	20÷68	20÷72	20÷76	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80	
N° Led	min-max	10÷48	10÷48	10÷48	10÷48	10÷45	10÷45	10÷45	10÷45	10÷45	10÷45	10÷40	10÷40	10÷40	10÷35	10÷35	10÷30	
Dimmerabile Dimmable			NO															
Fattore di potenza Power factor			λ	>0,9														
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°			°C	-20÷+50														
Corrente di Spunto Inrush current			25A 200μS															
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A			n°	15														
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot			°C	85														
Protezione termica Thermal protection				SI YES														
Protezione sovraccarico Overload protection				SI YES														
Protezione sovratensioni Overvoltage protection				SI YES														
Protezione corto circuito Short circuit protection				SI YES														
Sezione cavi primario input cables section			mm²	1,5	SEC. Switch 			Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.										
Sezioni cavi secondario Output cables section			mm²	1,5				Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the sencondary circuits of powered										
Grado di protezione Degree of protection			IP	20	DIP-SWITCH 			Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita										
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)			mm	280x30 x21				Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting										
Norme di riferimento Standards References			Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)															

REV 1.0
08/02/2017

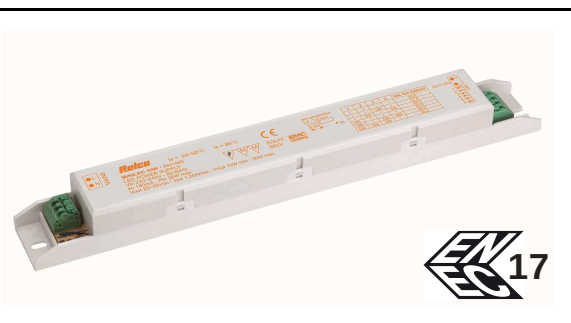

Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered



Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita

Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting

REV 1.0
08/02/2017

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.