


KZQ-4 - DALI + PUSH + Phse Cut + 0-10V LED DIMMER

NEW



Dimensioni (mm) - Dimensions (mm)

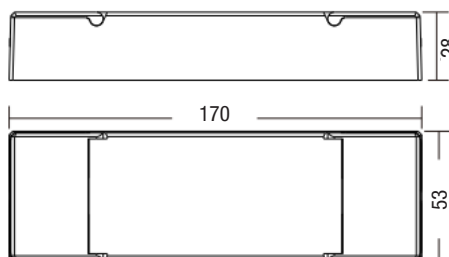

Norme di riferimento Reference standard

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62384
EN 62396-207

Code	Input voltage	Output power	Dimming input	DALI Consumption	Dimming range	ta °C
RL-2303P	12-48Vdc	1x (240-960)W	DALI & AC Push & 0/1-10 & Phase Cut	2mA	0,1%-100%	-20....50°

- Dimmer LED multifunzione 4 in 1 con interfaccia DALI, AC push, 0/1-10 V e multifase
- Conforme a tutti gli standard IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014 e IEC 62386-207 Ed2
- Interfaccia DALI-2 integrata, dispositivo DALI DT6
- Compatibile con tutti i sistemi DALI presenti sul mercato
- DIP switch per la selezione di diverse interfacce dimmer
- Alimentazione 12-48 VDC su 1 canale, max. 20 A
- Supporta la penetrazione di fase ascendente e discendente
- 1 DALI assegnato al master DALI
- Compatibile con dimmer universali a taglio di fase
- Utilizzare un potenziometro per aumentare la potenza a piacere indefinitamente.
- 4-in-1 multifunction LED dimmer with DALI interface, AC push, 0/1-10 V, and multiple phases
- Complies with all standards IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, and IEC 62386-207 Ed2
- Integrated DALI-2 interface, DALI device DT6
- Compatible with all DALI systems on the market
- DIP switches for selecting different dimmer interfaces
- Power supply 12-48 VDC on 1 channel, max. 20 A
- Supports up- and down-phase penetration
- 1 DALI assigned to the DALI master
- Compatible with universal phase cutting dimmers
- Use a potentiometer to expand the power as desired indefinitely.

Avvertenze di sicurezza

- NON È POSSIBILE selezionare l'incidenza della luce se il dispositivo è accessibile.
- L'installazione NON deve essere eseguita mentre il dispositivo è alimentato.
- Il dispositivo non deve essere lanciato in aria.

Safety Warnings

- You CANNOT select the light incidence if the device is accessible.
- Installation must NOT be performed while the device is energized.
- The device must not be thrown into the air.

Funzione

DIP switch per la selezione dell'ingresso dimmer

Innanzitutto, selezionare l'interfaccia di ingresso del dimmer utilizzando un DIP switch nella base del sistema di controllo utilizzato. Non è possibile cablare e utilizzare contemporaneamente diverse interfacce dimmer. È possibile cablare singolarmente fino a 4 volt.

DALI è assegnato al master DALI.

Selezionare il dimmer di ingresso DALI; l'indicatore DALI può essere assegnato automaticamente al controller master DALI. Per le procedure operative specifiche, fare riferimento al Manuale di compatibilità Master DALI.

Function

DIP Switch for Input Dimmer Selection

First, select the dimmer input interface using a DIP switch in the base of the control system used. It is not possible to wire and use different interface dimmers simultaneously. Individual wiring of up to 4 volts is possible.

DALI is assigned to the DALI master.

Select the DALI input dimmer; the DALI indicator can be automatically assigned to the DALI master controller. For specific operating procedures, refer to the Master DALI Compatibility Manual.