




RIPPLE FREE



Potenza nominale in uscita Nominal output power			W	65	187,5 194,4 203,5													
Tensione di uscita Uout Output Voltage Uout			Vdc	65														
Frequenza nominale di rete Operation frequency			Hz	50 / 60														
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range			Vac	110÷240	I valori di potenza tra parentesi sono riferiti alla tensione minima di alimentazione													
Tensione di utilizzo in DC DC Operation Range			Vdc	176÷264	The power values in brackets refer to the minimum supply voltage													
Corrente I out	mA	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	
Potenza Power	W max	30	38 (30)*	44 (30)*	50 (30)*	55 (30)*	60 (30)*	60 (30)*	65 (30)*	65 (30)*	65 (30)*	65 (30)*	65 (30)*	65 (30)*	65 (30)*	65 (30)*	65 (30)*	
Vout	Vdc	55	55	55	55	55	55	54	50	46	43	41	38	36	34	33	31	
N° Led	min-max	1÷17	1÷17	1÷17	1÷17	1÷17	1÷17	1÷16	1÷15	1÷14	1÷13	1÷12	1÷11	1÷11	1÷10	1÷10	1÷9	
Dimmerabile Dimmable			Sì Yes	P - S10 - R	P= Pulsante / Push Button; S10= 1÷10Vdc; R= DIM34..													
Fattore di potenza Power factor			λ	>0,9														
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°			°C	-20÷+45	Alimentatore Elettronico dimmerabile per LED a corrente costante (CDT) con selezione della corrente.													
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot			°C	80	Dimmable Led Driver constant current control, with selection of the range of current													
Corrente di Spunto Inrush current			25A 200µS															
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A			n°	15														
Protezione termica Thermal protection				SI YES														
Protezione sovraccarico Overload protection				SI YES														
Protezione sovratensioni Overvoltage protection				SI YES	SEC. Switch		Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.											
Protezione corto circuito Short circuit protection				SI YES	NO		Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the sencondary circuits of powered											
Sezione cavi primario input cables section			mm²	1,5	DIP-SWITCH		Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita											
Sezioni cavi secondario Output cables section			mm²	1,5			Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting											
Norme di riferimento Standards References		Sicurezza/safety Radio disturbi / Radio Interference Armoniche / Harmonics		: EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 : EN55015 (2008) + A2 (2009) : EN61000-3-2 (2007)														

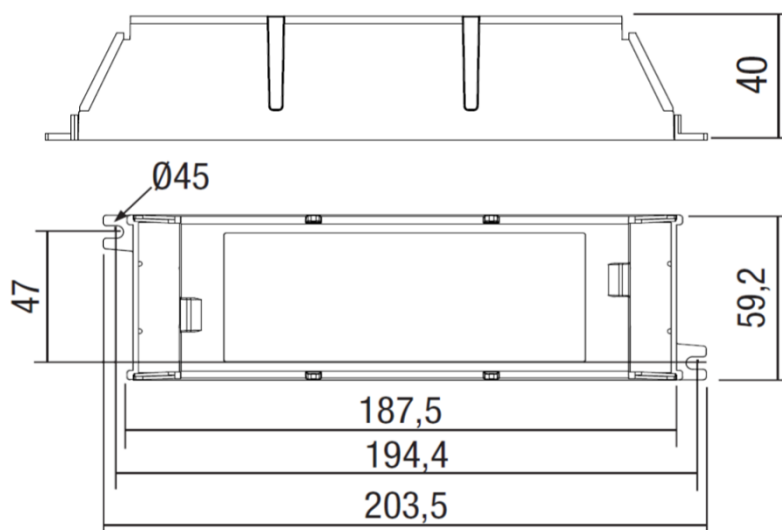

Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered

Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita

Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.