
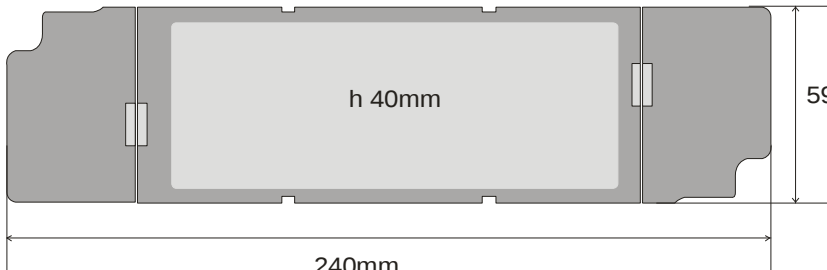




RIPPLE FREE

Potenza nominale in uscita Nominal output power			W	65	Alimentatore Elettronico dimmerabile per LED a corrente costante (CDT) con selezione della corrente.																				
Tensione di uscita Output Voltage			Vdc	65	Dimmable Led Driver constant current control, with selection of the range of current																				
Frequenza nominale di rete Operation frequency			Hz	50 / 60																					
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range			Vac	220÷240	I valori di potenza tra parentesi sono riferiti alla tensione minima di alimentazione																				
Tensione di utilizzo in DC DC Operation Range			Vdc	176÷264	The power values in brackets refer to the minimum supply voltage																				
Corrente I out	mA	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100								
Potenza Power	W max	30	35 (30)	40 (30)	45 (30)	50 (30)	55 (30)	60 (30)	65 (30)	65 (30)	65 (30)	65 (30)	65 (30)	65 (30)	65 (30)	65 (30)	65 (30)								
N° Led	min-max	1÷16	1÷16	1÷16	1÷16	1÷16	1÷16	1÷16	1÷16	1÷15	1÷14	1÷13	1÷12	1÷11	1÷11	1÷10	1÷10								
Dimmerabile Dimmable			Sì Yes	P - S10 - R	P= Pulsante / Push Button; S10= 1÷10Vdc; R= DIM34..																				
Fattore di potenza Power factor			λ	>0,9	A richiesta sistema DYNA CONTROL e CLO RN9167/DYNA DYNA CONTROL system and CLO on request RN9167/DYNA																				
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°			°C	-20÷+45																					
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot			°C	80																					
Corrente di Spunto Inrush current			25A 200µS																						
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A			n°	15																					
Protezione termica Thermal protection				SI YES																					
Protezione sovraccarico Overload protection				SI YES																					
Protezione sovratensioni Overvoltage protection				SI YES																					
Protezione corto circuito Short circuit protection				SI YES	 																				
Sezione cavi primario input cables section			mm²	1,5														SEC. Switch NO		Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.					
Sezioni cavi secondario Output cables section			mm²	1,5																Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the sencondary circuits of powered					
Grado di protezione Degree of protection			IP	20														Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting							
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LXPxH)			mm	240x59 x40																					
Norme di riferimento Standards References		Sicurezza/safety Radio disturbi / Radio Interference Armoniche / Harmonics				: EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 : EN55015 (2008) + A2 (2009) : EN61000-3-2 (2007)						REV 1.2 10/10/2016													

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.