


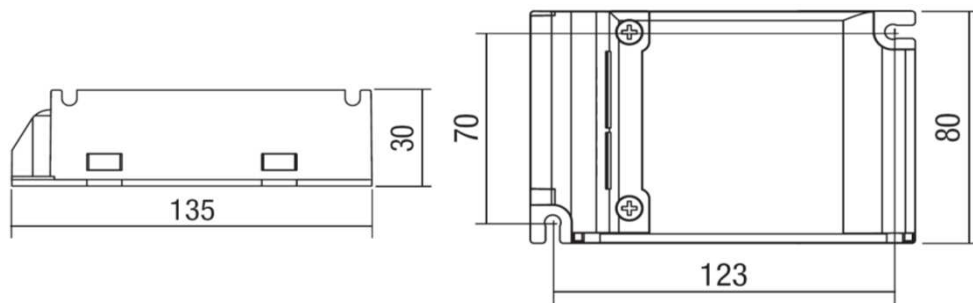

Corrente I out	mA	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
Potenza Power	W max	16	18	20	27	28	32	35	38	42	45	49	52	55	55	55	55
N° Led	min-max	1÷10	1÷10	1÷10	1÷12	1÷11	1÷11	1÷11	1÷11	1÷11	1÷11	1÷11	1÷11	1÷11	1÷10	1÷10	1÷9

Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range Vac 220÷240 Alimentatore Elettronico dimmerabile per LED a corrente costante (CDT) con selezione della corrente.

Tensione di utilizzo in DC DC Operation Range Vdc 176÷264 Dimmable Led Driver constant current control, with selection of the range of current

Dimmerabile Dimmable Sì Yes P - S10 - DALI - BILEVEL P= Pulsante / Push Button; S10= 1÷10Vdc; DALI

Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	65
Frequenza di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	55
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20÷+45
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	80
Protezione termica Thermal protection		SI YES
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES

MID JOLLYDIMDALI55
Cod. **RN9168/DALI**





DIM
0÷10

DIM
Push

N

L

P

DA+

DA-

1 2 3 4 5 6

0÷10Vdc

SEC

+

-

-


+

Led

Led

Led

Poweredled

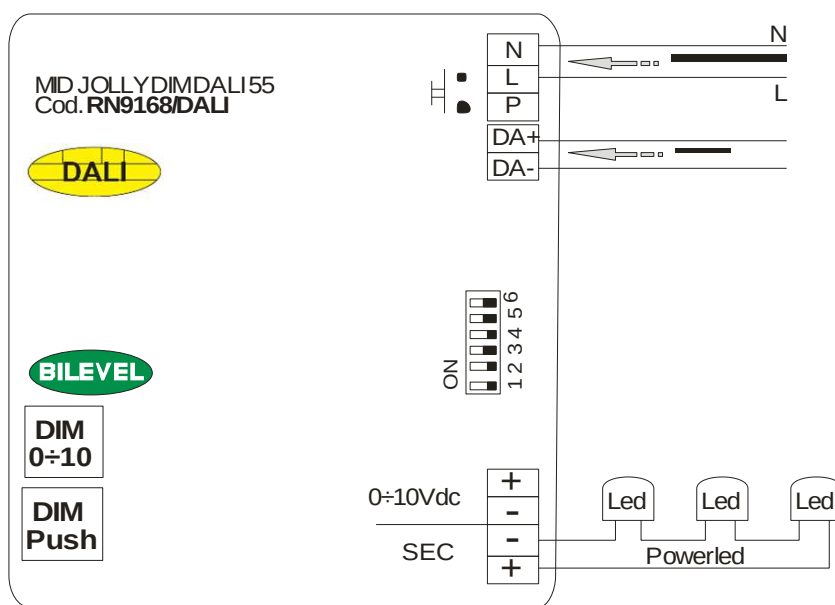

Sezione cavi primario input cables section	mm²	1,5	SEC. Switch NO	Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	1,5		Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered
Grado di protezione Degree of protection	IP	20	DIP-SWITCH	Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	135x80 x30		Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)	REV 0.0
---	---	---------

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.