

Multipower

IP20



DIM Push

DIM 0÷10

Selv





RoHS compliance

EMC 300MHz

PFC



CDT

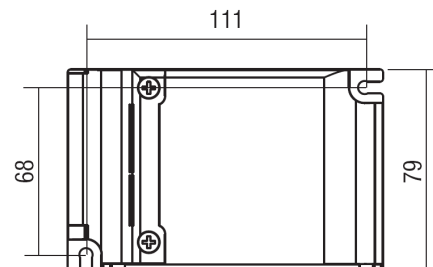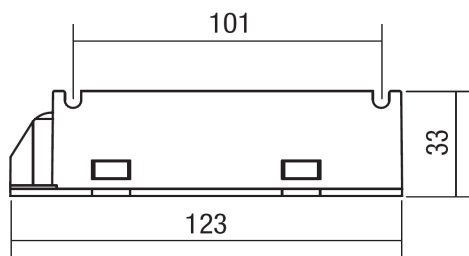

Corrente I out	mA	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	
Potenza Power	W max	20	27	28	32	35	38	42	45	49	52	55	55	55	55	55	55	
N° Led	min-max	1÷10	1÷12	1÷11	1÷11	1÷11	1÷11	1÷11	1÷11	1÷11	1÷11	1÷11	1÷10	1÷10	1÷9	1÷9	1÷8	
Potenza nominale in uscita Nominal output power			W	55	Alimentatore Elettronico dimmerabile per LED a corrente costante (CDT) con selezione della corrente.													
Tensione di uscita Output Voltage			Vdc	65	Dimmable Led Driver constant current control, with selection of the range of current													
Frequenza nominale di rete Operation frequency			Hz	50 / 60														
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range			Vac	220÷240														
Tensione di utilizzo in DC DC Operation Range			Vdc	176÷264														
Dimmerabile Dimmable		Sì Yes	P - S10 - R	P= Pulsante / Push Button; S10= 1÷10Vdc; R= DIM34..														
Fattore di potenza Power factor		λ	>0,9															
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°		°C	-20÷+45	A richiesta sistema DYNA CONTROL e CLO RN9168/DYNA														
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot		°C	80															
Corrente di Spunto Inrush current			25A 200μS		DYNA CONTROL system and CLO on request RN9168/DYNA													
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A			n°	15														
Protezione termica Thermal protection				SI YES														
Protezione sovraccarico Overload protection				SI YES														
Protezione sovratensioni Overvoltage protection				SI YES														
Protezione corto circuito Short circuit protection				SI YES	SEC. Switch NO		Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.											
Sezione cavi primario input cables section			mm²	1,5			Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered											
Sezioni cavi secondario Output cables section			mm²	1,5	DIP-SWITCH 		Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita											
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)			mm	123x67 x30			Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting											

Norme di riferimento Standards References		Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)											REV 1.2 29/09/2016				
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.