

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED 130S

CODICE: 130S/TNERLED

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Termoplastico/Thermoplastic
Cornice/Frame:	Termoplastico/Thermoplastic
Colore/Colour:	Nero/Black
Riflettore/Reflector:	Lamiera zincata/Galvanized steel plate
Guarnizione/Gasket:	PP
Schermo/Shield:	Vetro sabbato/Sanded glass
Viteria/Screws:	INOX AISI 304

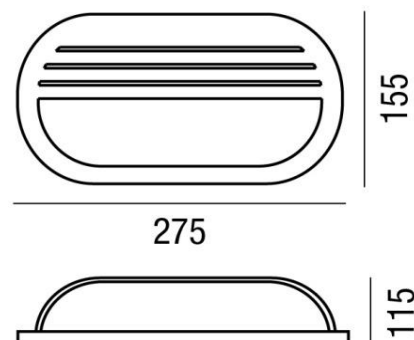

IP44

IK07

850°




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply: 220-240V AC 50/60Hz



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	n° 1 LED Acrylic 2 SEUL
Flusso luminoso/Luminous flux:	450lm
CCT:	3.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	120°
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

