


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Gargano

CODICE: 24290/LED

Caratteristiche meccaniche/*Mechanical features:*

Corpo/Body:	Alluminio/ Aluminium
Colore/Colour:	Grigio RAL 9006/ Grey RAL 9006
Dissipatore/Heatsink:	Alluminio/ Aluminium
Schermo/Screen:	Vetro temperato/ Tempered Glass
Viteria/Screws:	Inox AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/ Static
Peso/Weight:	0,80Kg

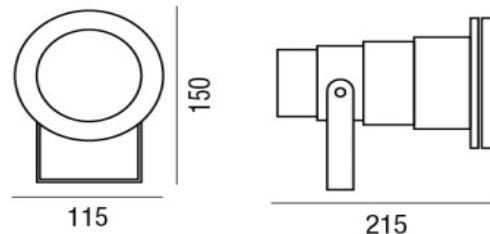

IP67

IK10




Caratteristiche elettriche/*Electrical features:*

Alimentazione/Input Voltage (V):	220/240V a.c. 50/60Hz
Potenza/Power (W):	10W
Rischio fotobiologico / Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/*Photometric features:*

Tipo di LED/LED Type:	LED LAMP
Flusso luminoso/Luminous flux (lm):	914lm
CCT (K):	3000K
CRI:	>80
Accessori/Accessories:	Cod.24135 - Cassaforma per installazione a pavimento/Framework for floor installation Cod.24137 - Frangiluce / Louver Cod.24139 - Frangiluce / Louver Cod.24165 - Picchetto in alluminio / Aluminium spike Cod.24165 - Picchetto in alluminio / Aluminium spike



Conforme alle seguenti norme/*The following standards:*

Sicurezza/Safety:	Generale/General: EN-60598-1 Particolari/Particular: EN-60598-2-1 Moduli LED/LED Modules: EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:	EN 62471(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici: Human Exposure to Electromagnetic Fields:	EN-62493
Immunità EMC/EMC Immunity:	EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/electromagnetic compatibility:	EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:	EN-61000-3-2

