



Processing:

19/02/2025


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED ITACA QR 60x60

CODICE: 25888

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Forex bianco/White forex support
Colore/Colour:	Bianco/White
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Potenza/Power:	36W
Alimentatore/Driver:	Multipower non incluso/ Not Included multipower
Efficienza apparecchio:	145 lm/W
UGR:	≤19
Aspettativa di vita/Life expectation :	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index :	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED Samsung 5050
Flusso luminoso/Luminous flux:	5200lm
CCT:	4000K
CRI:	90
Ottica/Optic:	Diffondente/Diffusing
Accessori/Accessories :	cod. 000102 - Cassaforma per installazione a soffitto/ Housing for ceiling installation

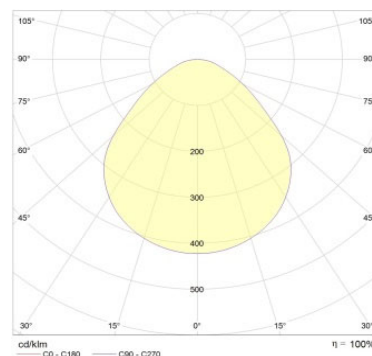

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products