

SCHEMA TECNICA PRODOTTO **DATASHEET**


ARTICOLO: LED SYROS QR 15÷44W

CODICE: 25935



Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera preverniciata/Pre-painted sheet
Cornice/Frame:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White
Schermo/Shield:	Vetro trasparente/Transparent glass
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static

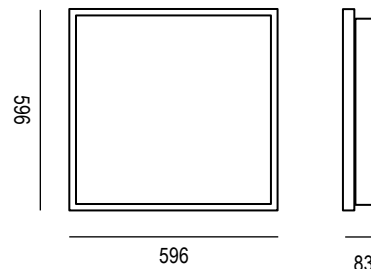

IP65


IK07

850




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	20,5÷23V DC
Potenza/Power:	15÷44W
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Accessori/Accessories:	cod. RN1432 - Driver multipower MINILED 15-44
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Efficienza apparecchio:	>100 lm/W
UGR:	<16
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0

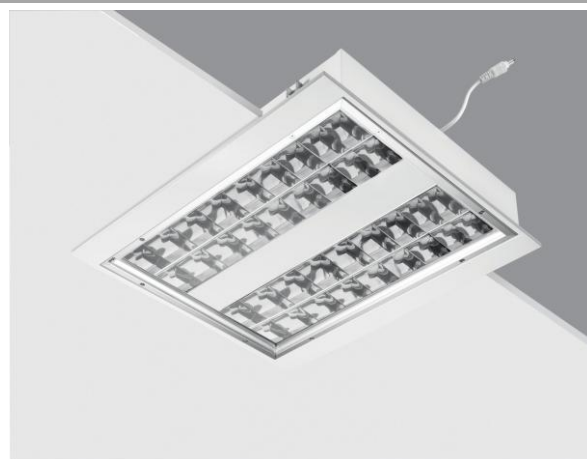

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	n° 44 LED STW8Q14C Seoul Semiconductor
Flusso luminoso/Luminous flux:	1.600÷4.350lm
CCT:	4.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	110°
Accessori/Accessories:	cod. 31300 - Kit di sospensione/Suspension kit cod. 65151led - Kit per luce di emergenza/Emergency lighting kit cod. 000210 -Kit sicurezza/Security kit cod.000120 -kit di fissaggio/Recessed bracket kit

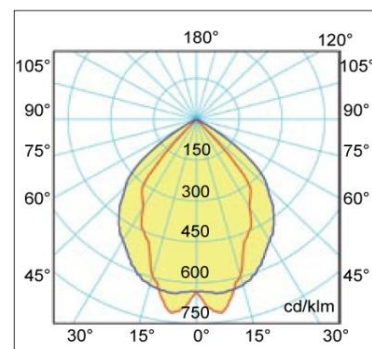

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

