


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Syros RR - DALI -

CODICE: 25936/DALI

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera di acciaio/Steel Sheet
Riflettore/Reflector:	Lamiera di acciaio/Steel Sheet
Colore/Colour:	Bianco/White
Schermo/Shield:	PC opalino/Opal PC
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Riflettore/Reflector:	Parabola singola/ Single parabolic
	Spessore lamiera 0,6mm/Sheet steel thickness 0,6mm

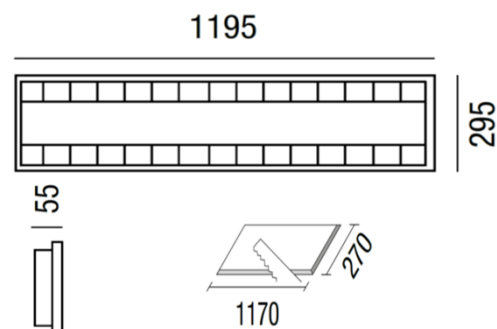


IP40 IK07

DALI


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V 50-60Hz
Potenza/Power:	44W
Alimentatore/Driver:	DALI Incluso/DALI Included
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
UGR:	<16
Aspettativa di vita/ Life expectation :	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index :	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0

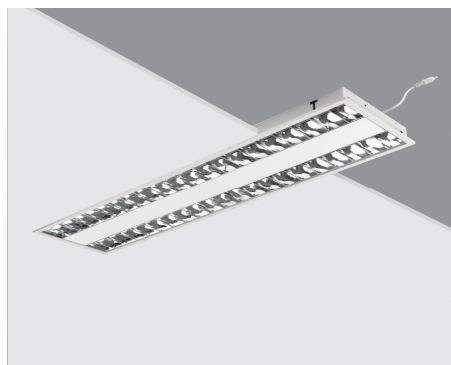

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD 3528
*Flusso luminoso/Luminous flux:	max 4.840lm
*Efficienza apparecchio:	110 lm/W
CCT:	4.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	110°
Accessori/Accessories:	cod. 31300 - Kit di sospensione/Suspension kit cod. 65151led - Kit per luce di emergenza/Emergency lighting kit cod. 000210 -Kit sicurezza/Security kit cod.000120 -kit di fissaggio/Recessed bracket kit



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.
 group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.

RELCO

*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%