

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED SYROS RR 44W

CODICE: 25936

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera acciaio/Steel sheeting
Cornice/Frame:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White
Schermo/Shield:	Polycarbonato/Polycarbonate
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Ottica/Optics	Darklight riflettore alluminio 99,85/alluminium 99,85 reflector
Peso/Weight:	3Kg

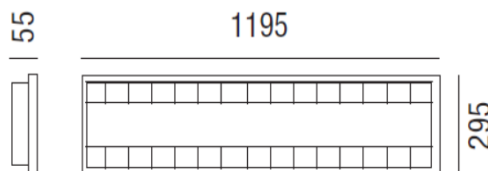


IP40

IK07




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V 50-60Hz
Potenza/Power:	44W
Alimentatore/Driver:	Multipower Incluso/Multipower Included
UGR:	<16
Efficienza apparecchio:	100 lm/W
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	≤3
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0
Fattore di potenza/Power factor:	<0,95
Luminanza media/luminance:	<1000 cd/m² per angoli >65° radiali

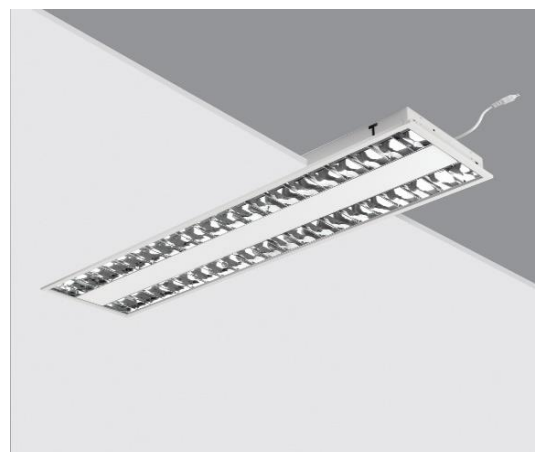

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	Max 4.350lm
CCT:	4.000K
CRI:	90
Ottica secondaria/Secondary optic:	110°
Accessori/Accessories:	cod. 31300 - Kit di sospensione/Suspension kit cod. 65151led - Kit per luce di emergenza/Emergency lighting kit cod. 000/210 - Kit sicurezza 1.5m/Security kit 1.5m cod. 000120 - Kit staffe da incasso/Recessed bracket kit cod. 25933/LuxSen - Brightness sensor

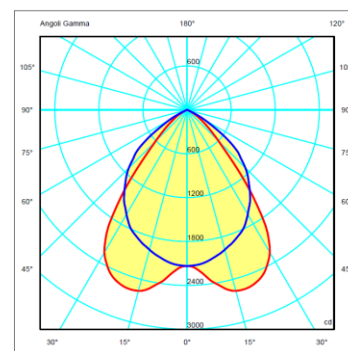

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

