




SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Monza Round RGBW 40W CELL

CODICE: 27393/RGB

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	PC estruso/Extruded PC
Colore/Colour:	Trasparente/Transparent
Testate/End caps:	Tecnopolimero/Engineering polymer
Lente/Lens:	PMMA estruso/Extruded PMMA
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso / Weight:	1,20Kg

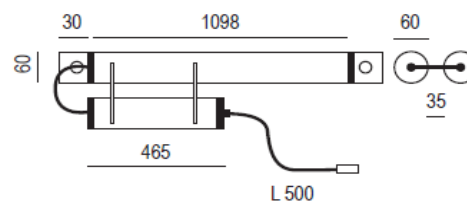

IP67 IK09



Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	40W
Corrente costante/Constant current:	350mA
Fattore di potenza/Power factor:	0,95
Efficienza/Efficiency:	93%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0




Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED RGBW
Flusso luminoso/Luminous flux:	1.990lm
Lm/W:	49
CCT:	RGBW
Ottica secondaria/Secondary optic:	ASY

Accessori/Accessories:

cod. 27393/ACC - Accessorio IP68 per linee di luce continua / IP68 accessory for continuous light lines

cod.KE1 - Centralina DMX / DMX control unit



ASY
Asimmetrico
Asymmetric
Schermo trasparente standard
Standard transparent shield

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

