



SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED Pinguino EYE CELL 15W

CODICE: 28201/LED/EYE

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Cornice/Frame:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Colore/Colour:	Argento sabbato/Sanded silver
Riflettore/Reflector:	APEC + rivestimento riflettente/APEC + reflector coating
Schermo/Shield:	Vetro temperato/Tempered glass
Staffa di fissaggio/Mounting bracket:	Lamiera di acciaio/Steel sheet
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso/Weight:	0,5kg

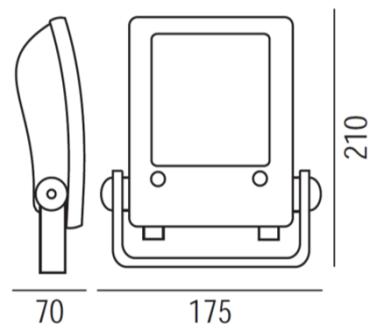


IP66

IK09




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	15W
Corrente costante/Constant current:	350mA
Fattore di potenza/Power factor:	>0,95
Corrente di spunto/Inrush current:	25A-200microS
Efficienza/Efficiency:	92%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	80.000h L80B20
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0

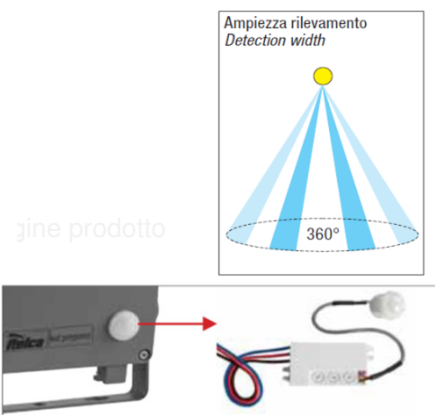

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	n° 1 LED COB
Flusso luminoso/Luminous flux:	1800lm
Lm/W:	120 lm/W
CCT:	2200K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	60°
Accessori/Accessories:	cod. 703952.NEW - Codolo per testa palo/Pole head spigot cod. RO0640/N - Limitatore di sovratensione/Surge protector

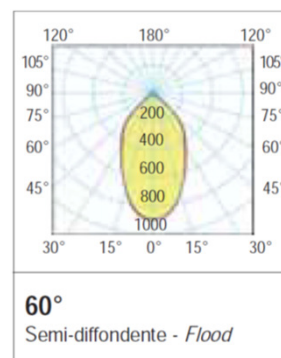

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General: EN-60598-1 Particolari/Particular: EN-60598-2-1 Moduli LED/LED Modules: EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:	EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:	EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:	EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:	EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:	EN-61000-3-2

