



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO


### DATASHEET

ARTICOLO: LED Lampione 2 NEW - 24W-

CODICE: 31510S

#### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Corpo/Body:               | Alluminio stampato/Moulded aluminum |
| Colore/Colour:            | Nero RAL 9005/RAL 9005 black        |
| Dissipatore/Heatsink:     | Alluminio stampato/Moulded aluminum |
| Lenti/Lenses:             | PMMA stampato/Moulded PMMA          |
| Schermo/Shield:           | Vetro temperato/Tempered glass      |
| Viteria/Screws:           | INOX AISI 304                       |
| Dissipazione/Dissipation: | Statica/Static                      |
| Peso/Weight:              | 9kg                                 |

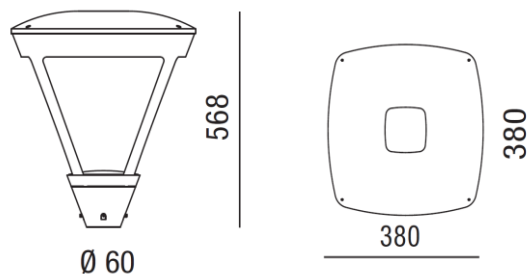

IP66

IK08




#### Caratteristiche elettriche/Electrical features:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Alimentazione/Power supply:        | 220-240V AC 50/60Hz    |
| Potenza/Power:                     | 24W                    |
| Fattore di potenza/Power factor:   | >0,9                   |
| Corrente di spunto/Inrush current: | 25A 200µs              |
| Efficienza/Efficiency:             | 92%                    |
| Filtro antidisturbi/Noise filter:  | EN 55015               |
| Alimentatore/Driver:               | 0-10V Incluso/Included |



#### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo di LED/LED type:                       | LED SMD               |
| Flusso luminoso/Luminous flux:              | 2.950lm               |
| Lm/W:                                       | 123                   |
| CCT:                                        | 4000K                 |
| CRI:                                        | >80                   |
| Ottica secondaria/Secondary optic:          | Stradale/Street optic |
| Aspettativa di vita/Life expectation:       | 80.000h L70B20        |
| Indice Mac Adam/Mac Adam index:             | 3                     |
| Rischio fotobiologico/Photobiological risk: | RG0                   |

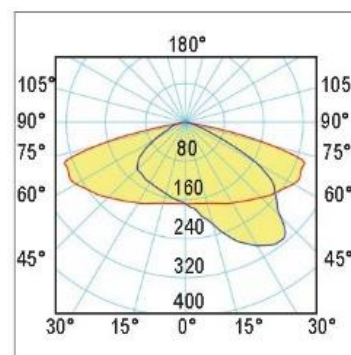

#### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

|                                                                                       |                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Sicurezza/Safety:                                                                     | Generale/General:       | EN-60598-1             |
|                                                                                       | Particolari/Particular: | EN-60598-2-1           |
|                                                                                       | Moduli LED/LED Modules: | EN-62031+A1            |
| Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:                                       |                         | EN 62471 (Risk exempt) |
| Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields: |                         | EN-62493               |
| Immunità EMC/EMC immunity:                                                            |                         | EN-61547               |
| Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:                         |                         | EN-61000-3-3           |
| Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:                           |                         | EN-61000-3-2           |

