


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: Aura S 2 Anelli plus LED

CODICE: 792002-3KB

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:


Corpo / Body:	Alluminio / Aluminum
Colore / Colour:	Bianco RAL9010 / White RAL9010
Dissipatore / Heatsink:	Estruso di alluminio / Extruded Aluminum
Schermo / Shield:	Gomma siliconica / Silicon rubber
Dissipazione / Dissipation:	Statica / Static
Dimensioni anelli / Rings dimension:	800 / 1000mm
Lunghezza cavi L. max / Cable lenght L. max:	2200mm
Peso / Weight:	6 Kg

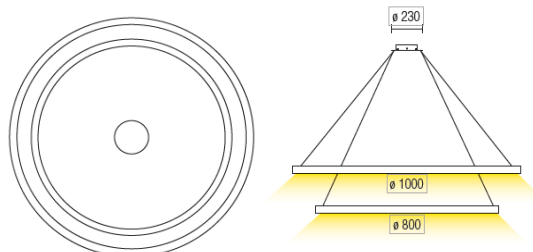

IP20 IK07


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione / Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza / Power:	60W
Fattore di potenza / Power factor:	0,98
Alimentatore / Driver:	Incluso / Included

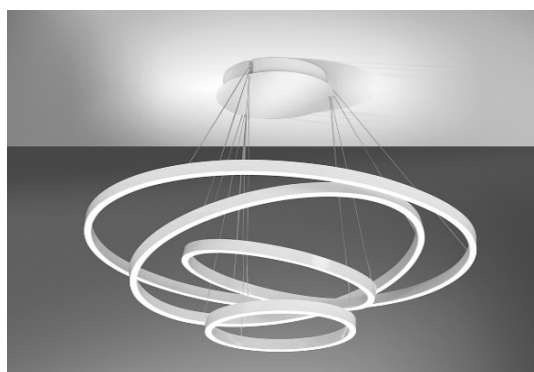

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED / LED type:	LED SMD
Flusso luminoso / Luminous flux:	2.400lm
CCT:	3.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria / Secondary optic:	110°
Aspettativa di vita / Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam / Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico / Photobiological risk:	RG0

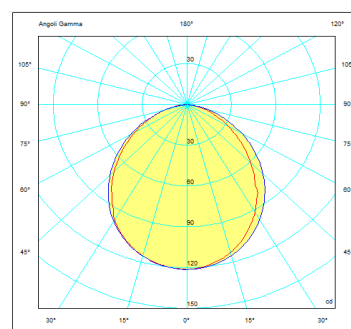

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:	EN 62471 (Risk exempt)	
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:	EN-62493	
Immunità EMC/EMC immunity:	EN-61547	
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:	EN-61000-3-3	
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:	EN-61000-3-2	

