



SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED Flex RGB

CODICE: 90.001/RGBPLUS

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Strip LED Flessibile/Flexible strip LED
	5m 300LED
Colore/Colour:	Bianco/White
Materiali/Materials:	Biadesivo posteriore/Adhesive back
Sezione di taglio/Cut section:	Sezionabile ogni 50mm 3 LED
	Cuttable every 50mm 3 LED

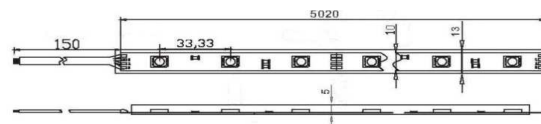

IP67

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Input Voltage:	12Vdc
Potenza/Power:	72W
Cavo di Alimentazione/Cable:	L=150mm
Alimentatore/Driver:	Escluso/Not included
Connessione/Connection:	In parallelo/Parallel connection
Vita media del prodotto/Product lifetime:	30.000h
Vita media del Driver/Driver lifetime:	30.000h



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED Type:	Epistar LED
Flusso luminoso/Luminous flux:	2200lm/m
CCT (K):	RGB
Ottica/Optic:	120°
Accessori/Accessories:	Profili di dissipazione esclusi Aluminum profiles not included

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

	Generale/General:	EN-60598-1:2008
Sicurezza/Safety:	Particolari/Particular:	IEC-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471:2010(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici:		EN-62493
Human Exposure to Electromagnetic Fields:		
Immunità EMC/EMC Immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



L.C. Relco S.p.A.

Via delle Azalee, 6/A 20090
tel. +39 02.488.616.1 r.a

Buccinasco - Milano - Italia
www.relcogroup.com