



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO: LED LINCE 68 WALL WASHER RGBW

CODICE: RGBW18DMX

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:



Corpo/Body:	Acciaio Inox 304 / 304 stainless steel
Schermo/Shield:	Vetro temperato/Tempered glass
Staffa di fissaggio/Mounting bracket:	Acciaio Inox 304 / 304 stainless steel
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso/Weight:	1,440Kg



Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	100-277V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	36W

Fattore di potenza/Power factor:	>0,95
Corrente di spunto/Inrush current:	25A-200microS
Efficienza/Efficiency:	92%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0

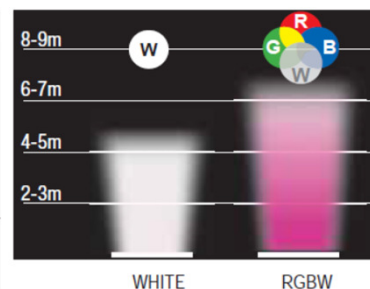


Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED RGBW FULLCOLOR
-----------------------	--------------------

Flusso luminoso Luminous flux:	R	198 lm
	G	304 lm
	B	75 lm
	W	335 lm (6500K)

Ottica secondaria/Secondary optic:	25°
------------------------------------	-----

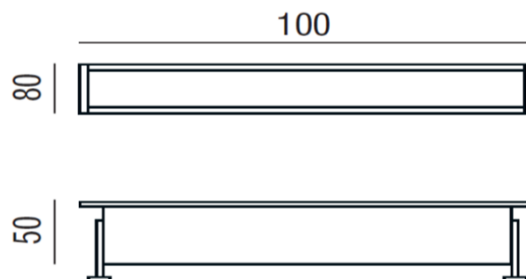

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

