


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED ROUGET


CODICE: RL101-8W-WH3K

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio Orientabile 350° orizzontalmente / Aluminium 350° rotatable Horizontally
Colore/Colour:	Bianco RAL9016 / White RAL9016
Cover:	Polycarbonato ruotabile 28° verticalmente / Polycarbonate can be rotated by 28° vertically
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static

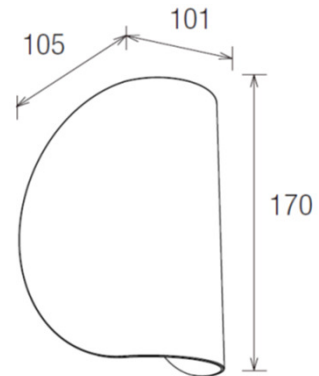

IP20 IK07



Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220÷240V 50/60Hz
Potenza/Power:	2X4W
Dimmerabile / Dimmable	No!
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	640Lm
CCT:	3000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	90°



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

RoHS
compliance



CE



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products