

idee Luce

segno
Since 1983




„Im Leben ist es wichtig, Ambitionen zu haben
und die richtige Bereitschaft, sich zu engagieren“
« Dans la vie, il est essentiel d'avoir des ambitions
et la bonne volonté de s'impliquer »

Übersicht - Sommaire



Aura S
suspension up & down
Pag. 458 - 467



Aura S verticale, multi Aura
suspension up & down
Pag. 468 - 473



Aura W
wall up & down
Pag. 474



Aura track verticale
track up & down
Pag. 476



Pendel
suspension
Pag. 478



Zero - Mario
suspension
Pag. 479



Geranio 3S - Geranio 7S
suspension
Pag. 480



Glicine S
suspension
Pag. 481



Agave C - Diphylleia S
suspension
Pag. 482



Orchidea S
suspension
Pag. 482



Ibisco S - Lilla S - Calla S
suspension
Pag. 483



Gerbera S - Lavanda S
suspension
Pag. 484



Hemisphere S
suspension
Pag. 484



Girasole
ceiling, Wall, Floor, Table
Pag. 485



Lisianthus - Anthurium
wall
Pag. 489



FLEX applique Black
wall
Pag. 489

Übersicht - Sommaire



Giacinto - Ego - Baby
wall, ceiling
Pag. 490



Jodie S
suspension
Pag. 491



Vetro Palla S
suspension
Pag. 494



Vittoria, Fatua
table
Pag. 495



Jeri S
suspension
Pag. 496



Aki - Cupo - Font - Milu
wall
Pag. 498



Ariete tondo
wall, ceiling
Pag. 500



Sovraspecchio
wall
Pag. 502



Specchio serie
wall
Pag. 503



Gerbera F - Nandina F
floor
Pag. 504



Buddleja T - Lavanda T
floor - table
Pag. 504



Smart
floor, table
Pag. 505



LED Po, LED Tevere lanterna
table
Pag. 506



LED Reno, LED Piave
floor, table
Pag. 507



Ventilatori
ceiling
Pag. 508



Lampadine LED LED bulbs
Vedi/See: Components Catalogue

Übersicht - Sommaire

Decorativo segno

Übersicht - Sommaire

Decorativo segno

Aura

Design: Giancarlo Tintori

UGR<17



Leuchtende Kreise mit essentiellen Linien mit doppelter Emission und horizontaler Entwicklung, erhältlich in vertikaler und horizontaler Ausführung

Kaskade dank der Rosetten, die für den Betrieb mehrerer Lampen ausgelegt sind, kombiniert mit einer eleganten Wandversion, die in zwei Größen erhältlich ist.

Sie ist äußerst vielseitig und kann als Einzelaufhängung oder in Kompositionen in verschiedenen Höhen verwendet werden, um szenografische Effekte zu erzielen.

Ideal für Wohnumgebungen, Büros und öffentliche Räume, hergestellt aus Aluminiumringen mit integrierten SMD-LEDs, kompatibel mit Dimmschalter und höhenverstellbaren Kabeln.

Emission: direkte, indirekte oder beide Emissionen.

Diffusoren aus Silikonkautschuk; Opale Streuoptik mit hoher Lichtdurchlässigkeit.

Cri: 90

Farbe: 4 Farben erhältlich: glänzendes Weiß RAL 9010, mattschwarzes RAL 9005, graues RAL9006, satiniertes Gold, bronzefarbenes RAL8028.

Steuerung: mit normalem EIN-AUS-Schalter (2 Drähte + Erde).

DIM **DALI 2** (4 Drähte + Erde) .

Farbtemperatur: Standardfarbe Weiß 3000K, auf Anfrage Warmweiß 2700K und Neutralweiß 4000K.

Ugr: UGR ≤17.

Cercles lumineux aux lignes essentielles à double émission et développement horizontal disponibles en versions verticales et horizontales

cascade grâce aux rosaces conçues pour alimenter plusieurs lampes, le tout combiné avec une élégante version murale disponible en deux tailles.

Extrêmement polyvalente, elle peut exister en suspensions simples ou en compositions à différentes hauteurs pour créer des effets scénographiques.

Idéal pour les environnements résidentiels, les bureaux et les espaces publics, réalisé avec des anneaux en aluminium équipés de LED SMD intégrées, compatibles avec variateur et câbles réglables en hauteur.

Émission : émissions directes, indirectes ou les deux.

Diffuseurs en caoutchouc de silicone ; Optique diffusante opale à haute transmission.

Cri : 90

Couleur : 4 couleurs disponibles blanc brillant RAL 9010, noir mat RAL 9005, gris RAL9006, or satiné, bronze RAL8028.

Contrôle : avec interrupteur ON-OFF normal (2 fils + terre).

DIM **DALI 2** (4 fils + terre) .

Température de couleur : couleur standard blanc 3000K sur demande blanc chaud 2700K et blanc neutre 4000K.

Ugr : UGR ≤17.



Bluetooth-Versionen auf Anfrage
Versions Bluetooth sur demande



APP

App von Relco erfolgen.
APP exclusive Relco.



DIMBTDA

Bluetooth DALI Dimmer 2
Variateur Bluetooth DALI 2

Max 40

DEVICE 2

DEVICE 1



Ökosystem Bluetooth DALI2 kann bis zu 40 LED-Driver steuern.

Mit dem kabellosen Netz Bluetooth mesh 5.0 wird die Kommunikation zwischen Geräten ohne lange Verkabelung sehr viel einfacher, was letztendlich auch Projektkosten spart (vor allem bei einer nachträglichen Aufrüstung).

Die Konfiguration und die Inbetriebnahme des Geräts können über die App von Relco erfolgen.




Écosystème Bluetooth DALI2 en mesure de contrôler jusqu'à 40 drivers LED.

Avec réseau sans fil Bluetooth mesh 5.0, il simplifie la communication entre les appareils sans long câblage, ce qui, en fin de compte, permet d'économiser sur les coûts des projets (spécialement pour les projets de mise à jour par retrofit).

La configuration et la mise en service du dispositif peuvent s'effectuer via l'app exclusive Relco.



Aura S LED 1 anello Up & Down

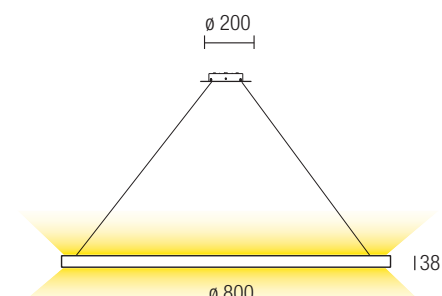

AURA S 40 Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	762001-3KB	762001-3KBDA
	762001-3KN	762001-3KNDA
	762001-3KG	762001-3KGDA
	762001-3KO	762001-3KODA
	762001-3KBR	762001-3KBRDA

Quelle
Source **LED**

Leistung
Puissance 2x20W

Farbtemperatur
Température de couleur **3000K**
2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal 2x1000Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg 1,5

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max. 2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 60 Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	772001-3KB	772001-3KBDA
	772001-3KN	772001-3KNDA
	772001-3KG	772001-3KGDA
	772001-3KO	772001-3KODA
	772001-3KBR	772001-3KBRDA

Quelle
Source **LED**

Leistung
Puissance 2x30W

Farbtemperatur
Température de couleur **3000K**
2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal 2x1500Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg 2,25

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max. 2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 80 Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	772002-3KB	772002-3KBDA
	772002-3KN	772002-3KNDA
	772002-3KG	772002-3KGDA
	772002-3KO	772002-3KODA
	772002-3KBR	772002-3KBRDA

Quelle
Source **LED**

Leistung
Puissance 2x30W

Farbtemperatur
Température de couleur **3000K**
2700K-4000K
ON DEMAND


Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal 2x1500Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg 3,0

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max. 2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Aura S LED 1 anello Up & Down

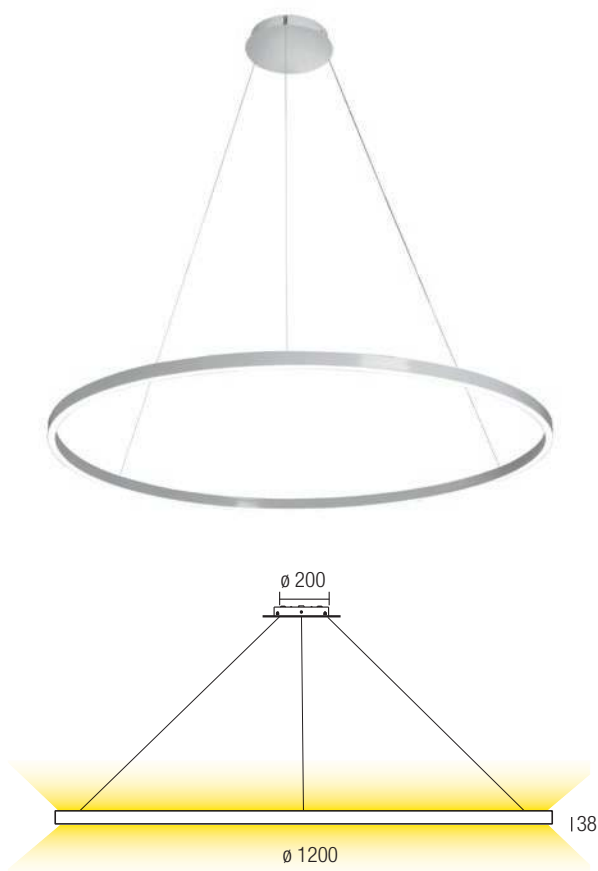

AURA S 120 Up & Down

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	772003-3KB	772003-3KBDA
	772003-3KN	772003-3KNDA
	772003-3KG	772003-3KGDA
	772003-3KO	772003-3KODA
	772003-3KBR	772003-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x40W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

2700K-4000K

ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x2000Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg


3,75

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.


2200mm

CELL


220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

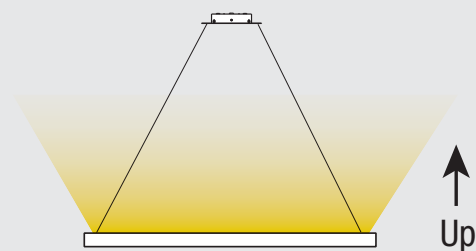

Up

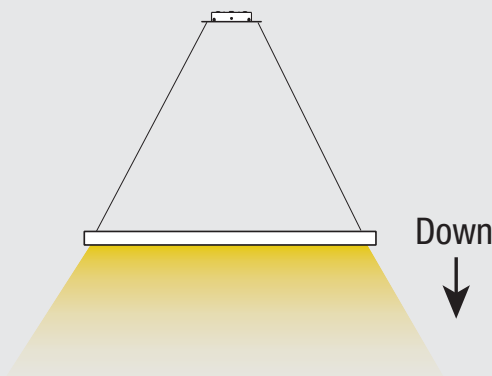

Down

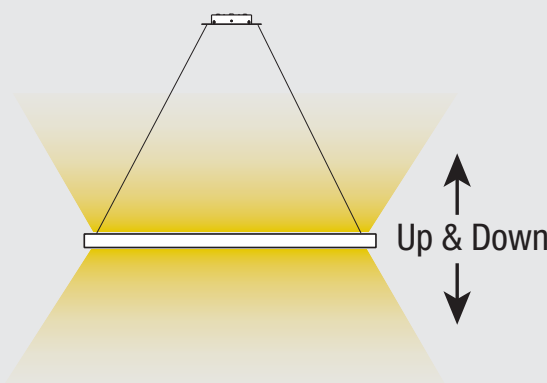

Up & Down

Diffundierende Optik
Optique diffusante

Abgehängt - suspendu

Idee luce · Decorativo segno







Abgehängt - suspendu

Idee luce · Decorativo **segno**

Aura S LED 2, 3 anelli Up & Down

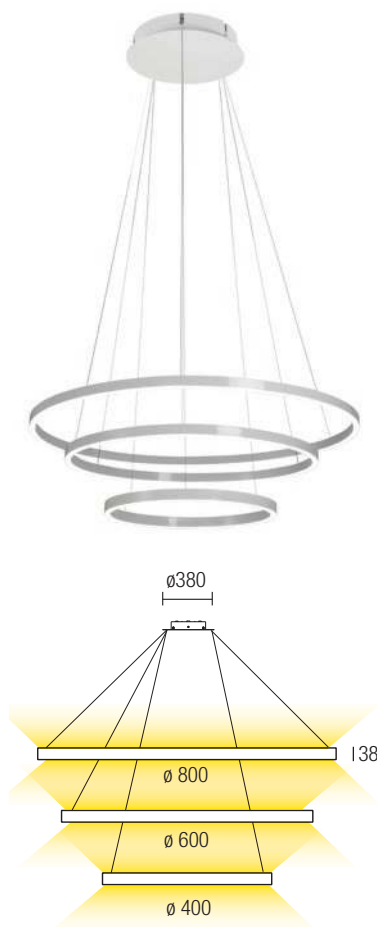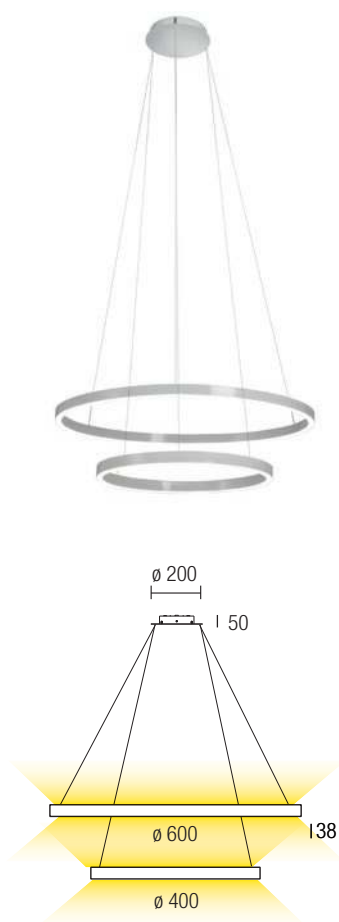

AURA S 40-60 Up & Down

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	782002-3KB	782002-3KBDA
	782001-3KN	782001-3KNDA
	782001-3KG	782001-3KGDA
	782001-3KO	782001-3KODA
	782001-3KBR	782001-3KBRDA

Quelle
Source **LED**

Leistung
Puissance 2x50W

Farbtemperatur
Température de couleur **3000K**

**2700K-4000K
ON DEMAND**

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal 2x2500Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg 3,75

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max. 2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 40-60-80 Up & Down

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	802002-3KB	802002-3KBDA
	802001-3KN	802001-3KNDA
	802001-3KG	802001-3KGDA
	802001-3KO	802001-3KODA
	802001-3KBR	802001-3KBRDA

Quelle
Source **LED**

Leistung
Puissance 2x80W

Farbtemperatur
Température de couleur **3000K**

**2700K-4000K
ON DEMAND**

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal 2x4000Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg 6,75

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max. 2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED






Abgehängt - suspendu

Idee luce · Decorativo segna

Aura S LED 4 anelli Down

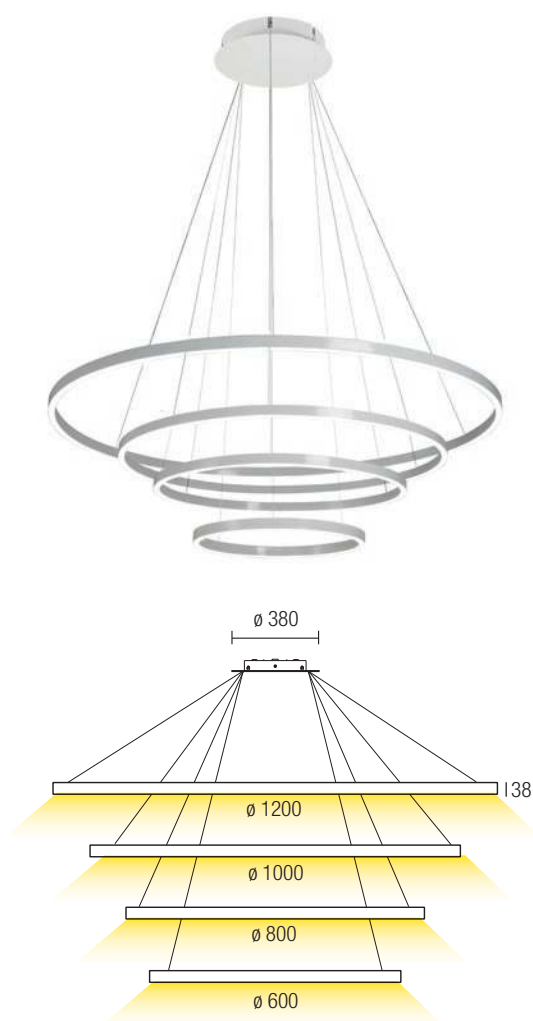

AURA S 60-80-100-120 Down

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	822002-3KB	822002-3KBDA
	822001-3KN	822001-3KNDA
	822001-3KG	822001-3KGDA
	822001-3KO	822001-3KODA
	822001-3KBR	822001-3KBRDA

Quelle
Source

LED

Leistung
Puissance

230W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

**2700K-4000K
ON DEMAND**

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

11.500Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg


8,0

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm





220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



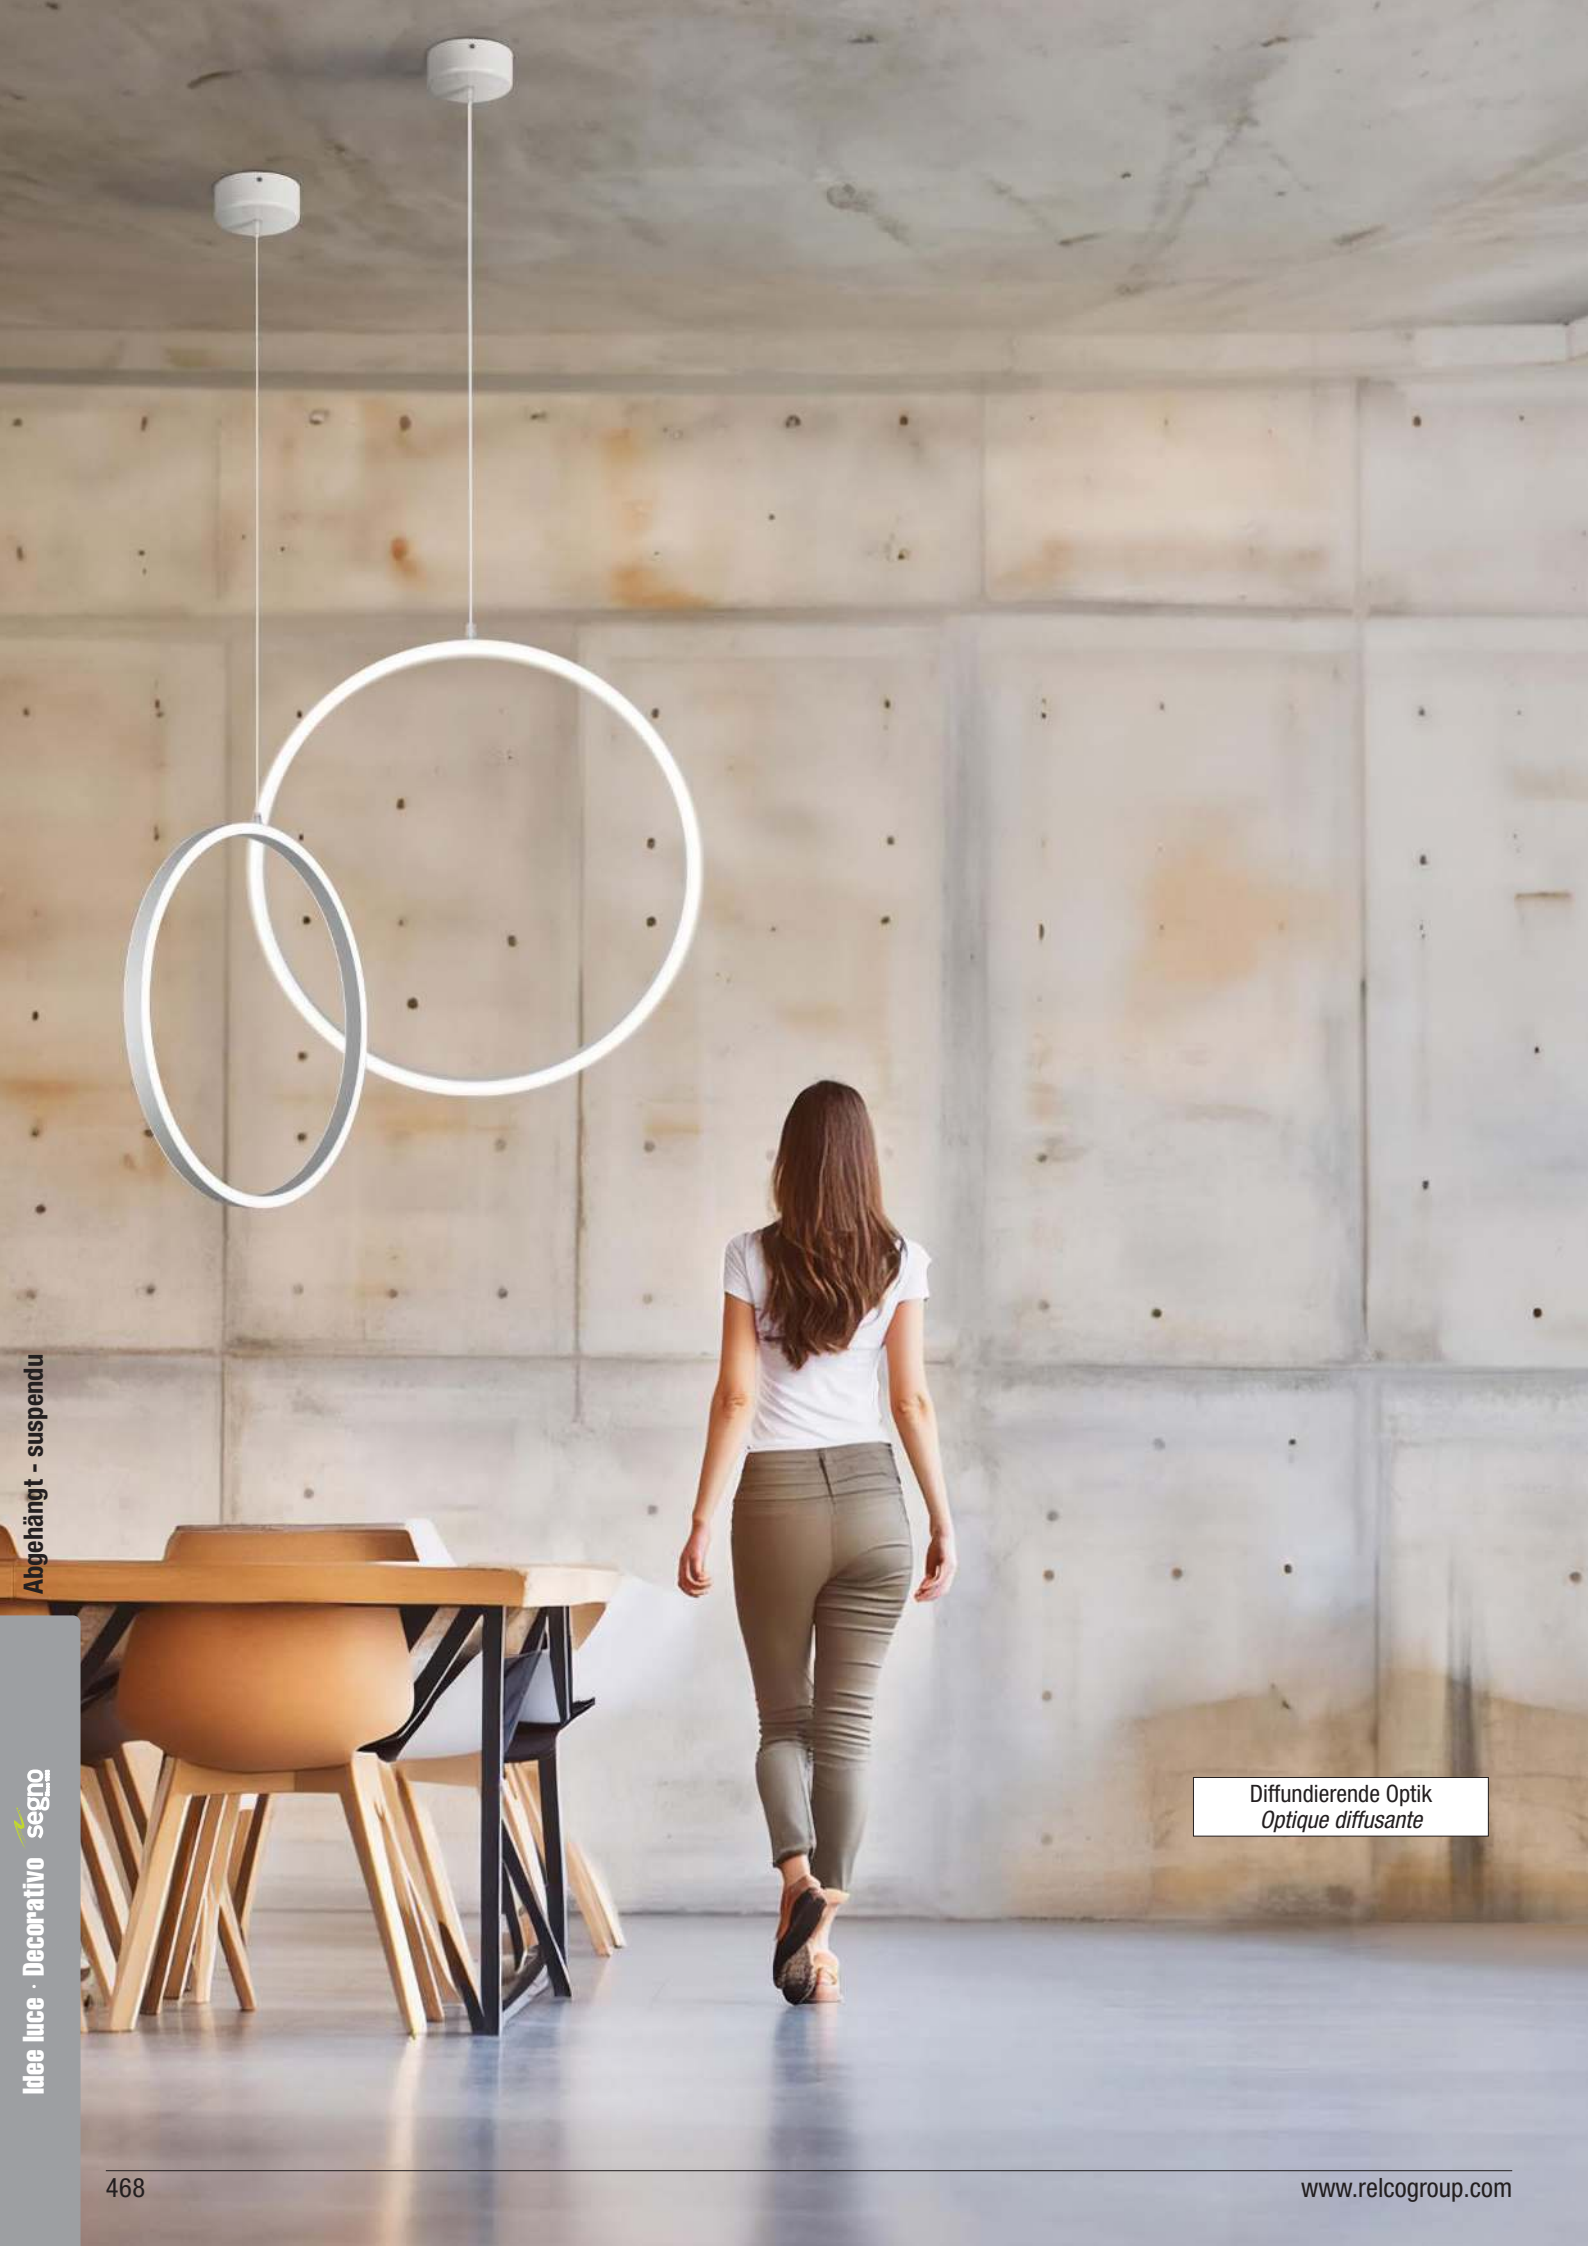

Diffundierende Optik
Optique diffusante

Aura S LED Verticale 1 anello

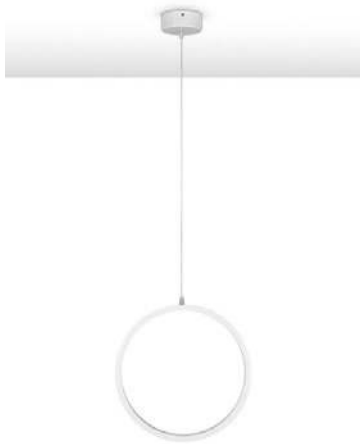

AURA S Verticale 40

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7620VE-3KB	7620VE-3KBDA
	7620VE-3KN	7620VE-3KNDA
	7620VE-3KG	7620VE-3KGDA
	7620VE-3KO	7620VE-3KODA
	7620VE-3KBR	7620VE-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x20W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x1000Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg

1,5

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S Verticale 60

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7720VE-3KB	7720VE-3KBDA
	7720VE-3KN	7720VE-3KNDA
	7720VE-3KG	7720VE-3KGDA
	7720VE-3KO	7720VE-3KODA
	7720VE-3KBR	7720VE-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x30W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x1500Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg

2,25

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm

CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S Verticale 80

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7722VE-3KB	7722VE-3KBDA
	7722VE-3KN	7722VE-3KNDA
	7722VE-3KG	7722VE-3KGDA
	7722VE-3KO	7722VE-3KODA
	7722VE-3KBR	7722VE-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x30W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

2700K-4000K
ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x1500Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg

3,0

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm



CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Technische Informationen, elektrischer Anschluss Informations techniques, raccordement électrique



Einzelzündung mit traditionellem System

Allumage unique avec système traditionnel

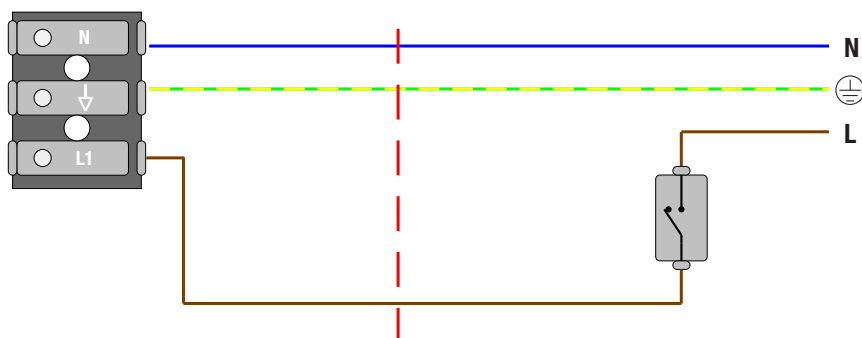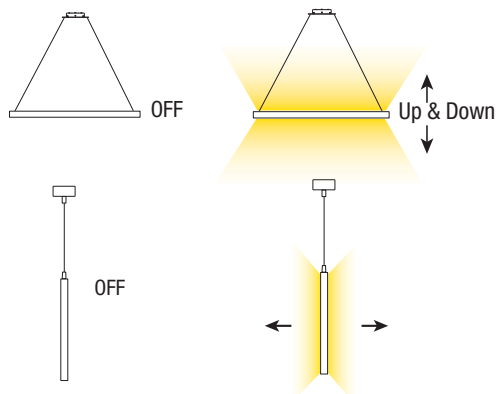

Unabhängige Zündung, traditionelles System + ein Kabel Ø800, Ø1200.



Allumage indépendant, système traditionnel + un fil Ø800, Ø1200.

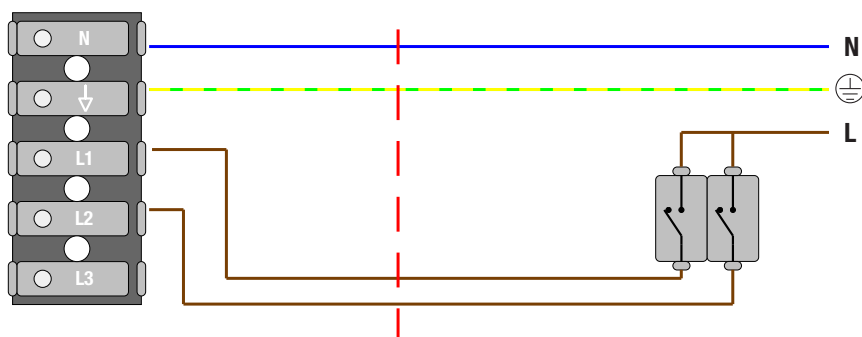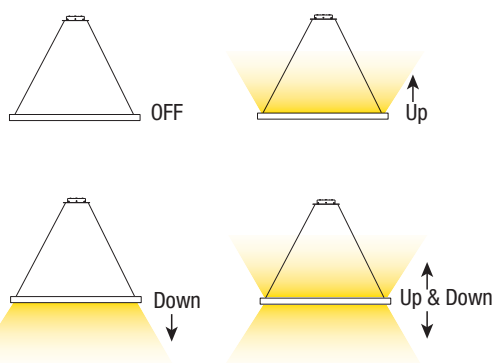

Dimmerable DALI
Dimmable DALI

Dali-Regelung, traditionelles System + zwei Drähte



Régulation Dali, système traditionnel + deux fils

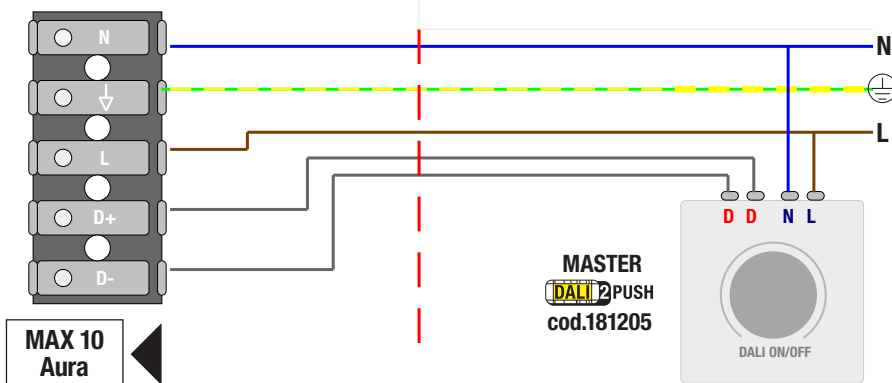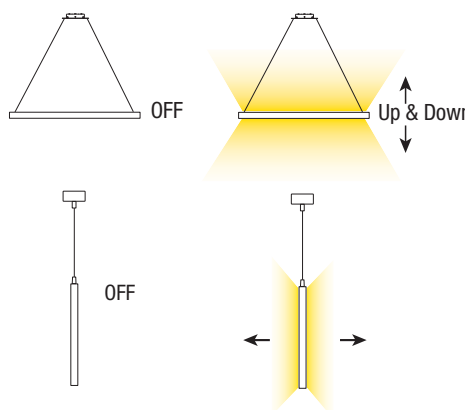

Dimmbar PUSH
Gradable PUSH

Druckknopfverstellung mit Dali-Treiber, traditionelles System + ein Kabel

Réglage par bouton poussoir avec driver Dali, système traditionnel + un fil

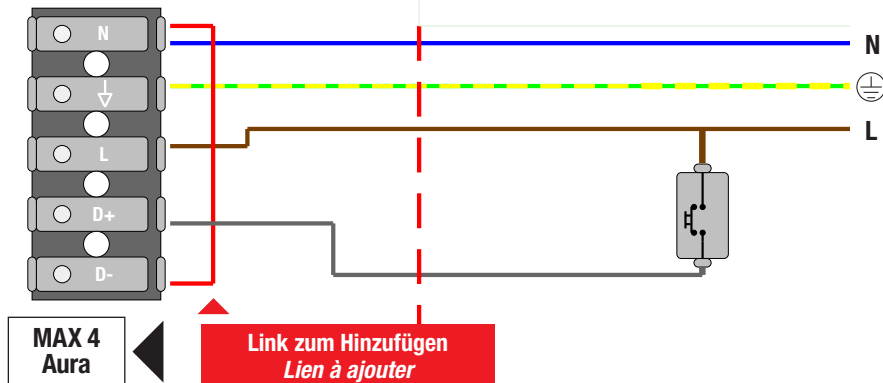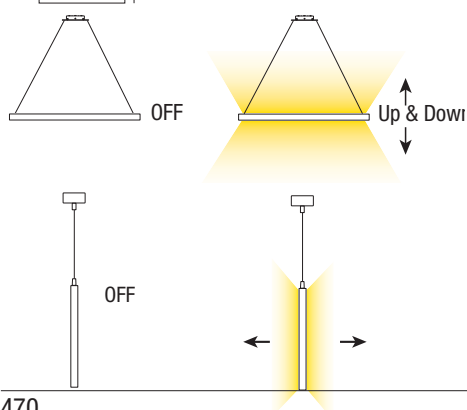

Link zum Hinzufügen
Lien à ajouter



Aura S LED 3 anelli MultiAura



3X
Ø400mm



2X
Ø400mm

1X
Ø600mm



1X
Ø400mm

1X
Ø600mm

1X
Ø800mm

MULTIAURA S Verticale 3X40

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7620ML-3KB	7620VE-3KBDA
	7620ML-3KN	7620VE-3KNDA
	7620ML-3KG	7620VE-3KGDA
	7620ML-3KO	7620VE-3KODA
	7620ML-3KBR	7620VE-3KBRDA

Quelle Source **LED**

Leistung Puissance 2x60W

Farbtemperatur 3000K
Température de couleur

**2700K-4000K
ON DEMAND**

Lichtstrom max. 2x3000Lm
Flux lumineux maximal (50lm/W)

Gewicht kg 6,1
Poids kg

Kabellänge L. max 2200mm
Longueur câble L. max.

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

MULTIAURA S Verticale 2X40 - 1X60

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7720ML-3KB	7720VE-3KBDA
	7720ML-3KN	7720VE-3KNDA
	7720ML-3KG	7720VE-3KGDA
	7720ML-3KO	7720VE-3KODA
	7720ML-3KBR	7720VE-3KBRDA

Quelle Source **LED**

Leistung Puissance 2x70W

Farbtemperatur 3000K
Température de couleur

**2700K-4000K
ON DEMAND**

Lichtstrom max. 2x3500Lm
Flux lumineux maximal (50lm/W)

Gewicht kg 6,4
Poids kg

Kabellänge L. max 2200mm
Longueur câble L. max.

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

MULTIAURA S Verticale 1X40-1X60-1X80

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	7722ML-3KB	7722VE-3KBDA
	7722ML-3KN	7722VE-3KNDA
	7722ML-3KG	7722VE-3KGDA
	7722ML-3KO	7722VE-3KODA
	7722ML-3KBR	7722VE-3KBRDA

Quelle Source **LED**

Leistung Puissance 2x80W

Farbtemperatur 3000K
Température de couleur

**2700K-4000K
ON DEMAND**



Lichtstrom max. 2x4000Lm
Flux lumineux maximal (50lm/W)

Gewicht kg 7
Poids kg

Kabellänge L. max 2200mm
Longueur câble L. max.

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED





AURA W 40

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	8020AP-3KB	8020AP-3KBDA
	8020AP-3KN	8020AP-3KNDA
	8020AP-3KG	8020AP-3KGDA
	8020AP-3KO	8020AP-3KODA
	8020AP-3KBR	8020AP-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x20W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

2700K-4000K

ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x1000Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg

1,5

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA W 60

ON -OFF

DALI 2 PUSH

	8120AP-3KB	8120AP-3KBDA
	8120AP-3KN	8120AP-3KNDA
	8120AP-3KG	8120AP-3KGDA
	8120AP-3KO	8120AP-3KODA
	8120AP-3KBR	8120AP-3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x30W

Farbtemperatur
Température de couleur

3000K

2700K-4000K

ON DEMAND

Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal

2x1500Lm
(50lm/W)

Gewicht kg
Poids kg

2,25

Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.

2200mm

CE IK07 IP20 CELL



220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED





Diffundierende Optik
Optique diffusante

Aura Track Verticale 1 anello



AURA Track verticale 40

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	7620VTR-3KB	7620VTR-3KBDA
	7620VTR-3KN	7620VTR-3KNDA
	7620VTR-3KG	7620VTR-3KGDA
	7620VTR-3KO	7620VTR-3KODA
	7620VTR-3KBR	7620VTR3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x20W

Farbtemperatur

3000K

Température de couleur

2700K-4000K

ON DEMAND

Lichtstrom max.

2x1000Lm

Flux lumineux maximal

(50lm/W)

Gewicht kg

1,5

Poids kg

Kabellänge L. max

2200mm

Longueur câble L. max.

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA Track verticale 60

ON - OFF

DALI 2 PUSH

	7720VTR-3KB	7720VTR-3KBDA
	7720VTR-3KN	7720VTR-3KNDA
	7720VTR-3KG	7720VTR-3KGDA
	7720VTR-3KO	7720VTR-3KODA
	7720VTR-3KBR	7720VTR3KBRDA

Quelle
Source



Leistung
Puissance

2x30W

Farbtemperatur

3000K

Température de couleur

2700K-4000K

ON DEMAND

Lichtstrom max.

2x1500Lm

Flux lumineux maximal

(50lm/W)

Gewicht kg

2,25

Poids kg

Kabellänge L. max

2200mm

Longueur câble L. max.

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Pendel Serie


Separat zu bestellendes Kabel aus PVC, mit Stoff umwickelt, 2x0,75 mm² H03VV, Länge 5 m.

Câble en PVC à commander séparément, revêtement textile 2x0,75 mm² H03VV longueur 5 mètres.



Farbe Couleur	H mm	Code
Gold Or	5000	25.330
Chrom Chrome	5000	25.345



LED
inside

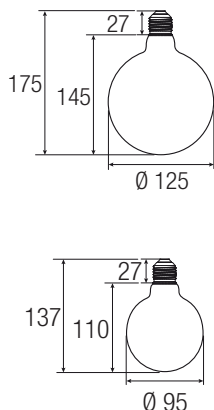

Seulement pendel
Nur pendel




LED
inside



LED
inside



LED
inside



LED
inside



Pendelglobo inox

Color	Diffusor
Chrom Chrome	Transparentem Transparent

Code	ø mm
555287.KIT	125
555338.KIT	95
Quelle Source	
Leistung Puissance	5W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrom max. Flux lumineux maximal	550Lm
Kabellänge L. max Longueur câble L. max.	900mm

S+L
220-240V 50/60Hz

Pendelglobo inox

Color	Diffusor
Chrom Chrome	Transparentem Transparent
Chrom Chrome	Chrom Chrome

Code	ø mm
555375.KIT	125
555348.KIT	95
Quelle Source	
Leistung Puissance	5W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrom max. Flux lumineux maximal	550Lm
Kabellänge L. max Longueur câble L. max.	900mm

S+L
220-240V 50/60Hz

Pendelglobo Antico

Color	Diffusor
Gold Or	Transparentem Transparent
Vintage Ancienne	Vintage Ancienne

Code	ø mm
557216-VT	125
557217-VT	95
Quelle Source	
Leistung Puissance	5W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrom max. Flux lumineux maximal	550Lm
Kabellänge L. max Longueur câble L. max.	900mm

S+L
220-240V 50/60Hz

Pendelglobo Vintage


Color	Diffusor
Gold Or	Transparentem Transparent
Vintage Ancienne	Vintage Ancienne

Code	ø mm
555349.KIT	125
555349/S.KIT	95
Quelle Source	
Leistung Puissance	5W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrom max. Flux lumineux maximal	550Lm
Kabellänge L. max Longueur câble L. max.	900mm

S+L
220-240V 50/60Hz

LED Zero - Mario

LED Zero mit Zubehör ROS/TON/4/B
LED Zero avec accessoire ROS/TON/4/B



LED ZERO 20

SL374/WH

Quelle
Source
Leistung
Puissance
Farbtemperatur
Température de couleur
Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal
Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.



20W


3000K

1400Lm


1000 mm



220-240V 50/60Hz

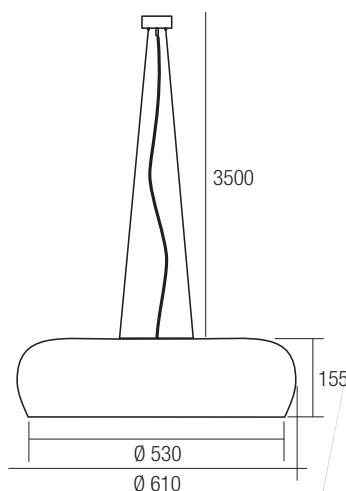

↑ Höhenverstellbar
↑ Réglable en hauteur



LED ZERO 5

SL372/WH
SL372/BL

Quelle
Source
Leistung
Puissance
Farbtemperatur
Température de couleur
Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal
Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.



5W


3000K

850Lm

1000 mm



220-240V 50/60Hz



LED ZERO 10

SL373/WH
SL373/BL

Quelle
Source
Leistung
Puissance
Farbtemperatur
Température de couleur
Lichtstrom max.
Flux lumineux maximal
Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.



10W


3000K

1200Lm

1000 mm



220-240V 50/60Hz

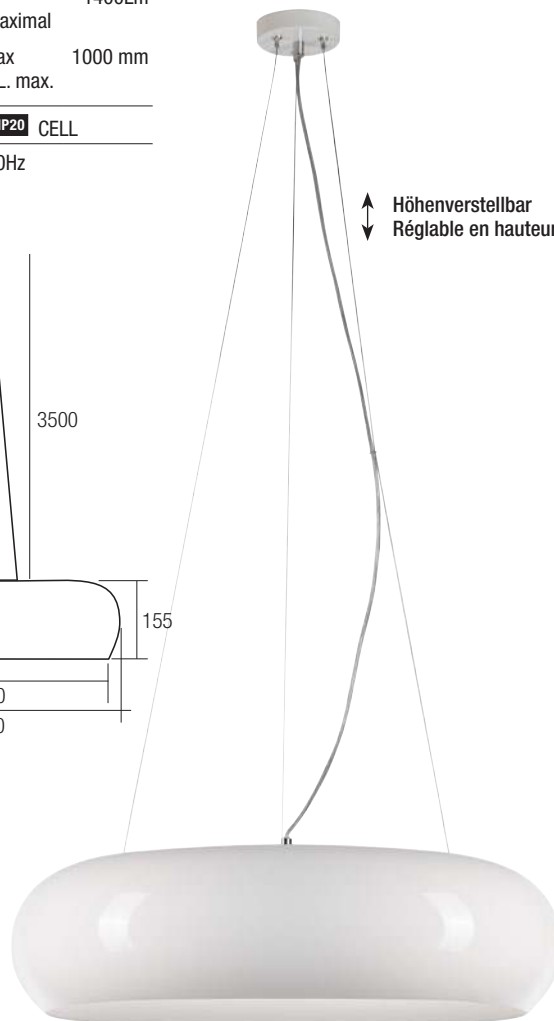

not
included

MARIO - PMMA

Color Diffusor

Bianco
White
Plexiglass bianco
White plexiglass

Code

260004

Quelle
Source
Kabellänge L. max
Longueur câble L. max.



3500 mm



220-240V 50/60Hz

Abgehängt - suspendu

Idee luce · Decorativo segno

Geranio 3S - Geranio 7S Ciclamino S



LED
inside



LED
inside



LED
inside

Geranio 3 S

Color

 Gold
Or

Diffusor

 Opal
Opale

Code

R-9078-3

Quelle
Source

 15W **LED**

   CELL

Geranio 7 S

Color

 Gold
Or

Diffusor

 Opal
Opale

Code

R-9078-7

Quelle
Source

 35W **LED**

   CELL

Glicine S



Nicht enthalten
Non inclus



Glicine S

Color	Diffusor
 Chrom Chrome	 Transparentem Transparent

Code
R-9098-14CL

Quelle
Source

   **12X
G9**

Glicine S

Color	Diffusor
 Chrom Chrome	 Fumè Smoked

Code
R-9098-14FUME

Quelle
Source

   **12X
G9**

Suspension - Abhängung

Idee luce · Decorativo  segno


Agave C - Diphylleia S Orchidea S



Nicht enthalten
Non inclus



450
Ø 600
Ø 100

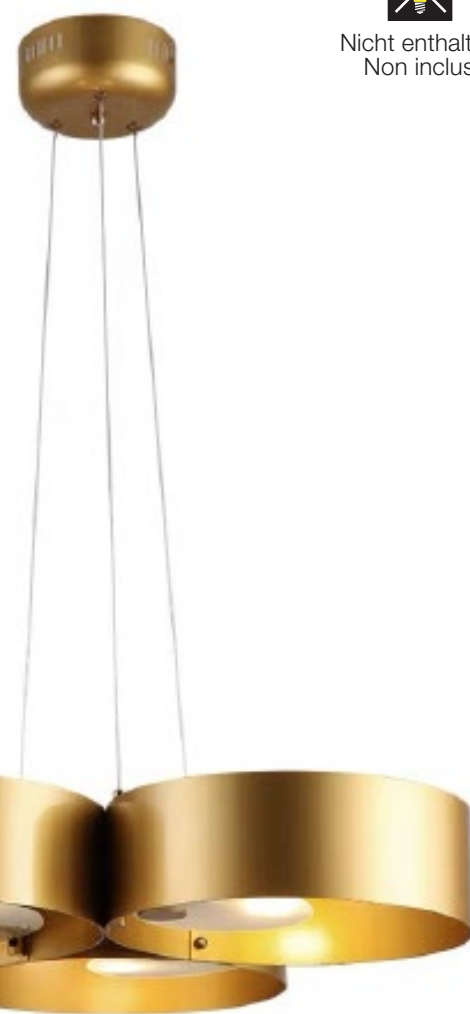

1500
Ø 450
20

agave C

Color

Gold
Or

Diffusor

Transparentem
Transparent

Code

R-9067-6

Quelle

Source



6X
G9

CE IK07 IP20 S



1500
Ø 450
45

Diphylleia S

Color

Gold
Or

Diffusor

Opal
Opale

Code

R-9317

Quelle

Source



3X
G9

CE IK07 IP20 S

Orchidea S

Color

Gold
Or

Diffusor

Weiß
Blanc

Code

R-9330

Quelle

Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S

Ibisco S - Lilla S Calla S



Nicht enthalten
Non inclus



620
1500
-20
Ø 550

Ibisco S

Color

Chrom
Chrome

Diffusor

Weiß
Blanc

Code

R-9435

Quelle

Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S



630
1500
-20
Ø 480

Lilla S

Color

Chrom
Chrome

Diffusor

Opal
Opale

Code

R-9433

Quelle

Source



4X
E27

CE IK07 IP20 S



1500
-28
Ø 500

Calla S

Color

Schwarz
Noir

Diffusor

Schwarz
Noir

Code

R-9336

Quelle

Source



4X
E27

CE IK07 IP20 S


Abgehängt - suspendu

Idee luce · Decorativo segno

Gerbera S - Lavanda S Hemisphere S



Nicht enthalten
Non inclus



Gerbera S
Color
Schwarz
Noir



Diffusor
Opal
Opale

Code
R-9280-6BK
Quelle
Source



6X
E27

CE IK07 IP20 S

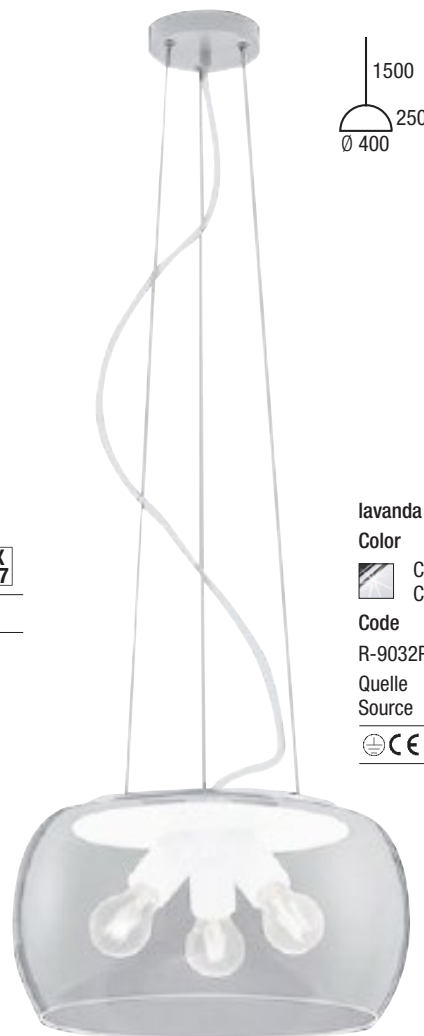

lavanda S

Color
Chrom
Chrome



Diffusor
Transparentem
Transparent

Code
R-9032PWH
Quelle
Source



3X
E27

CE IK07 IP20 S

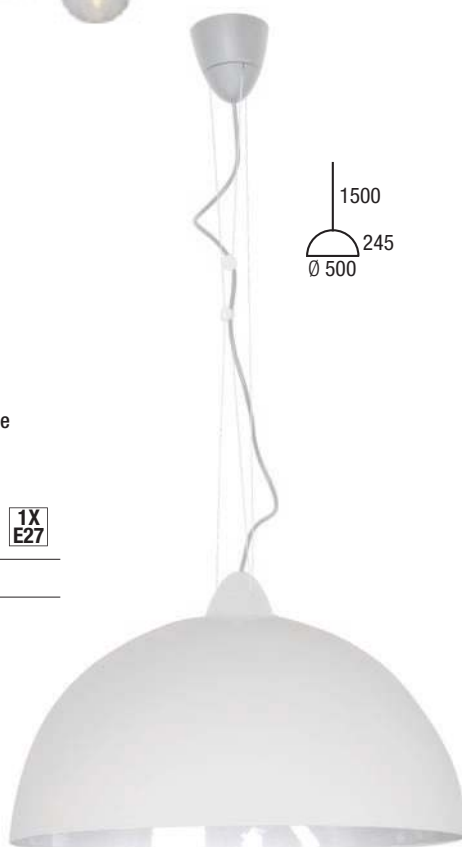

Hemisphere S

Color
Opal
Opale


Diffusor
Opal
Opale

Code
R-SD9652-W
Quelle
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S



Hemisphere S

Color
Schwarz
Noir

Diffusor
Schwarz
Noir

Code
R-SD9652-B
Quelle
Source



1X
E27

CE IK07 IP20 S

Girasole



Farbe standardmäßig verfügbar
Couleur disponible en standard



Schwarz
Noir

Farbe auf Anfrage
Couleur sur demande



Weiß
Blanc




Girasole plafone



Nicht enthalten
Non inclus

Eine Kurve kennzeichnet diese Serie aufeinander abgestimmter Decken-, Wand-, Steh- und Tischlampen, hergestellt aus Metall im Industrie-Chic-Stil, erhältlich in schwarzer Ausführung. Lichtquellen nicht im Lieferumfang enthalten.

Une courbe caractérise cette série de plafonniers, appliques, lampadaires et lampes de table coordonnés, réalisés en métal au style industriel chic disponible en finition noire. Sources lumineuses non incluses.

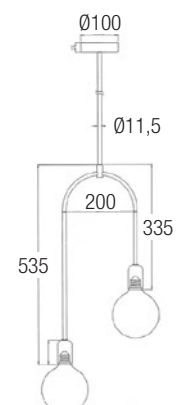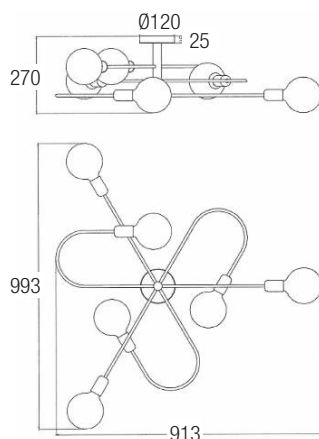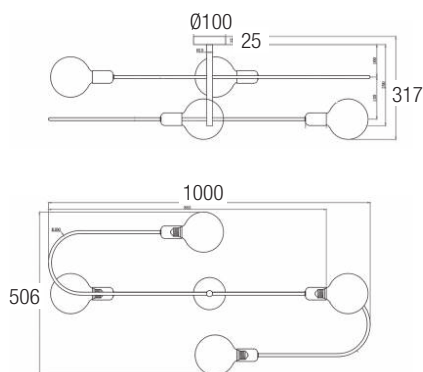

Girasole Plafone 4

Color

 Schwarz
Noir

Code

R-SD9651-C4

Quelle
Source



4X
E27

    S

220-240V 50/60Hz

Girasole Plafone 6

Color

 Schwarz
Noir

Code

R-SD9651-C6

Quelle
Source



6X
E27

    S

220-240V 50/60Hz

Girasole Plafone 2

Color

 Schwarz
Noir

Code

R-SD9651-S2

Quelle
Source



2X
E27

    S



220-240V 50/60Hz



Girasole piantana, tavolo, applique



Nicht enthalten
Non inclus

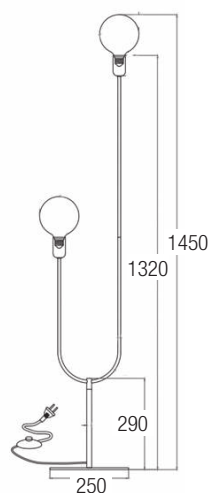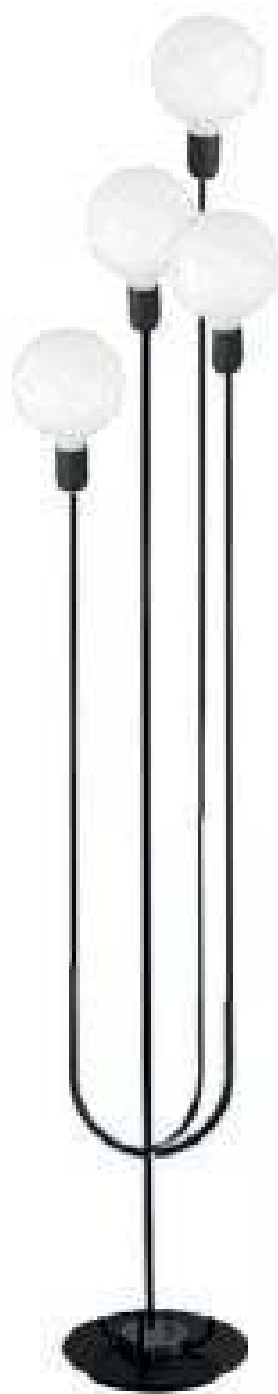

Girasole Piantana 4

Color

Schwarz
Noir

Code

R-SD9651-F4

Quelle
Source



4X
E27

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Girasole Tavolo 2

Color

Schwarz
Noir

Code

R-SD9651-T2


Quelle
Source



2X
E27

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz



Girasole Applique 2

Color

Schwarz
Noir

Code

R-SD9651-W2

Quelle
Source



2X
E27

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Anthurium LED

Flex applique



Lisianthus W

Wandleuchte mit Gelenk- und Richtarm.

Innenlampen, ideal als Nachttischlampe und zur Schaffung dekorativer Lichteffekte. Gehäuse aus verchromtem Stahl, LED-Lichtquelle im Lieferumfang enthalten, Quelle für E27-Lampenfassung nicht im Lieferumfang enthalten.

Applique murale, avec bras articulé et directionnel.

Lampes d'intérieur, idéales comme tête de lit et pour créer des effets lumineux décoratifs. Corps en acier chromé, source de lumière LED incluse, source pour douille E27 non incluse.



Anthurium WB LED

Color	Diffusor
Chrom Chrome	Schwarz Noir

Code
R-SD9463WABK

Quelle
Source 3W **LED**

Quelle
Source **1X E27**

CELL+S

Anthurium WW LED

Color	Diffusor
Chrom Chrome	Weiß Blanc

Code
R-SD9463WAWH

Quelle
Source 3W **LED**

Quelle
Source **1X E27**

CELL+S



Non inclus
Not included



FLEX applique Black


Color	Code
Schwarz Noir	9768

Quelle
Source **E27**

Vorbaulänge L. max 510 mm
Longueur de tige L. max

S

220-240V 50/60Hz

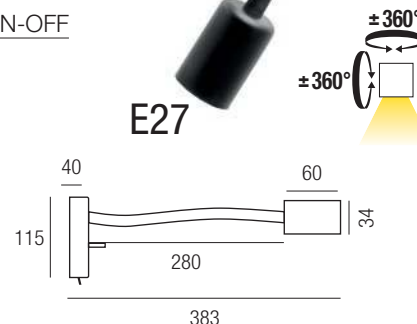

Verstellbarer Wandstrahler mit Gelenk- und Richtarm.


Innenlampen, ideal als Nachttischlampe und zur Schaffung dekorativer Lichteffekte. Gehäuse aus lackiertem Stahl mit schwarzem Kunststoffschutzhohr, Lichtquelle nicht im Lieferumfang enthalten.

Spot mural orientable, avec bras articulé et directionnel.

Lampes d'intérieur, idéales comme tête de lit et pour créer des effets lumineux décoratifs. Corps en acier peint avec tube de protection en plastique noir, source lumineuse non incluse.

Innenwandleuchten, ideal für feuchte Bereiche. Gehäuse aus verchromtem Stahl. Quelle für E27-Lampenfassung nicht im Lieferumfang enthalten.

Appliques d'intérieur, idéales pour les zones humides. Corps en acier chromé. Source pour douille E27 non incluse.



not
included

Lisianthus W

Color	Diffusor
Chrom Chrome	Weiß Blanc

Code
R-9434W

Quelle
Source **1X E27**

S

Decke / Wand - saillie / mural

Idee luce · Decorativo segno

Giacinto - Ego - Baby



Nicht enthalten
Non inclus




Giacinto

Color	Code
 Weiß Blanc	4010/50/N
 Schwarz Noir	4010/50/NN
 Grau Gris	4010/50/NG

Für die Farben Schwarz und Grau beträgt die Lieferzeit 30 Tage.
Pour les couleurs Noir et Gris délai de livraison 30 jours.

Quelle Source		Nicht enthalten Non inclus	
IK07 IP20 S			
220-240V 50/60Hz			

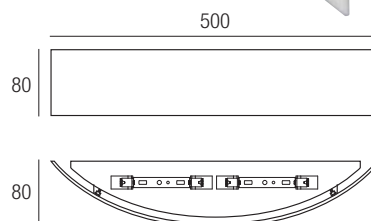

Decken- und Wandleuchten, schlicht und modern, mit angenehmem Design. Sie strahlen ein diffuses Licht aus und eignen sich für den häuslichen Bereich sowie zur Beleuchtung von Fluren und Wartezimmern.


Lichtquellen nicht im Lieferumfang enthalten.

Plafonniers et appliques, simples et modernes, au design agréable. Ils émettent une lumière diffuse et conviennent aux environnements domestiques et à l'éclairage des couloirs et des salles d'attente.


Sources lumineuses non incluses.



Ego 15



Ego 25




Ego 15

Color	Code	Euro cad.
 Weiß Blanc	32200	15,00
Quelle Source		
IK07 IP20 S		
220-240V 50/60Hz		


Ego 25

Color	Code	Euro cad.
 Weiß Blanc	32210	25,00
 G Grau Gris	32211	25,00
Quelle Source		
IK07 IP20 S		
220-240V 50/60Hz		

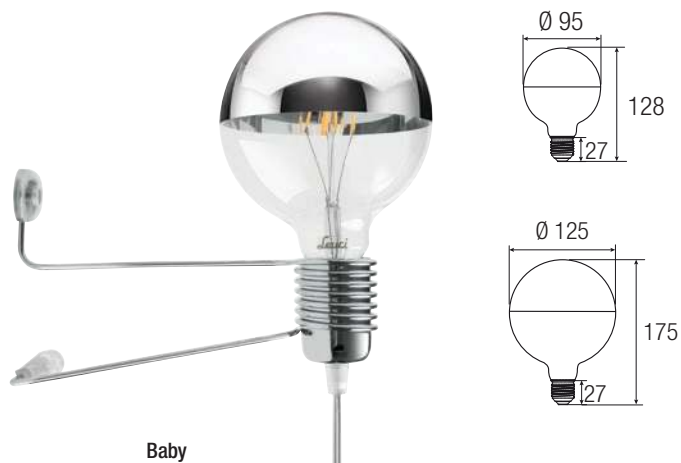

Baby

Color	Cod.
 Chrom Chrome	150004
 Gold Or	150005
 Kupfer Cuivre	150006
Quelle Source	
IK07 IP20 S	
220-240V 50/60Hz	



Jodie S

Glas / Verre



Nicht enthalten
Non inclus




Glasaufhängungen für diffuses Licht, geeignet für den Innenbereich, mit opalweißem Schichtglasdiffusor, verchromtem Deckenbaldachin und Lampenanschluss, transparentem Kabel, für Einzel- oder Mehrfachinstallationen durch Verwendung von mehrflammigen Deckenbaldachinen, die separat bestellt werden müssen.

Lichtquellen nicht im Lieferumfang enthalten.

Suspensions en verre à lumière diffuse adaptées aux applications intérieures avec diffuseur en verre stratifié blanc opale, rosace et raccord de lampe chromés, câble transparent, pour installations simples ou multiples grâce à l'utilisation de rosaces multi-lampes à commander séparément.

Sources lumineuses non incluses.

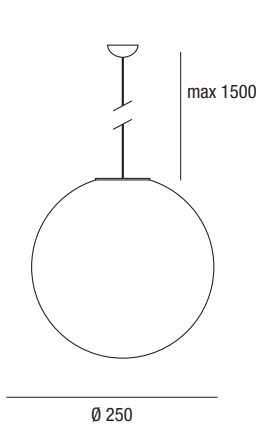


Jodie S25

Color ☐ Chrom ☐ Opalweißes Glas
Chrome Verre blanc opale

Code
R-GY3125CW

Quelle  **E27**
Source
220-240V 50/60Hz

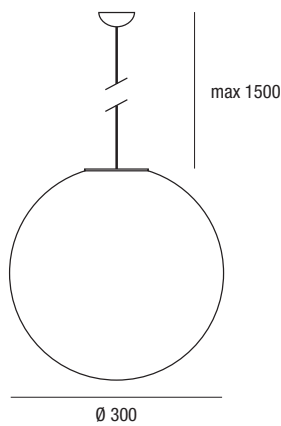


Jodie S30

Color ☐ Chrom ☐ Opalweißes Glas
Chrome Verre blanc opale

Code
R-GY3130CW

Quelle  **E27**
Source
    220-240V 50/60Hz

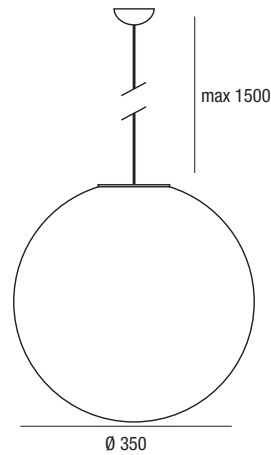


Jodie S35

Color ☐ Chrom ☐ Opalweißes Glas
Chrome Verre blanc opale

Code
R-GY3135CW

Quelle  **E27**
Source
    220-240V 50/60Hz

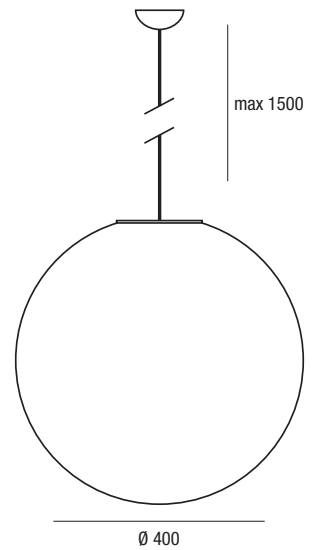

Jodie S40

Color ☐ Chrom ☐ Opalweißes Glas
Chrome Verre blanc opale

Code
R-GY3140CW

Quelle  **E27**
Source
    220-240V 50/60Hz

Multilampen-KIT für Jodie S

KIT multi-lampes pour Jodie S

Auswahl an Lichtdiffusoren | *Choix de diffuseurs*

Mechanische Vorrichtung zur Mehrfachaufhängung, ermöglicht die Aufhängung von drei oder fünf Leuchten der Jodie S-Serie.

Es besteht aus einer mechanischen Deckenbefestigung mit Kabelklemmen, Doppelklemmen zum Anschluss an das Stromnetz für separate Einschaltungen und einer lackierten Metallabdeckung.

Nicht verwendbar für Serien:


JERI S - Murano

Dispositif mécanique pour suspension multiple, permet de suspendre trois ou cinq luminaires de la série Jodie S.

Il est composé d'une fixation mécanique au plafond équipée de serre-câbles, de doubles bornes de raccordement au réseau d'alimentation électrique pour des allumages séparés et d'un couvercle en métal peint.

Ne peut pas être utilisé pour les séries :
JERI S - Murano

Serie/ Série Jodie S



Jodie S25 - Ø250mm

Codice Code

R-GY3125CW

Gewicht Poids

1 Kg



Jodie S30 - Ø300mm

Codice Code

R-GY3130CW

Gewicht Poids

2 Kg



Jodie S35 - Ø350mm

Codice Code

R-GY3135CW

Gewicht Poids

2,5 Kg



Jodie S40 - Ø400mm

Codice Code

R-GY3140CW




Gewicht Poids

3 Kg

Dübel und Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie für die Deckenmontage Dübel und Schrauben, die für das Gesamtgewicht der Leuchte und die Oberfläche, auf der sie befestigt werden soll, geeignet sind.


Bouchons et vis non inclus. Pour l'installation au plafond, utilisez des chevilles et des vis adaptées au poids total de la lampe et à la surface sur laquelle elle sera ancrée.

Installationsbeispiele für Jodie S Ø250, Ø300 e Ø350 *Exemples d'installation pour Jodie S Ø250, Ø300 and Ø350*

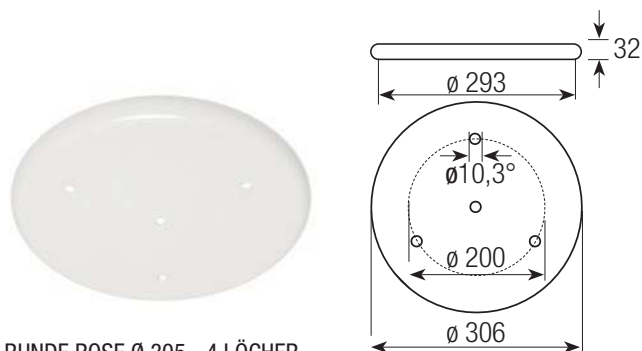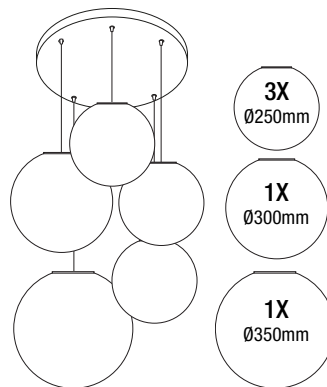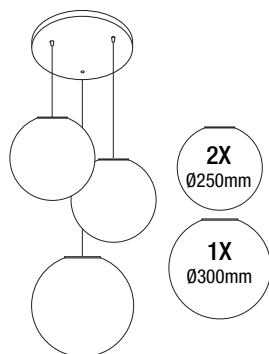




RUNDE ROSE Ø 305 - 4 LÖCHER
 ROSE RONDE Ø 305 - 4 TROUS

Color	Code
Weiß Blanc	ROS/TON/4/B

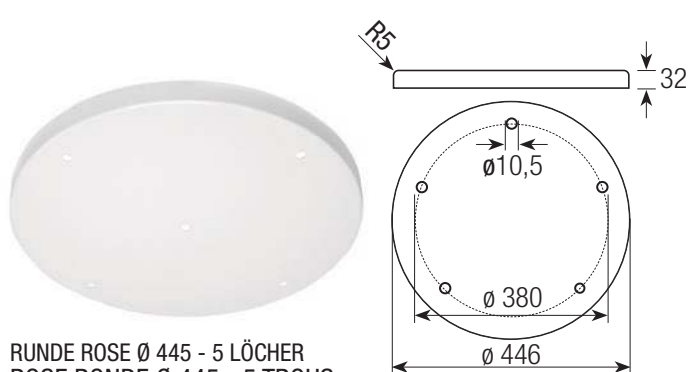


RUNDE ROSE Ø 445 - 5 LÖCHER
 ROSE RONDE Ø 445 - 5 TROUS

Color	Code
Weiß Blanc	ROS/TON/5/B

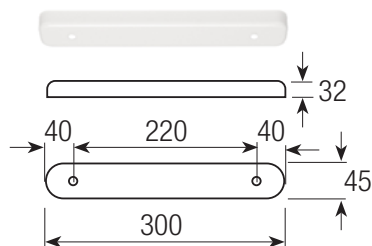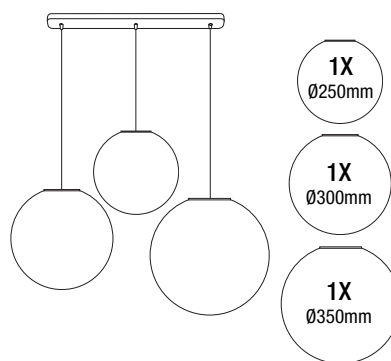

RECHTECKIGE ROSE MIT 2 LÖCHERN
 ROSE RECTANGULAIRE À 2 TROUS

Color	Code
Weiß Blanc	ROS/RET/2/B

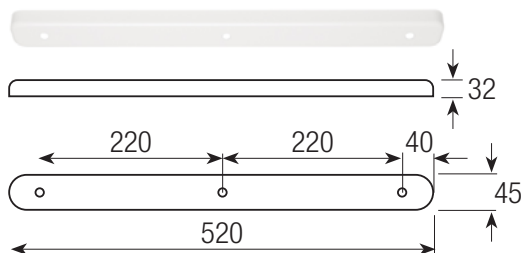

RECHTECKIGE ROSE MIT 3 LÖCHERN
 ROSE RECTANGULAIRE À 3 TROUS

Color	Code
Weiß Blanc	ROS/RET/3/B

Vetro palla S Glas/Verre












Nicht enthalten
Non inclus

Glasaufhängungen für diffuses Licht für den Innenbereich mit transparentem, bernsteinfarbenem, dunklem Chrom-, blauem und rauchfarbenem, gestreiftem Glasdiffusor und passender Ro-sette und geflochtenem Kabel.

Lichtquellen nicht im Lieferumfang enthalten.

Suspensions en verre à lumière diffuse pour applications intérieures avec diffuseur en verre rayé transparent, ambre, chrome foncé, bleu et fumé et rosace et câble tressé assortis.

Sources lumineuses non incluses.

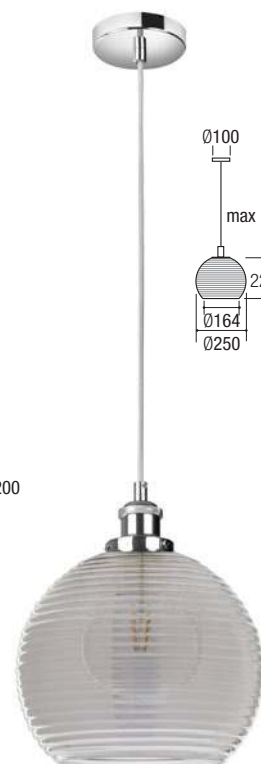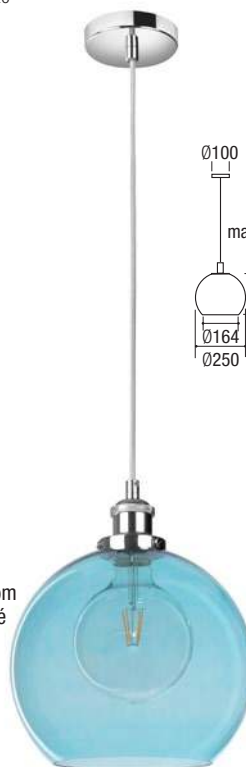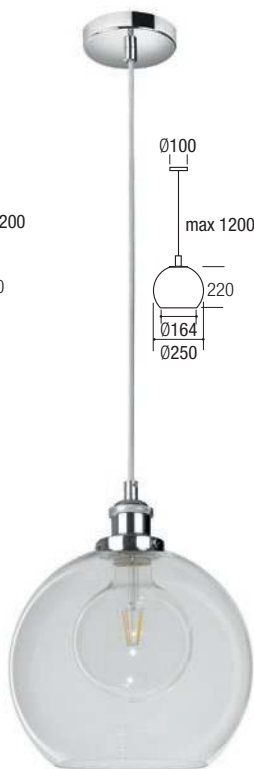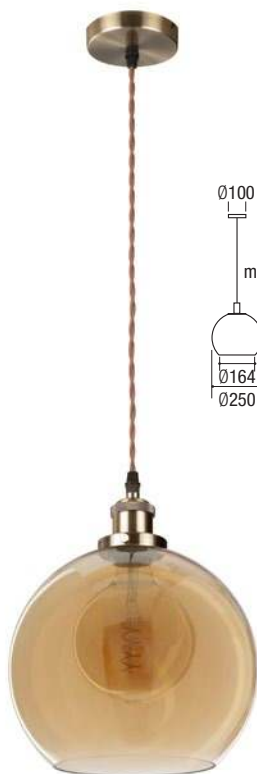

Vetro palla Ambra

Color Diffusor
Kupfer Cuivre Amber Ambre

Code
R-GY3104AM

Quelle Source 1X E27

CE IK07 IP20 S

Vetro palla Trasparente

Color Diffusor
Chrom Chrome Transparent Transparent

Code
R-GY3104PTL

Quelle Source 1X E27

CE IK07 IP20 S

Vetro palla Dark Crome

Color Diffusor
Schwarz Noir Dunkles Chrom Chrome foncé

Code
R-GY3104SM

Sorgente Source 1X E27

CE IK07 IP20 S

Vetro palla Sky blu

Color Diffusor
Chrom Chrome Himmelblau Bleu ciel

Code
R-GY3104LB

Quelle Source 1X E27

CE IK07 IP20 S

Vetro palla Fumè rigato

Color Diffusor
Chrom Chrome Geräuchert Fumé

Code
R-GY3152SM

Quelle Source 1X E27

CE IK07 IP20 S

Vittoria, Fatua

OBJECT MADE
WITH GLASS
PRODUCT A
MURANO
MADE IN ITALY



Vittoria



Fatua




Nicht enthalten
Non inclus



Vittoria


Color	diffusor
☐ Blanc Weiß	☐ Verre opale blanc Weißes Opalglas
Code	Ø L
51304550	320
51304750	450
Source Quelle	E14 E27
Vittoria 2 Ø 320 - 1x E14+1E27	
Vittoria 1 Ø 450 - 5x E27	
Puissance Leistung	E14 - max 40W E27 - max 60W
CE IK07 IP20 S	
220-240V 50/60Hz	



LED
inside

Fatua 1000 COLORS

Color	diffusor
☐ Verre transparent Transparentem Glas	☐ Verre opale Opalglas
Code	
820002	
Source Quelle	LED
Puissance Leistung	21W
Température de couleur Farbtemperatur	RGB
Flux lumineux Lichtstrom	240Lm
CE IK07 IP20 CELL	
220-240V 50/60Hz	



Jeri S

OBJECT MADE
WITH GLASS
PRODUCT A
MURANO
MADE IN ITALY



Nicht enthalten
Non inclus



Hänge- oder Wandleuchten mit diffusem Licht für den Innenbereich mit Diffusor aus weißem, ummanteltem, im historischen venezianischen Herstellungsverfahren mundgeblasenem und handgeschliffenem Opalglas.




Die ordentliche Wartung der Leuchte ist durch eine mechanische Vorrichtung zum Auslösen des Diffusors aus der elektrischen Fassung gewährleistet.

Leuchtmittel nicht in Lieferumfang enthalten.

Appareils d'éclairage au plafond ou appliques pour une lumière diffuse dans les applications d'intérieur, avec diffuseur en verre à double enveloppe blanc opale, produit grâce au procédé de production traditionnel vénitien de soufflage à la bouche et meulage manuel.

L'entretien ordinaire de l'appareil est garanti par un dispositif mécanique qui décroche le diffuseur de sa monture électrique.

Sources lumineuses non comprises.

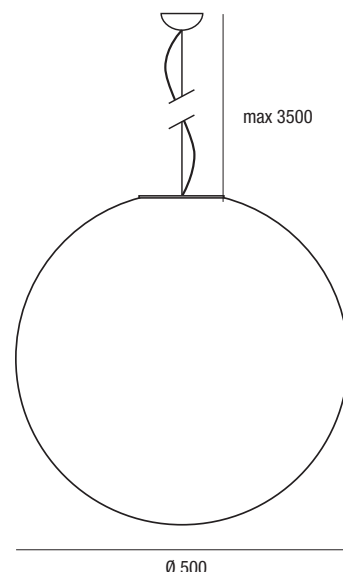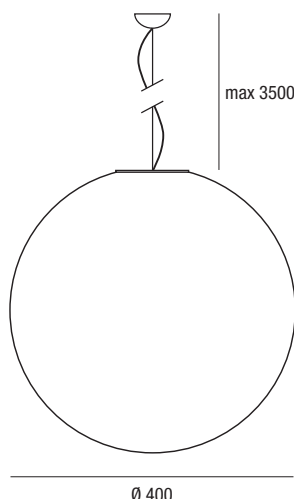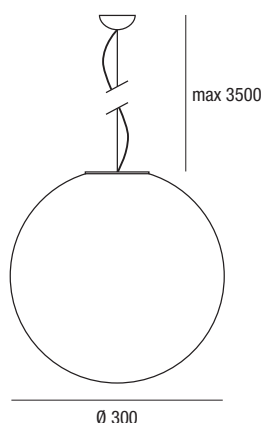

Jery S2

Color diffusor
Blanc Weiß Verre opale blanc Weißes Opalglas

Code

646/S2

Source Quelle  **E27**

220-240V 50/60Hz

Jery S1

Color diffusor
Blanc Weiß Verre opale blanc Weißes Opalglas

Code

646/S1

Source Quelle  **E27**

220-240V 50/60Hz

Jery S3

Color diffusor
Blanc Weiß Verre opale blanc Weißes Opalglas

Code

646/S3

Source Quelle  **E27**

220-240V 50/60Hz



Aki, Cupo

OBJECT MADE
WITH GLASS
PRODUCT A
MURANO
MADE IN ITALY





Nicht enthalten
Non inclus

Wandleuchte für diffuses Licht für den Innenbereich aus poliertem und satiniertem mundgeblasenem Triplex-Glas mit weiß lackierten Metallteilen, hergestellt nach dem historischen venezianischen Herstellungsverfahren des Mundblasens und manuellen Schleifens. Der Diffusor wird in Handarbeit durch ein anspruchsvolles Glüh- und Formverfahren bei hoher Temperatur hergestellt. Lichtquellen nicht im Lieferumfang enthalten.

Applique à lumière diffuse pour applications intérieures en verre soufflé triplex poli et satiné avec parties métalliques laquées blanches, produite selon le processus de production historique vénitien de soufflage à la bouche et de meulage manuel, le diffuseur est fabriqué à la main selon un processus sophistiqué de recuit et de formage à haute température.

Sources lumineuses non incluses.

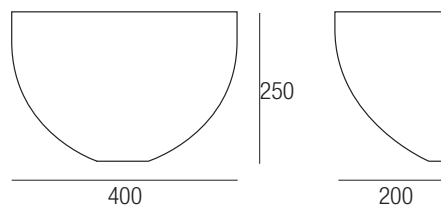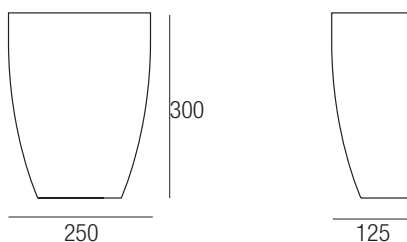

Aki

Color



Blanc
Weiß

diffusor



Verre opale blanc
Weißes Opalglas

Code

APAKI300BCS

Source
Quelle



220-240V 50/60Hz

Cupo

Color



Blanc
Weiß

diffusor



Verre opale blanc
Weißes Opalglas

Code

APCUP0400BCS

Source
Quelle



220-240V 50/60Hz

Font, Milu

OBJECT MADE
WITH GLASS
PRODUCT A
MURANO
MADE IN ITALY




Nicht enthalten
Non inclus

Wandleuchte für diffuses Licht für den Innenbereich aus poliertem und satiniertem mundgeblasenem Triplex-Glas mit weiß lackierten Metallteilen, hergestellt nach dem historischen venezianischen Herstellungsverfahren des Mundblasens und manuellen Schleifens. Der Diffusor wird in Handarbeit durch ein anspruchsvolles Glüh- und Formverfahren bei hoher Temperatur hergestellt. Lichtquellen nicht im Lieferumfang enthalten.

Applique à lumière diffuse pour applications intérieures en verre soufflé triplex poli et satiné avec parties métalliques laquées blanches, produite selon le processus de production historique vénitien de soufflage à la bouche et de meulage manuel, le diffuseur est fabriqué à la main selon un processus sophistiqué de recuit et de formage à haute température.

Sources lumineuses non incluses.

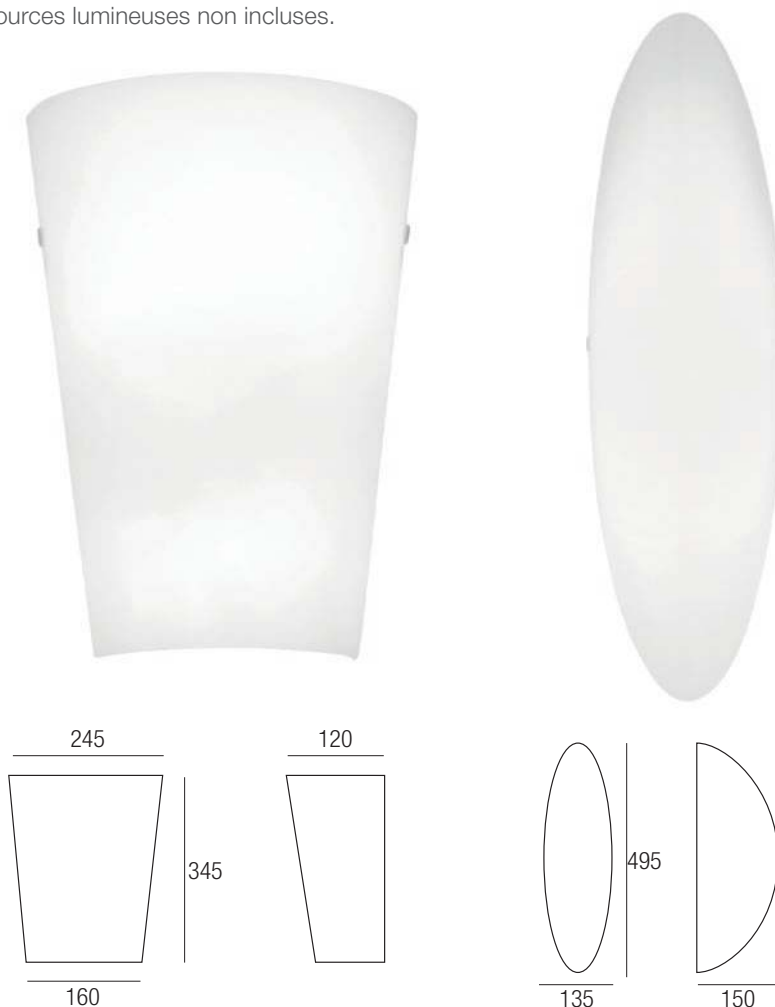

Font

Color	diffusor
☐ Blanc Weiß	☐ Verre opale blanc Weißes Opalglas

Code

APFONT340BCS

Source
Quelle



2X
E27

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Milu

Color	diffusor
☐ Blanc Weiß	☐ Verre opale blanc Weißes Opalglas

Code

APMILU500BCS

Source
Quelle



2X
E27

CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

ARIETE Quadro

Color	diffusor
☐ Blanc Weiß	☐ Verre opale blanc Weißes Opalglas

Code

APLND300BCS

Sorgente
Source



2X
E27


CE IK07 IP20 S

220-240V 50/60Hz

Ariete tondo



Nicht enthalten
Non inclus

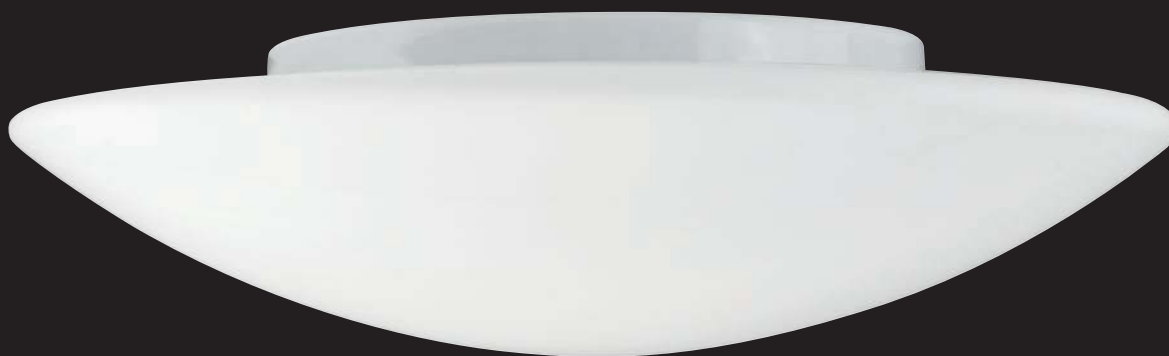




Serie von Decken- oder Wandleuchten, die sich durch eine weiche und angenehme Form und eine hervorragende Lichtstreuung dank des weißen Diffusors aus mundgeblasenem Glas auszeichnen, mit einer einzelnen E27-Fassung für ARIETE 250 und ARIETE MEZZA SFERA oder mit einer doppelten E27-Fassung für die anderen Versionen um sie mit einer LED-Lichtquelle auszustatten (nicht im Lieferumfang enthalten).

Série de plafonniers ou appliques, caractérisée par une forme douce et agréable et avec une excellente diffusion de la lumière grâce au diffuseur en verre soufflé blanc, avec douille simple E27 pour ARIETE 250 et ARIETE MEZZA SFERA ou avec douille double E27 pour les autres versions c'est possible pour les équiper d'une source de lumière LED (non incluse).

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY

OGGETTO REALIZZATO
CON VETRO
PRODOTTO A
MURANO
MADE IN ITALY



ARIETE 250 - S

B PLP0L250BCS

O Diffusor aus Opalglas
Diffuseur en verre opale

Quelle
Source



2X
E27

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

ARIETE 355 - S

B PLL0W400BCS

O Diffusor aus Opalglas
Diffuseur en verre opale

Quelle
Source



2X
E27

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

ARIETE 450 - S

B D63614

O Diffusor aus Opalglas
Diffuseur en verre opale

Quelle
Source



2X
E27

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

ARIETE 550 - S

B PLL0W550BCS

O Diffusor aus Opalglas
Diffuseur en verre opale

Quelle
Source



3X
E27

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz



Sovraspecchio LED IP54





Oben Spiegel / Au-dessus du miroir



Wandleuchte aus weiß oder silber lackiertem Aluminium mit opalem Polycarbonatschirm, IP54 mit integrierter 3CCT-LED-Beleuchtung mit der Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Farbtemperaturen zu wählen, Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß, geeignet für Anwendungen in feuchten Bereichen, ideal für den Einsatz als Spiegellampe im Badezimmer oder zur Beleuchtung von Gemälden.

Applique en aluminium peint en blanc ou argent avec écran en polycarbonate opale, IP54 avec éclairage LED 3CCT intégré avec possibilité de choisir entre trois températures de couleur différentes, blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid, adaptée aux applications en zones humides, idéale pour une utilisation comme lampe miroir dans la salle de bain ou pour éclairer des tableaux.

3in1

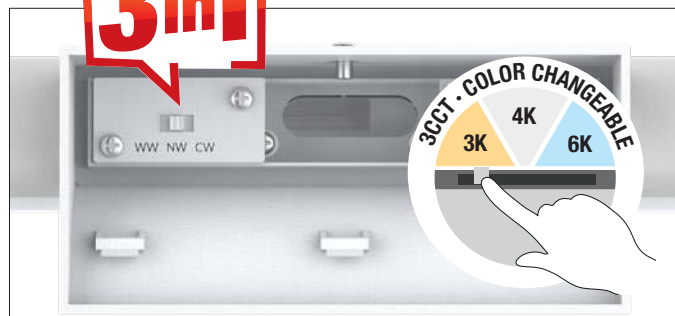

Sovraspecchio 10W



Color	Diffusor
☐ Weiß Blanc	☐ PC Weiß PC Blanc

Code

R-600B10W

Quelle
Source **LED**

Leistung
Puissance 10W

Farbtemperatur
Température de couleur 3CCT

	K	Lm
Lichtstrom max. Flux lumineux maximal	3000	1148
	4000	1180
	6000	1143

Lichtstrahlwinkel
Angle du faisceau lumineux 110°

110-240V 50/60Hz

Sovraspecchio 15W



Color	Diffusor
☐ Weiß Blanc	☐ PC Weiß PC Blanc

Code

R-900B-15W

Quelle
Source **LED**

Leistung
Puissance 15W

Farbtemperatur
Température de couleur 3CCT

	K	Lm
Lichtstrom max. Flux lumineux maximal	3000	1800
	4000	1842
	6000	1790

Lichtstrahlwinkel
Angle du faisceau lumineux 110°

110-240V

Sovraspecchio 15W



Color	Diffusor
☒ Silber Argent	☐ PC Weiß PC Blanc

Code

R-900S-15W

Quelle
Source **LED**

Leistung
Puissance 15W

Farbtemperatur
Température de couleur 3CCT

	K	Lm
Lichtstrom max. Flux lumineux maximal	3000	1800
	4000	1842
	6000	1790

Lichtstrahlwinkel
Angle du faisceau lumineux 110°

110-240V 50/60Hz

Specchio LED

Spiegel/Miroir




Spiegelserie mit eingebauter LED-Lampe, hinterleuchtet mit sandgestrahltem Band, ein- und ausschaltbar über eine sensorische Berührungstaste an den vorderen Spiegeltüren. Geeignet für Anwendungen in feuchten Bereichen bis IP44.

Ausgestattet mit Halterungen zur Befestigung, Netzteil im Inneren der Struktur und LED-Quelle.

Série de miroirs avec lampe à LED intégrée, rétroéclairés avec bande sablée, permettant l'allumage et l'extinction à l'aide d'un capteur tactile situé sur les portes avant du miroir.

Convient aux applications dans les zones humides aussi longtemps que IP44.

Équipé de supports pour la fixation, alimentation placée à l'intérieur de la structure et source LED.



Specchio LED ø 65



Color

Diffusor



Spiegel
miroir



Satinierendes Glas
Verre satiné

Cod.

M600

Quelle
Source



Leistung
Puissance

15W

Farbtemperatur

Température de couleur

3000K


Lichtstrom

Flux lumineux

800Lm

CE IK07 IP44 CELL

220-240V 50/60Hz

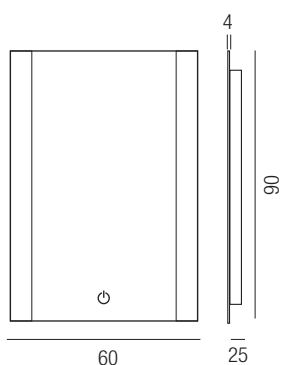

Specchio LED Verticale



Color

Diffusor



Spiegel
miroir



Satinierendes Glas
Verre satiné

Cod.

M401

Quelle
Source



Leistung
Puissance

15W

Farbtemperatur

Température de couleur

3000K


Lichtstrom

Flux lumineux

800Lm

CE IK07 IP44 CELL

220-240V 50/60Hz

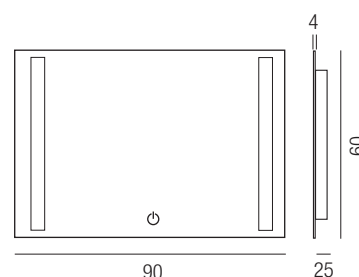

Specchio LED Orizzontale



Color

Diffusor



Spiegel
miroir



Satinierendes Glas
Verre satiné

Cod.

M406

Quelle
Source



Leistung
Puissance

15W

Farbtemperatur

Température de couleur

3000K

Lichtstrom

Flux lumineux

800Lm


CE IK07 IP44 CELL

220-240V 50/60Hz

Buddleja T, Gerbera F Nandina F, Lavanda T



Nicht enthalten
Non inclus





Buddleja T

Color	Diffusor	Code
Chrom Chrome	Weiß Blanc	R-SD9456TCH
Kupfer Cuivre	Weiß Blanc	R-SD9456TCOPP

Sorgente
Source



1X
E27

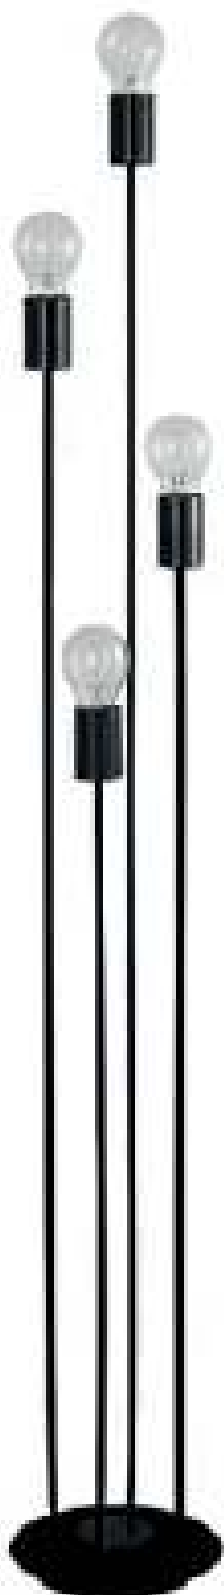

Gerbera F

Color	Diffusor
Schwarz Noir	Opale Opal

Code
R-9264FBK

Quelle
Source



4X
E27

Leistung
Puissance

max60W



Nandina F

Color	Diffusor
Schwarz Noir	Schwarz Noir

Code

R-9474F

Quelle
Source



3X
E14



lavanda T

Color	Diffusor	Code
Weiß Blanc	Weiß Blanc	R-9305TWH
Schwarz Noir	Schwarz Noir	R-9305TBK

Quelle
Source



2X
E27



Smart LED



Smart Led, Aluminiumgehäuse, ABS.

- USB-Anschluss zum Aufladen von Mobiltelefonen
- Touch-Schalter mit Dimmerfunktion
- Farbtemperatur 4000K

Smart Led, corps en aluminium, ABS.

- Port USB pour recharger les téléphones portables
- Interrupteur tactile avec fonction variateur
- température de couleur 4000K



Smart LED

Color Code

 Schwarz 8358
Noir


Quelle 
Source
Leistung 8W
Puissance

Farbtemperatur 3000K/6000K
Température de couleur

Lichtstrom max. 400Lm
Flux lumineux maximal

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED



Serie LED Battery

*Kabellos, Sie können es mitnehmen...
...wohin Sie wollen!*

*Sans fil, vous pouvez l'emmener...
...où vous voulez !*


Zubehör auf Anfrage:
10-Port-USB-Adapter
Accessoire sur demande :
Adaptateur USB 10 ports

Cod. USB10P

Eingang /Entrée : AC 100-240 V

Ausgang/Sortie : 50/60 Hz DC 5 V 8 A (max.)

Kabellänge/Longueur du câble : 120 cm




Tragbar, benötigt dank des Akkus keine Steckdosen
Wiederaufladbar, kann überall platziert werden, mit sanf-
tem Licht für entspannende Momente, hervorragend für
Außenbereiche, Terrassen oder Gärten, dank der hohen IP-
Schutzart.

Portable, il ne nécessite pas de prise de courant grâce à
la batterie rechargeable, elle peut être placée où vous le
souhaitez, avec une lumière douce pour des moments de
détente, excellente pour les environnements extérieurs, ter-
rasses ou jardins, grâce à son indice IP élevé.



- Portable et rechargeable
- 1 mètre de câble USB
- Intensité variable
- 7 heures de lumière sans fil
- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur
- Lumière chaude et douce
- Tragbar und wiederaufladbar
- 1 Meter USB-Kabel
- Dimmbar
- 7 Stunden kabelloses Licht
- Ideal für drinnen und draußen
- Warmes und weiches Licht



LED Po IP54

Color

Code

Wei
Blanc

PO-W-3W

Schwarz
Noir

PO-BK-3W

Grau
Gris

PO-GR-3W

Quelle
Source



Leistung
Puissance

3W

Farbtemperatur

3000K

Température de couleur

Lichtstrahlwinkel


136Lm

Angle du faisceau lumineux

CE IK07 IP54 CELL

Litium-Ionen-Batterie

Batterie aux ions lithium

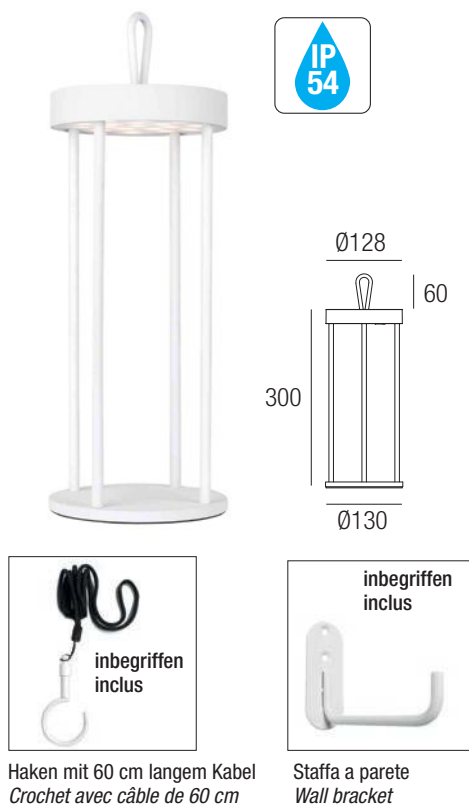


LED Tevere lanterna

Color	Code
☐ Weiß Blanc	TEVERE-W-3W

Quelle Source	LED
Leistung Puissance	3W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrahlwinkel Angle du faisceau lumineux	143Lm

CE IK07 IP54 CELL

Litium-Ionen-Batterie
Batterie aux ions lithium

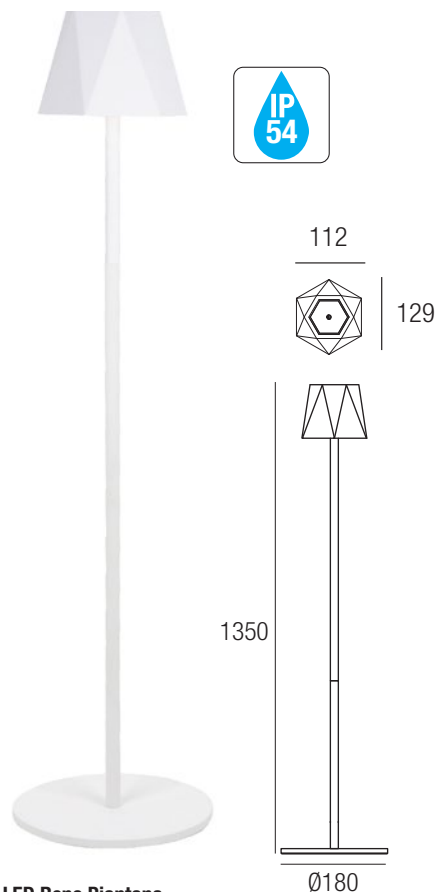


LED Reno Piantana

Color	Code
☐ Weiß Blanc	RENO-P-W-3W

Quelle Source	LED
Leistung Puissance	3W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrahlwinkel Angle du faisceau lumineux	136Lm

CE IK07 IP54 CELL

Litium-Ionen-Batterie
Batterie aux ions lithium

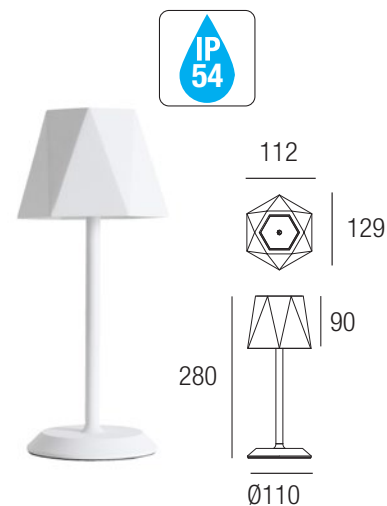


LED Reno tavolo

Color	Code
☐ Weiß Blanc	RENO-W-3W

Quelle Source	LED
Leistung Puissance	3W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrahlwinkel Angle du faisceau lumineux	136Lm

CE IK07 IP54 CELL

Litium-Ionen-Batterie
Batterie aux ions lithium

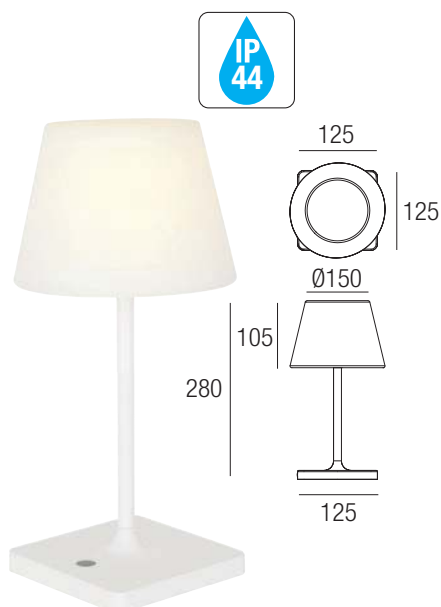

LED Piave

Color	Code
☐ Weiß Blanc	PIAVE-W-3W

Quelle Source	LED
Leistung Puissance	2W
Farbtemperatur Température de couleur	3000K
Lichtstrahlwinkel Angle du faisceau lumineux	170Lm

CE IK07 IP54 CELL

Batterie
Batterie



Ventilatoren - Ventilateurs



Nicht enthalten
Non inclus

Deckenventilatoren mit vier oder fünf Flügeln aus lackiertem Holz. Lieferung mit Fernbedienung und Umschaltung der Drehrichtung für Sommer- und Winterbetrieb, ohne Leuchtmittel.

Ventilateurs de plafond à quatre ou cinq aubes en bois verni. Fournis avec télécommande et inverseur de marche été-hiver, sans ampoule.



Im Lieferumfang ist eine programmierbare Fernbedienung 1-2-4-8h enthalten.
Équipé de télécommande programmable 1-2-4-8 h.

WENGHÈ, 4-FLÜGELIG
WENGÈ 4 AUBES

4561

Diffusor aus Opalglas
Diffuseur en verre opale

Quelle
Source

N° Lampenfassung
N° douille de lampe

Buchse
Douille

Gesamtleistung Motor
puissance de moteur

Höhe
Hauteur

Durchmesser
Diamètre

CE IK07 IP20

220-240V 50/60Hz

LAMPADE LED - LED LAMPS

CONFORMI A:

- Direttiva 2009/125/CE (Direttiva Ecodesign)
- Regolamento (UE) 2021/341 che garantiscono la corretta efficienza energetica e la durata

COMPLY WITH:

- Directive 2009/125 / EC (Ecodesign Directive)
- Regulation (EU) 2021/341 which guarantee the correct energy efficiency and durability

REGOLAZIONE LAMPADE - LAMP DIMMING



Per una regolazione più sicura di lampade LED dimmerabili si consiglia l'uso dei dimmer Relco specifici per lampade LED

For a better regulation of the LED bulbs we recommend the use of the dimmer Relco for LED bulbs



LT 2 UN
Pag. 134

Regolatori da incasso per lampade LED dimmerabili
Built in dimmer for dimmable LED bulbs
Pag. 132

Promo espositore - Expositor promotion

LED

Code espositore
Expositor code
R00012.01

Code crowner luminoso
Light crowner code
R00005.01

Dimensioni - *Dimensions*
40x46x190cm

Contiene **max 200** lampade
Contains max 200 lamps

Sfera - Ball lamp

E14 - E27



- 1 -



- 2 -



- 3 -

Vetro - Glass

Plastica - Plastic



Astuccio con asola
Pack with slot

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON/OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	ASA	EAN 8009935	Code
- 1 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	SI	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101624	555242
- 1 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	SI	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101693	555244
- 1 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	6500	500	80	SI	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101761	555243
- 1 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	6500	500	80	SI	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101839	555245
- 2 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	007414	555277.0101
- 2 -	4≈(40)	220-240	E14	360°	4000	470	80	NO	15.000	25.000	82	45	10	0,0017	ASA	0074201	555277.4K
- 2 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	101174	555281.0101
- 3 -	4≈(60)	220-240	E27	360°	6500	600	80	NO	15.000	25.000	75	45	10	0,0035	ASA	021434	555245.0101

Oliva - Candle

E14



- 1 -



- 2 -

Vetro / Glass



Astuccio con asola
Pack with slot

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON/OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	ASA	EAN 8009935	Code
- 1 -	4≈(40)	220-240	E14	360°	3000	470	80	SI	15.000	25.000	98	35	10	0,0012	ASA	101907	555280
- 1 -	4≈(40)	220-240	E14	360°	4000	470	80	SI	15.000	25.000	98	35	10	0,0012	ASA	010124	555280.4K
- 2 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	98	35	10	0,0056	ASA	007483	555278.0101

Colpo di Vento - *Bent-tip Candle / Tortiglione - Twisted Lamp*

E14



Astuccio con asola
Pack with slot

- 1 -

- 1 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

Vetro - Glass

Plastica - Plastic

Vetro - Glass

Colpo di Vento - *Bent-tip Candle*

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	6≈(40)	220-240	E14	360°	3000	600	80	SI	15.000	25.000	131	37	10	0,0032	ASA	102041	555201
- 1 -	6≈(40)	220-240	E14	360°	6000	600	80	SI	15.000	25.000	131	37	10	0,0032	ASA	102119	555202
- 1 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	125	35	10	0,0056	ASA	101310	555283.0101
- 3 -	6≈(40)	220-240	E14	200°	6500	600	80	NO	15.000	25.000	131	37	10	0,0032	ASA	019745	555202.0101

Tortiglione - *Twisted Lamp*

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 4 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	100	35	10	0,0056	ASA	101242	555282.0101
- 5 -	5≈(40)	220-240	E14	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	100	35	10	0,0056	ASA	008183	555351.0101

Reflector R50 - R63



- 1 -

- 2 -

- 3 -

Vetro - Glass

Plastica - Plastic

Metallo - Metal



Astuccio con asola
Pack with slot

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	3,5≈(35)	220-240	E14	120°	3000	350	80	NO	15.000	25.000	86	50	10	0,00272	ASN	007933	555345.0101
- 1 -	6≈(60)	220-240	E27	120°	3000	600	80	NO	15.000	25.000	102	63	10	0,00430	ASN	007971	555346.0101
- 2 -	5,5≈(50)	220-240	E27	120°	3000	550	80	NO	15.000	25.000	107	63	10	0,00430	ASN	007759	555343.0101
- 2 -	5,5≈(50)	220-240	E27	120°	6000	550	80	NO	15.000	25.000	107	63	10	0,00430	ASN	007926	555344.0101
- 3 -	5,8≈(60)	220-240	E27	30°	3000	260	80	SI	15.000	25.000	102	63	10	0,00430	BLT	010704	555028.0101

Goccia - GLS glass E27



- 1 -



- 2 -



- 3 -

Vetro - Glass

Plastica - Plastic



Astuccio con asola
Pack with slot

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS 	CBM m³	 EAN 8009935	Code	
- 1 -	13≈(150)	220-240	E27	360°	3000	1300	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	102188	555284
- 1 -	13≈(150)	220-240	E27	360°	6500	1300	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	102256	555285
- 1 -	13≈(150)	220-240	E27	360°	4000	1300	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	102324	555370
- 2 -	6≈(60)	220-240	E27	360°	3000	600	80	NO	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	007346	555276.0101
- 2 -	6,5≈(60)	220-240	E27	360°	4000	806	80	NO	15.000	25.000	106	60	10	0,0038	ASA	007353	555276.4K
- 2 -	8≈(60)	220-240	E27	360°	3000	800	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	101129	555286.0101
- 2 -	8≈(75)	220-240	E27	360°	4000	1055	80	NO	15.000	25.000	106	60	10	0,0038	ASA	101143	555286.4K
- 2 -	6,5≈(75)	220-240	E27	360°	3000	608	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	009289	555383.0101
- 3 -	8,5≈(60)	220-240	E27	230°	3000	850	80	NO	15.000	25.000	111	60	10	0,0071	ASA	020659	555215.0101
- 3 -	11≈(75)	220-240	E27	230°	3000	1055	80	NO	15.000	25.000	108	60	10	0,0040	ASA	020871	555218.3K
- 3 -	15≈(150)	220-240	E27	230°	3000	1500	80	NO	15.000	25.000	127	67	10	0,0095	ASA	101396	555306.0101
- 3 -	15≈(100)	220-240	E27	230°	4000	1521	80	NO	15.000	25.000	124	60	10	0,0045	ASA	101402	555306.4K
- 3 -	15≈(150)	220-240	E27	230°	6500	1500	80	NO	15.000	25.000	127	67	10	0,0095	ASA	101532	555307.0101
- 3 -	17,5≈(115)	220-240	E27	230°	3000	1800	80	NO	15.000	25.000	140	70	10	0,0069	ASA	101549	555307.3K
- 3 -	17,5≈(115)	220-240	E27	230°	4000	1800	80	NO	15.000	25.000	140	70	10	0,0069	ASA	101556	555307.4K

Goccia - GLS glass E27



- 1 -



- 2 -



- 3 -

Vetro - Glass

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	ASA	EAN 8009935	Code
- 1 -	8≈(60)	220-240	E27	-	3000	800	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	008435	555359.0101
- 2 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	2200	1000	80	SI	15.000	25.000	105	60	10	0,0071	ASA	008503	555362.0101
- 3 -	4≈(40)	220-240	E27	360°	2200	400	80	NO	15.000	25.000	140	60	10	0,00816	ASA	008534	555363.0101

Crystal E14



- 1 -



- 2 -

Cristallo - Crystal

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	ASN	EAN 8009935	Code
- 1 -	3≈(25)	220-240	E14	360°	3000	300	80	NO	15.000	25.000	66	41	10	0,0035	ASN	020802	555235.0101
- 2 -	3≈(25)	220-240	E14	360°	3000	300	80	NO	15.000	25.000	80	31	10	0,0054	ASN	021496	555227.0101

Goccia speciale RGB Bluetooth Special standard RGB Bluetooth



- 1 -

Plastica - Plastic



Nuova serie di lampade LED RGB dimmerabili.....

Scarica l'App e crea i tuoi scenari anche a tempo di musica!

New series of dimmable RGB LED lamps.....

Download the App and create your own scenarios even at music time!



20m •••



IOLight

Control unit
iOS 8.1+



Available on the
App Store

Fig.	W		V			Ra	DIM			H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	EAN	Code
- 1 -	6	FULLCOLOR	220-240	E27	300°	80	SI	15.000	25.000	120	60	10	0,0071	ASA	555322.0101

Dimmerabile direttamente da apparecchi iOS

Directly dimmable from iOS device

Lampade RGB controllate da i-Phone con le seguenti funzioni:

- Accende e spegne la lampada
- Controlla il livello di luminosità con la funzione dimmer lineare
- Cambia colore in automatico o mediante selezione
- Quando si ascolta musica può cambiare luminosità e colore a tempo con la musica
- Può controllare diverse sorgenti contemporaneamente (max 4 gruppi, ognuno max 4 lampade)

Applicazioni:

- Showroom, aree di ricevimento, bar, etc.
- Controllabili da apparecchi con app iOS 8.1+
- Distanza di copertura segnale: 20metr

RGB bulbs controlled by i.phone with the following functions:

- Turn the lights on and off
- Adjust brightness level with linear dimming functions
- Change color automatically or by selection
- When enjoy the audio could auto dimming and change color
- Could control several lighting devices at the same time (max 4 groups, each max 4 bulbs)

Applications:

- Showroom, reception areas, lounge, etc
- Smart devices with app iOS 8.1+
- Expected coverage: 20metres

G9



- 1 -



- 2 -



- 3 -

Plastica - Plastic



Astuccio normale
Normal Pack

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS 	CBM m³	 EAN 8009935	Code	
- 1 -	2≈(25)	220-240	G9	250°	4000	200	80	NO	15.000	25.000	53	17	10	0,0058	ASN	102010	555293.0101
- 2 -	3≈(20)	220-240	G9	320°	3000	200	80	SI	15.000	25.000	48	16	10	0,0002	ASN	020888	555249.0101

PAR 30 PAR 38



- 1 -

Plastica - Plastic



Astuccio normale
Normal Pack

PAR 30

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	EAN 8009935	Code
- 1 -	11,5≈(75)	220-240	E27	36°	4000	1150	80	NO	15.000	25.000	125	89	10	0,0300	ASN	102645 555302.0101

PAR 38

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	EAN 8009935	Code
- 1 -	14 ≈(75)	220-240	E27	75°	3000	1400	80	NO	15.000	25.000	140	120	10	0,0382	ASN	008558 555364.0101

GU10



- 1 -



- 2 -

Cod. RP0710
Emergenza per lampade
LED a 230V (Pag. 75)
Batteria da ordinare
separatamente (Cod. 00PB0800)
*Emergency for LED 230V LED lamps
(Page 75) Battery to be ordered
separately (Cod. 00PB0800)*



Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	EAN 8009935	Code
- 1 -	4≈(50)	220-240	GU10	45°	3000	400	80	SI	15.000	25.000	75	50	10	0,0027	ASN	020741 555248.0101
- 2 -	7≈(50)	220-240	GU10	36°	4000	700	80	NO	15.000	25.000	56	50	10	0,0027	ASN	102997 555304.0101
- 2 -	6≈(40)	220-240	GU10	36°	3000	450	80	SI	15.000	25.000	56	50	10	0,0016	ASN	020932 555219.0101

* Fino ad esaurimento - Offer valid while supplies last



- 1 -



- 4 -

Metallo - Metal

MR16

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS		CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	4≈(30)	12 AC/DC	GU5,3	36°	3000	400	80	NO	15.000	25.000	49	50	10		0,0027	ASN	128584	555064.0101
- 1 -	4≈(30)	12 AC/DC	GU5,3	36°	4000	400	80	NO	15.000	25.000	49	50	10		0,0027	ASN	004307	555065.0101

* Fino ad esaurimento - Offer valid while supplies last

Per lampade dimmerabili vedi Pag. 17
For dimmable lamps see Pag. 17

HL111

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS	 CBM m³	 EAN 8009935	Code	
- 4 -	10~(60)	12 AC/DC	G53	36°	4000	1000	80	NO	15.000	25.000	62	111	10	0,0165	ASN	008688	555367.0101

G4



- 2 -



- 2 -

Plastica - Plastic

Astuccio normale
Normal Pack

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS 	CBM m³	 EAN 8009935	Code			
- 1 -	2,5≈(20)	12DC/AC	G4	250°	3000	250	80	NO	15.000	25.000	45	17	10	0,0058	ASN	102225	555296.0101		
- 1 -	2,5≈(25)	12DC/AC	G4	250°	4000	250	80	NO	15.000	25.000	45	17	10	0,0058	ASN	102294	555297.0101		
- 2 -	2,5≈(25)	12DC/AC	G4	250°	3000	230	80	NO	15.000	25.000	36	22	10	0,0058	ASN	102362	555298.0101	Netto 1,00	QTY* 1.180
- 2 -	2,5≈(25)	12DC/AC	G4	250°	4000	230	80	NO	15.000	25.000	36	22	10	0,0058	ASN	102430	555299.0101	Netto 1,00	QTY* 910

* Fino ad esaurimento - Offer valid while supplies last

MICRO LED TRAFOD
Cod. RN9140

Trasformatore elettronico indipendente dimmerabile, per lampade alogene (20÷105W) e lampade a LED (3÷55W), 12Vac (* max 3 lampade)
Dimmable independent electronic transformer halogen lamps (20÷105W) and LED lamps (3÷55W), 12Vac (* max 3 lamps)

LPH	Vac IN	DIM	Carico Load	W	Hz	ta °C	tc °C	Vout Vac
120x39x28	220-240	C	HALO LED *	20÷105 3÷55	50/60	-15...50	80	12



Cod. RP0711

Emergenza per lampade LED a 12V (Pag. 75)
Batteria da ordinare separatamente (Cod. 00PB0800)
Emergency for LED 12V LED lamps (Page 75)
Battery to be ordered separately (Cod. 00PB0800)



Lampada alogena - Halogen lamp
12Vac - 20÷105W



Lampada LED - LED lamp
12Vac - 3÷55W - * Max 3 Lamps

GX53



- 1 -

Plastica - Plastic

NEW

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	4≈(7)	220-240	GX53	180°	3000	320	80	NO	15.000	25.000	24	75	1	-	ASN	189417	6011249
- 1 -	4≈(7)	220-240	GX53	180°	4000	320	80	NO	15.000	25.000	24	75	1	-	ASN	211668	6011256
- 1 -	9≈(15)	220-240	GX53	180°	3000	720	80	NO	15.000	25.000	25	75	1	-	ASN	223746	6014653
- 1 -	9≈(15)	220-240	GX53	180°	4000	720	80	NO	15.000	25.000	25	75	1	-	ASN	314666	6014660
- 1 -	9≈(15)	220-240	GX53	180°	3000	720	80	SI	15.000	25.000	25	75	1	-	ASN	513809	6014653.DIM
- 1 -	9≈(15)	220-240	GX53	180°	4000	720	80	SI	15.000	25.000	25	75	1	-	ASN	544513	6014660.DIM

Comparazione sulle equivalenti fluorescenti integrate - Comparison on equivalent fluorescent integrated

PAR56

IP68



- 1 -

Plastica - Plastic



Esempio applicativo - Application example

Fig.	W	V	mA			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8032793	Code
- 1 -	27	12Vdc	-	cavo	160°	3000	1350	80	NO	15.000	25.000	100	183	10	0,0044	ASN	858713	24169
- 1 -	27	27Vdc	350	cavo	160°	FULLCOLOR	-	-	NO	15.000	25.000	100	183	12	0,0044	ASN	851912	24162

MONOCROMATICO: cavo in uscita in silicone a 2 conduttori. Lunghezza 1m - MONOCHROMATIC: 2-conductor silicone output cable. Length 1m.

RGB: cavo in uscita in silicone a 4 conduttori. Lunghezza 1m - RGB: 4-conductor silicone output cable. Length 1m.

R7s



- 1 -



- 2 -

Plastica - Plastic

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	12≈(120)	85-265	R7s	360°	3000	1200	83	NO	15.000	30.000	135	22	1	0,0003	ASA	102652	555315.0101
- 2 -	5≈(50)	85-265	R7s	360°	3000	500	83	SI	15.000	30.000	78	22	1	0,0001	ASA	102720	555316.0101
- 2 -	10≈(100)	85-265	R7s	360°	3000	1000	83	SI	15.000	30.000	118	22	1	0,0002	ASA	102508	555300.0101

Globo - Globe lamp



- 1 -



- 2 -



- 3 -



- 4 -

Vetro - Glass

Plastica - Plastic

Vetro - Glass

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON/OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³		EAN 8009935	Code
- 1 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	3000	1000	80	SI	15.000	25.000	128	95	4	0,0153	ASA	102393	555209
- 1 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	3000	1000	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	102461	555210
- 2 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	NO	15.000	25.000	128	95	4	0,0153	ASA	007230	555338.0101
- 2 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	SI	15.000	25.000	128	95	4	0,0153	ASA	007469	555339.0101
- 2 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	3000	500	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	007162	555337.0101
- 2 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	3000	1000	80	NO	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	008695	555368.0101
- 2 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	3000	1000	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	008718	555369.0101
- 3 -	9≈(60)	220-240	E27	300°	3000	900	80	NO	15.000	25.000	133	95	4	0,0175	ASA	020239	555209.0101
- 3 -	10≈(60)	220-240	E27	300°	3000	1000	80	SI	15.000	25.000	162	125	4	0,0183	ASA	020307	555210.0101
- 3 -	13≈(100)	220-240	E27	300°	3000	1300	80	NO	15.000	25.000	133	95	4	0,0175	ASA	020161	555208.0101
- 3 -	15≈(100)	220-240	E27	300°	3000	1500	80	SI	15.000	25.000	162	125	4	0,0183	ASA	020093	555207.0101
- 4 -	4≈(30)	220-240	E27	300°	2100	320	80	SI	15.000	15.000	190	150	6	-	ASA	508600	558108.0101
- 1 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	4000	1000	80	SI	15.000	25.000	128	95	4	0,0153	ASA	8032979 492519	555371
- 1 -	10≈(75)	220-240	E27	360°	4000	1000	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASA	8032979 492601	555339



- 1 -



- 2 -

Vetro - Glass



- 3 -



- 4 -



- 5 -



- 6 -

Vetro - Glass

Fig.	W	V			K	lm	Ra	DIM	ON/OFF		H mm	Ø mm	PCS	CBM m³	ASN	EAN 8009935	Code
- 1 -	5≈(40)	220-240	E27	360°	2200	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	008084	555349.0101
- 2 -	5≈(30)	220-240	E27	360°	2200	-	80	SI	15.000	25.000	140	95	5	0,0088	ASN	617253	557217.0101
- 2 -	5≈(30)	220-240	E27	360°	2200	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	610643	557216.0101
- 3 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	140	95	4	0,0153	ASN	009043	555374.0101
- 3 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	009203	555377.0101
- 4 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	140	95	4	0,0153	ASN	008892	555373.0101
- 4 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	009111	555376.0101
- 5 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	140	95	4	0,0153	ASN	008053	555348.0101
- 5 -	5≈(40)	220-240	E27	300°	3000	-	80	SI	15.000	25.000	175	125	4	0,0153	ASN	009050	555375.0101
- 6 -	5≈(30)	220-240	E27	300°	2700	330	80	SI	15.000	15.000	135	95	50	0,0153	ASN	012241	558109.0101
- 6 -	5≈(30)	220-240	E27	300°	2700	330	80	SI	15.000	15.000	175	125	20	0,0153	ASN	012265	558110.0101



- 1 -



- 2 -

Vetro - Glass

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS		EAN 8009935	Code
- 1 -	6~(50)	220-240	E27	300°	2100	120	80	SI	10.000	15.000	410	195	4	ASN	378325	4300391
- 2 -	4~(40)	220-240	E27	300°	2100	100	80	SI	10.000	15.000	275	165	4	ASN	165082	4300081



- 3 -



- 4 -

Vetro - Glass

Fig.	W	V			K	lm	Ra ≥	DIM			H mm	Ø mm	PCS		EAN 8009935	Code
- 3 -	4≈(40)	220-240	E27	300°	2100	100	80	SI	10.000	15.000	270	170	4	ASN	112615	4300301
- 4 -	6≈(50)	220-240	E27	300°	2100	120	80	SI	10.000	15.000	290	160	4	ASN	703236	4300061

LAMPADINE INCANDESCENTI - INCANDESCENT LAMPS
Solo per mercato extra CEE - Only for Extra CEE market

Goccia - Standard								
	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	40	230	CH	E27	SI	100	-	017429.0101
	60	230	CH	E27	SI	100	029638	017427.0101
	75	230	CH	E27	SI	100	029645	017425.0101
	100	230	CH	E27	SI	100	029652	017423.0101
	200	230	CH	E27	SI	50	029881	017420.0101
	60	24÷25	CH	E27	SI	100	007889	000998.0101

Goccia semafori - Standard traffic signal								
	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	70	220÷240	CH	E27	SI	100	028570	088615.0101

Sfera - Ball lamp								
	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	25	230	CH	E27	SI	100	031518	038970.0101
	40	230	CH	E14	SI	100	031389	039690.0101
	40	230	CH	E27	SI	100	031525	039720.0101
	60	230	CH	E14	SI	100	031396	037980.0101

Oliva - Candle								
	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	25	230	CH	E14	SI	100	033758	044816.0101
	40	230	CH	E14	SI	100	033765	044813.0101
	60	230	CH	E14	SI	100	033772	044815.0101

Piccola Pera - Pigmy lamp								
	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	1/2c/10	230	CH	E14	SI	100	013705	054571.0101
	15	230	CH	E14	SI	100	013729	053408.0101
	25	230	CH	E14	SI	100	013736	053414.0101

Piccola Pera per Frigoriferi - Fridge Pigmy lamp								
	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	15	240	CH	E14	SI	100	013798	052960.0101

Piccola Pera per Forni 300° - Oven Pigmy lamp 300°								
	W	V				PCS	EAN 8009935	Code
	15	240	CH	E14	SI	100	013750	052962.0101
	15	240	CH	E14	SI	12	-	092295.0112 (BLISTER)
	25	240	CH	E14	SI	100	014047	052721.0101

LAMPADINE HALOGENE - HALOGEN LAMPS
Solo per mercato extra CEE - Only for Extra CEE market

Sfera - Ball lamp									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	28	230	CH	E27	2900	100	444050.0101	3.525	0,50

Globo - Globe lamp									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	28	230	CH	E27	-	12	444054.0101	393	0,50
	42	230	CH	E27	-	12	444055.0101	100	0,50
	70	230	CH	E27	-	12	444056.0101	2.836	0,50

GY6,35									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	40	12	CH	GY6,35	-	50	444020.0101	3.510	0,50

MR16									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	16	12	-	GU5.3	4.000	50	444023.0112	1.822	0,50

Lineare - Linear lamp									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	160	230	CH	R7s-15	3.000	12	444046.0112	13.492	0,50

Reflector R80									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	42	230	CH	E27	-	12x1	444011.0112	9.469	0,50

Tubolare - Tubular lamp									
	W	V			K	PCS	Code	QTY	Euro Cad
	28	230	CH	E14	-	20	444077.0101	5.680	0,50

TOT: 40.827