

LED Driver TGV 36 - Cod. RN7136

Relco
1967

Pout (W)	Iout (mA)	λ	1	2	3	4
7,5	150	0,27C - 0,79C	-	-	-	-
10,0	200	0,29C - 0,85C	-	-	-	ON
12,5	250	0,28C - 0,89C	-	-	ON	-
15,0	300	0,35C - 0,92C	-	-	ON	ON
17,5	350	0,36C - 0,93C	-	ON	-	-
20,0	400	0,37C - 0,94C	-	ON	-	ON
22,5	450	0,39C - 0,95C	-	ON	ON	-
25,0	500	0,40C - 0,96C	-	ON	ON	ON
27,5	550	0,41C - 0,97C	ON	-	-	-
30,0	600	0,42C - 0,97C	ON	-	-	ON
32,5	650	0,43C - 0,98C	ON	-	ON	-
35,0	700	0,46C - 0,98C	ON	-	ON	ON
31,5	750	0,47C - 0,97C	ON	ON	-	-
33,6	800	0,50C - 0,98C	ON	ON	-	ON
35,7	850	0,52C - 0,98C	ON	ON	ON	-
36,0	900	0,54C - 0,98C	ON	ON	ON	ON



Alimentatore elettronico MULTIPOWER

- Uscita in corrente costante
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti
- Dip switch per la selezione della corrente in uscita
- Apparecchiatura per uso indipendente
- Dimensioni molto ridotte e compatte
- Morsetti di entrata e uscita contrapposti
- Fissaggio con aole per viti
- Protezioni: Termica, sovraccarico, sovratensione e cortocircuito
- Non è possibile l'accensione e lo spegnimento sul secondario
- Connessione moduli in SERIE

Norme di riferimento:

Sicurezza: EN 61347-1; EN 61347-2-13

Radio disturbi: EN 55015; EN 55015-A1; EN 55015-A2

Armoniche: EN 61000-3-2

Immunità: EN 61547

Prestazioni: EN62384



MULTIPOWER driver

- Constant current output
- Class II protection against electric shock following direct or indirect contact

- Dip-switch for selection of current output
- Driver for or independent use
- Ultra compact size
- Opposite input and output terminal blocks
- Driver can be secured with slot for screws
- Protection: thermal, overload, overvoltage and short circuit.
- Cannot be switched on and off on secondary circuit
- Connection modules in SERIES

Standard reference:

Safety: EN 61347-1; EN 61347-2-13

Radio interferences: EN 55015; EN 55015-A1; EN 55015-A2

Harmonics: EN 61000-3-2

Immunity: EN 61547

Performance: EN62384



Alimentation électronique MULTIPOWER

- Sortie en courant constante
- Protégée en classe II contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
- Dip-switch pour sélection du courant de sortie
- Appareil pour usage indépendant
- Dimensions extrêmement réduits et compactes
- Bornes d'entrée et de sortie opposées

- Fixation avec fontes pour vis
- Protections: thermique, surcharge, surtensions et court circuit.
- L'allumage et l'extinction ne sont pas possibles sur le secondaire.
- Connexion modules en SÉRIE

Normes de références:

Sécurité: EN 61347-1; EN 61347-2-13

Perturbations radioélectriques: EN 55015; EN 55015-A1; EN 55015-A2

Courant harmoniques: EN 61000-3-2

Immunité: EN 61547

Performances: EN62384

D

Elektronisches Netzteil MULTIPOWER

- Konstanter Ausgangsstroms
- Schutzklasse II gegen Stromschläge bei direktem und indirektem Kontakt
- Dip-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms
- Gerät zur unabhängigen Nutzung
- Sehr kleine und kompakte Abmessungen
- Eingangs- und Ausgangsklemmen gegenüber gestellt
- Mit Montagelaschen zur Befestigung
- Thermischer Schutz, Überlast, Überspannung und Kurzschluss
- Es ist nicht möglich, das sekundäre Gerät ein- und auszuschnalten.
- Modulanschluss in SERIE

Bezugsnormen:

Sicherheit: EN 61347-1; EN 61347-2-13

Funkstöreigenschaften: EN 55015; EN 55015-A1; EN 55015-A2

Überschwingungsströme: EN 61000-3-2

Störfestigkeit: EN 61547

Leistungen: EN62384

E

Alimentador electrónico MULTIPOWER CDT

- Con corriente constante

- Protegido en clase II contra las descargas eléctricas por contactos directos e indirectos.
- Dip switch para seleccionar la corriente de salida
- Aparato para uso independiente
- Dimensiones muy reducidas y compactas
- Bornes de entrada y de salida contrapuestos
- Montaje con tuercas para tornillos
- Protecciones: térmica, sobrecarga, sobretensión y cortocircuito

- No se puede encender o apagar en el secundario

- CDT: conexión de los módulos en serie

Normas de referencia:

Seguridad: EN 61347-1; EN 61347-2-13

Radio de interferencias: EN 55015; EN 55015-A1; EN 55015-A2

Armónicas: EN 61000-3-2

Imunidad: EN 61547

Prestaciones: EN62384

P

Alimentador eletrônico MULTIPOWER CDT

- Saída em corrente constante
- Proteção de classe II contra os choques elétricos por contactos diretos e indiretos.
- Aparelhagem ara uso independente con cobertura de terminais
- Dimensões muito reduzidas e compactas
- Bornes de entrada e saída contrapostos
- Fixação com furos para parafusos
- Proteções: térmica, sobrecarga, sobretensão e curto-circuito
- Não é possível acender ou apagar no secundário
- CDT: conexão de módulos em série

Normas de referência:

Segurança: EN 61347-1; EN 61347-2-13


Interferências rádio: EN 55015; EN 55015-A1; EN 55015-A2

Harmónicos: EN 61000-3-2

Imunidade: EN 61547

Prestações: EN62384

Fig. 1 - Schema di collegamento - *Wiring diagram*

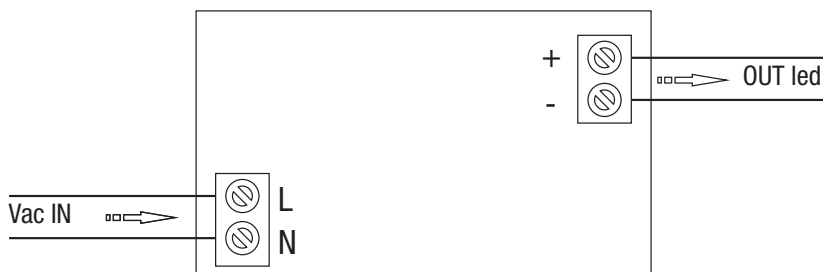

Relco
1967