

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED Patmos QR B 44W 4000K

CODICE: 24933/B4K

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Corpo/Body: | Lamiera acciaio/steel sheet |
| Colore/Colour: | Bianco/White |
| Schermo/Shield: | Microprismatizzato/Microprismatized |
| Viteria/Screws: | Acciaio/Steel |
| Dissipazione/Dissipation: | Statica/Static |
| Peso/Weight: | 3,0 Kg |

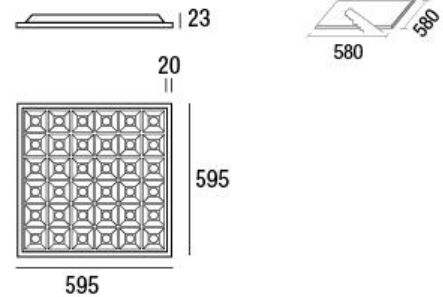

IP20
IP44




IK06




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

| | |
|---|----------------------|
| Alimentazione/Power supply: | 220-240V 50/60Hz |
| Potenza/Power: | 40W |
| Alimentatore/Driver: | Escluso/Not included |
| UGR: | ≤19 |
| Aspettativa di vita/Life expectation: | 50.000h L80B10 |
| Indice Mac Adam/Mac Adam index: | 3 |
| Rischio fotobiologico/Photobiological risk: | RG0 |

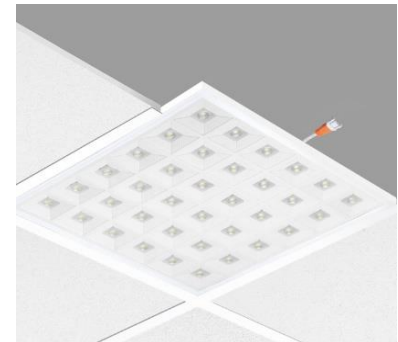

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo di LED/LED type: | LED SMD |
| *Flusso luminoso/Luminous flux: | 4.800 lm |
| *Efficienza apparecchio: | 120 lm/W |
| CCT: | 4.000K |
| CRI: | 90 |
| Ottica secondaria/Secondary optic: | 110° |

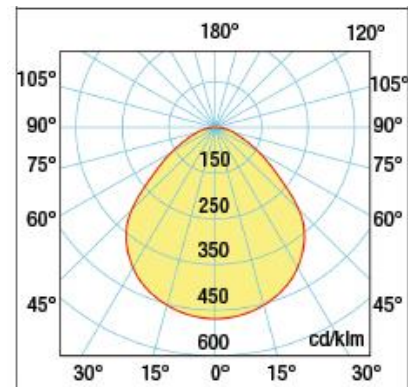

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

| | | |
|---|-------------------------|------------------------|
| Sicurezza/Safety: | Generale/General: | EN-60598-1 |
| | Particolari/Particular: | EN-60598-2-1 |
| | Moduli LED/LED Modules: | EN-62031+A1 |
| Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety: | | EN 62471 (Risk exempt) |
| Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields: | | EN-62493 |
| Immunità EMC/EMC immunity: | | EN-61547 |
| Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility: | | EN-61000-3-3 |
| Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions: | | EN-61000-3-2 |



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.
RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.

*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%