

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO:


LED GIOTTO 30W - EYE - 3000K

CODICE:

GIOTTO303KEYE

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:


Corpo/Body:	Nylon rinforzato e fibre di vetro / Forced nylon with glass fibers
Cornice/Frame:	PA stampato/Moulded PA
Colore/Colour:	Bianco/White
Dissipatore/Heatsink:	Lamiera di alluminio/Aluminum sheet
Schermo/Shield:	PC opale/Opal PC
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static

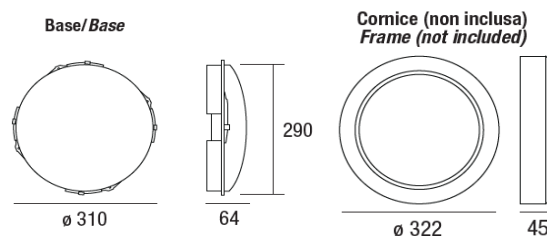

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	30W
Fattore di potenza/Power factor:	>0,9
Corrente di spunto/Inrush current:	20A-170µs
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included


ACCESSORIO Cornice per Giotto NON INCLUSA - ACCESSORY Frame for Giotto NOT INCLUDED



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD 3528
*Flusso luminoso/Luminous flux:	3450 lm
CCT:	3000K
CRI:	90
Ottica secondaria/Secondary optic:	120°
Accessori non inclusi/ Accessories not included:	

*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products