

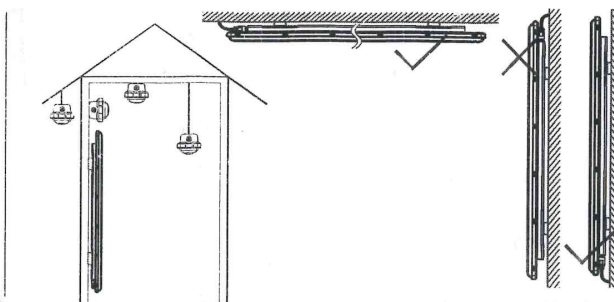
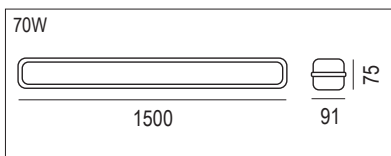


WATERPROOF LUMINAIRES



REV. A - M.R. - 08/25 - 1/2
 Importato da Relco S.r.l.
 Via delle Azalee, 6/A
 20090 - Buccinasco (MI) - Italy

220-240 Vac	50/60 Hz	IP66	IP69	IK10	CRI > 80	CE	UK CA		850°		
	Driver included MULTIPOWER	HACCP			L80 B20	IECEE	RG0		LOW FLICKER		

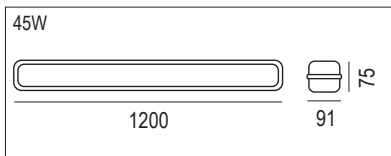


WARNING


Interrompere l'alimentazione elettrica
 prima dell'installazione
 Switch of the power supply before installation

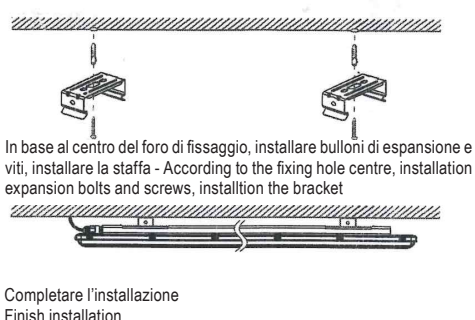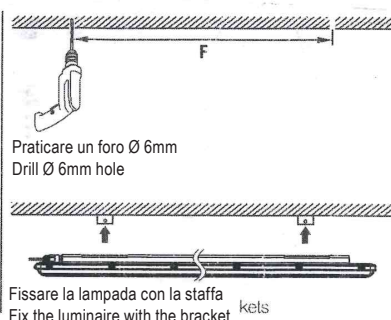



1

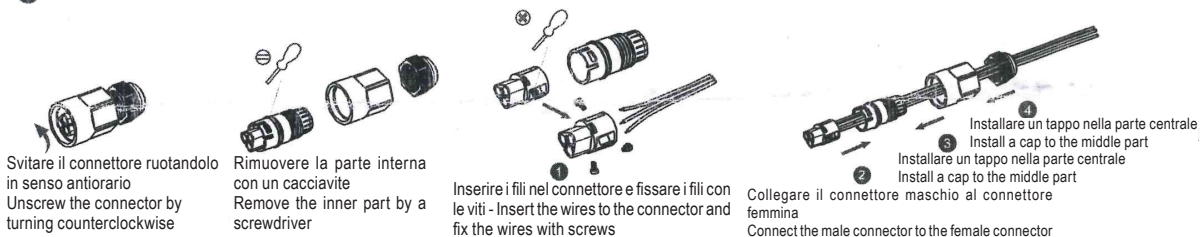

2

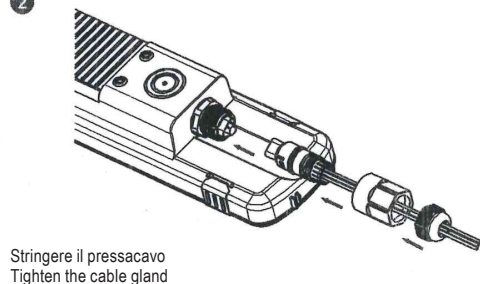


3

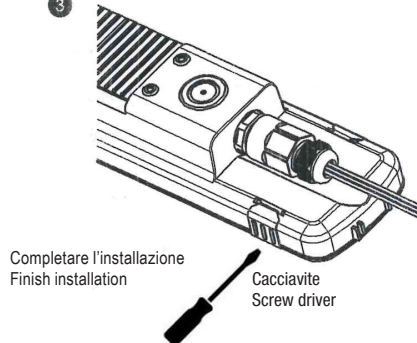

WARNING

Spegnere l'alimentazione elettrica prima dell'installazione
 Switch off the power supply before installation

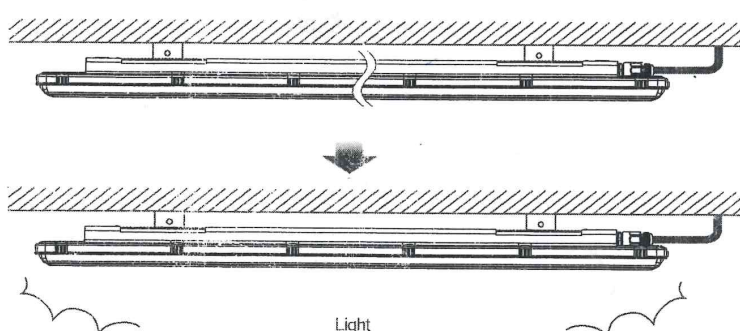


N° massimo di apparecchi collegabili per ogni linea elettrica
Max number of device that can be connected to any electrical line

W Potenza - Power	N° massimo di apparecchi Maximum number of device
24	65
36	40
45	30
55	26
75	20

► Alimentazione regolabile su 4 step di flusso luminoso per adattare il prodotto a tutte le esigenze
 Power supply adjustable on 4 steps of light flow to adapt the product to all needs

DRIVER UTILIZZATO
DRIVER USED



A richiesta - On demand:
 Cablaggio con linea passante
 Prepared for loop in - loop out



PUSH



Emergency



Sensore di rilevamento



Movement Detector

LED Driver multipotenza incluso
LED Driver multipower included
1200mm


I mA	W	Lm Output
200	24	3840
250	30	4800
300	36	5760
350	45	7200

LED Driver multipotenza incluso
LED Driver multipower included
1500mm

I mA	W	Lm Output
200	37	5920
250	46	7360
300	55	8800
350	70	11200


Taratura di fabbrica - Factory setting

COLLEGAMENTO LAMPADA DALI o 1-10V EMER e ALIMENTAZIONE BATTERIA
DALI LAMP CONNECTION or 1-10V EMER and BATTERY POWER SUPPLY



A


- Connettore IP68 4 poli (linea alimentazione ON/OFF + regolazione DALI o 1-10V) 2 poli per linea alimentazione ON/OFF 220V (L1 - N) 2 poli per connessione DALI o 1-10V (L2 + - L3 -)
- IP68 4-pole connector ON/OFF power supply line + DALI regulation or 1-10V 2 poles for ON/OFF 220V power line (L1 - N) 2 poles for DALI or 1-10V connection (L2 + - L3 -)



B


- Connettore IP68 4 poli 2 poli connessione batteria (L2 - L3) 2 poli per linea alimentazione permanente EMER (L1 - N)
- IP68 4 pole connector 2 battery power poles (L2 - L3) 2 poles for EMER line power supply (L1 - N)

COLLEGAMENTO LAMPADA ON/OFF EMER e ALIMENTAZIONE BATTERIA
COLLEGAMENTO LAMPADA ON/OFF EMER e ALIMENTAZIONE BATTERIA



C

- Connettore IP68 2 poli per linea alimentazione ON/OFF 220V (L1 - N)
- IP68 2-pole connector for ON/OFF 220V power line (L1 - N)



D

- Connettore IP68 4 poli 2 poli connessione batteria (L2 - L3) 2 poli per linea alimentazione permanente EMER (L1 - N)
- IP68 4 pole connector 2 battery power poles (L2 - L3) 2 poles for EMER line power supply (L1 - N)