

Ecosistema/*ecosystem* DALI2 Bluetooth



HBTDA
Sensore/*Sensor*
Bluetooth DALI2



HBTDA P
Accessorio montaggio a plafone
Ceiling mounting accessory



DIMBTDA
Varialuca/*Dimmer*
Bluetooth DALI 2



APP proprietaria Relco.
Relco proprietary APP.



Ecosistema Bluetooth DALI2 in grado di controllare fino a **40 driver LED**.

È ideale per applicazioni interne tipiche come uffici aule, assistenza sanitaria e altre aree commerciali.

Con rete wireless **Bluetooth mesh 5.0** rende la comunicazione tra apparecchi molto più semplice senza un lungo cablaggio, che alla fine consente di risparmiare sui costi progetti (specialmente per progetti di aggiornamento retrofit).

La configurazione e la messa in servizio del dispositivo possono essere eseguite tramite app proprietaria Relco.

Ecosystem Bluetooth DALI2 is able to control up to 40 LED drivers.

It is ideal for typical interior applications such as offices, classrooms, healthcare facilities and other commercial areas.

The Bluetooth mesh 5.0 wireless network greatly simplifies communication between the devices without long wires, ultimately saving on design costs (especially for retrofit update projects).

The device can be configured and put into service using the Relco proprietary app.

LED Syros



LED Itaca



LED Zante



LED Egeo



LED Life



LED Ardito



Ecosistema/*ecosystem* DALI2 Bluetooth



- 5.0 mesh SIG
- iOS 10.0 o successivo
- Android 5.0 o successivo
- Uscita broadcast DALI 80mA per un massimo di 40 driver LED
- Supporto per il controllo dei driver LED DT8
- 2 ingressi push per controllo manuale abilitato
- Scatola per montaggio a soffitto / superficie disponibile come accessorio.
- Design intuitivo per l'installazione
- 3 anni di garanzia.

Funzionalità dell'app:

- Raggruppamento di apparecchi di illuminazione tramite rete mesh.
- Due livelli: camera e gruppo
- Controllo di sincronizzazione 7 tipi di opzioni di scena da impostare:
 - Scene generiche.
 - Scene Lux ON / OFF.
 - Raccolta della luce del giorno (anello aperto)
 - Raccolta della luce del giorno (anello chiuso)
 - Circadian Rhythm (Con sensore di luce diurna)
 - Circadian Rhythm (Senza sensore di luce diurna)
 - Scena basata sul tempo.

Impostazioni dettagliate del sensore di movimento.

Pianifica l'esecuzione di scene in base all'ora e alla data.

Astro timer (alba e tramonto).

Funzione di planimetria per semplificare la pianificazione del progetto.

Funzione scala (master e slave).

Stato dopo la riaccensione (memoria contro l'interruzione dell'alimentazione).

Diversi livelli di autorizzazione tramite la gestione delle autorità.

Condivisione di rete tramite codice QR o codice chiave.

Aggiornamento firmware del dispositivo over-the-air (OTA).

Sviluppo continuo in corso.

- 5.0 mesh SIG
- iOS 10.0 or later
- Android 5.0 or later
- DALI 80mA broadcast outlet for a maximum of 40 LED drivers
- Support to control DT8 LED drivers
- 2 push inlets to enable manual control
- Box for ceiling installation / surface available as accessory.
- Intuitive installation design
- 3-year warranty.

App functionality:

- Lighting devices grouped together by mesh.
- Two levels: cell and group
- Controls synchronisation on 7 types of scene options to be set:
 - Generic scenes.
 - Lux ON / OFF scenes.
 - Daylight collection (open loop)
 - Daylight collection (closed loop)
 - Circadian Rhythm (With daylight sensor)
 - Circadian Rhythm (Without daylight sensor)
 - Time-based scene.

Detailed settings of the movement sensor.

Planning execution of the scenes based on time and date.

Astro timer (sunrise and sunset).

Planimetry function to simplify design plan-ning.

Scale function (master and slave).


Status after turning back on (memory against power failure).

Different authorisation levels by management of authorities.

Network sharing via QR code or key code.

Firmware update of over-the-air (OTA) device.

Continuous development progress.

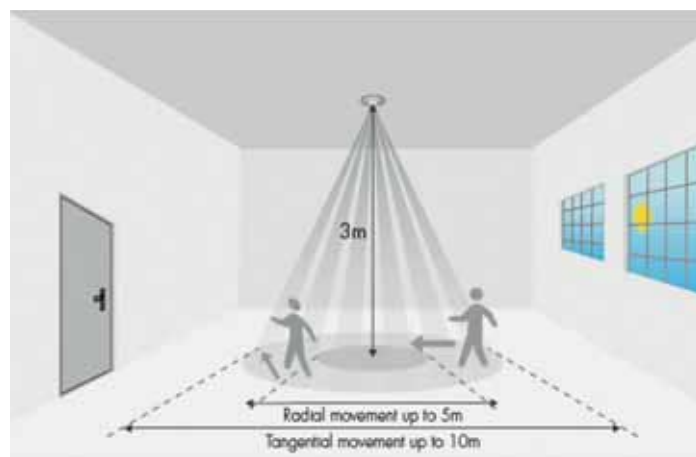

Convex Lens

	CELL	Euro
[B]	HBTDA	150,00
[B]	DIMBTDA	150,00
ACCESSORIO PLAFONE - CEILING ACCESSORY		
[B]	HBTDA P	20,00

