


3S Syros slim system trifase**0-10V****WIRELESS**

A richiesta per tutte le versioni colorazione nera con sovrapprezzo del 20% dal listino, tempo di consegna 60gg.

On demand for all-black colour versions with a 20% extra charge compared to price list, delivery time 60dd.

**LED Syros slim trifase, dark light, opale, asimmetrica.**

Sistema luminoso modulare per binario trifase in versione dark light, opale o con lenti, per aree comuni, uffici, reception, supermarket, palestre.

Installazione: a binario.

Corpo: alluminio estruso anodizzato verniciato a polveri epossidiche RAL 9010.

Ottica dark Light: parabola in alluminio 99,85, antiriflesso UGR<16 a bassissima luminanza.

Ottica opale: in policarbonato UGR<19 a bassissima luminanza.

Ottica asimmetrica e bi-asimmetrica: in PMMA opale o neutro.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: Samsung SMD mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

Driver multipotenza: Incluso > 50.000 h Fattore di potenza ≥0,95.

A richiesta: per quantità è possibile tarare il Driver alla potenza desiderata.

Prodotto conforme alle direttive:

LED Syros slim three-phase, dark light, opal, asymmetrical.

Modular light system for three-phase track in dark light version, opal or with lenses, for offices, receptions, supermarkets, gyms.

Installation: Three-phase track.

Body: anodised aluminium painted with RAL 9010 epoxy powders.

Dark light optics: 99.85 aluminium parabola, antiglare UGR<16, with very low luminance.

Opal optics: in polycarbonate UGR<19 with very low luminance.

Asymmetric and bi-asymmetric optics : in opal or neutral PMMA.

Compliant with standard: EN60598-1, RG0 no photobiological risk for the purposes mentioned in standard EN62471.

Led: Samsung SMD maintenance of 80% minimum luminous flux: 50,000h (L80B10).

Multipower driver: Included > 50,000 h Power factor ≥0.95.



On request: for certain amounts, it is possible to calibrate the Driver to the desired power.

Product compliant with directives:


3S Syros slim system trifase

220-240V 50/60Hz   850°  **IK07** **IP40**

3S Syros slim system S-C trifase Dark-light





CRI 90




	colour	W max	N°Led SMD	Vac	lm output	lm/W	K	pcs/pallets	Kg	CELL
	B	40	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	60	4.50	25936/SL/PHDL
0-10V	B	40	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	60	4.50	25936SLPHDLDI
DALI 2	B	40	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	60	4.50	25936SLPHDLDA
	B	60	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	60	4.50	25938/SL/PHDL
0-10V	B	60	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	60	4.50	25938SLPHDLDI
DALI 2	B	60	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	60	4.50	25938SLPHDLDA

220-240V 50/60Hz   850°  **IK07** **IP40**

3S Syros slim system trifase Opal



CRI 90



	colour	W max	N°Led SMD	Vac	lm output	lm/W	K	L [mm]	pcs/pallets	Kg	CELL
	B	40	504 led 3528	220-240	5000	125	4000	1.200	60	4.50	25940/SL/PHOP
0-10V	B	40	504 led 3528	220-240	5000	125	4000	1.200	60	4.50	25940SLPHOPDI
DALI 2	B	40	504 led 3528	220-240	5000	125	4000	1.200	60	4.50	25940SLPHOPDA
	B	60	504 led 3528	220-240	7500	125	4000	1.200	60	4.50	25942/SL/PHOP
0-10V	B	60	504 led 3528	220-240	7500	125	4000	1.200	60	4.50	25942SLPHOPDI
DALI 2	B	60	504 led 3528	220-240	7500	125	4000	1.200	60	4.50	25942SLPHOPDA



A richiesta per tutte le versioni colorazione nera con sovrapprezzo del 20% dal listino, tempo di consegna 60gg.



On demand for all-black colour versions with a 20% extra charge compared to price list, delivery time 60dd.





3S Syros slim system S-C

220-240V 50/60Hz   850°  **IK07** **IP40**

3S Syros slim system trifase asimmetrica

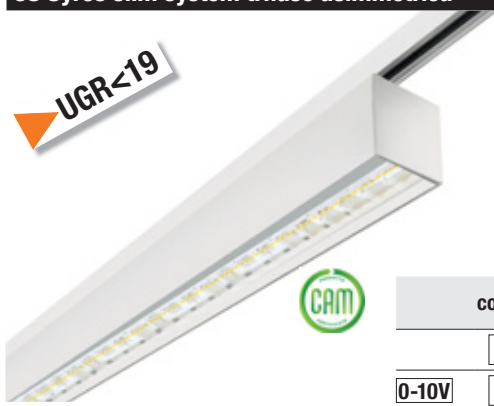
UGR < 19



CRI 90   **DRIVER INCLUDED**  **RG0** 




	colour	W max	N°Led SMD	Vac	lm output	lm/W	K	L [mm]	pcs/pallets	Kg	CELL
	B	40	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	1.200	60	4.50	25943/SL/PHWW
0-10V	B	40	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	1.200	60	4.50	25943SLPHWWDI
DALI 2	B	40	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	1.200	60	4.50	25943SLPHWWDADA
	B	60	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	1.200	60	4.50	25944/SL/PHWW
0-10V	B	60	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	1.200	60	4.50	25944SLPHWWDI
DALI 2	B	60	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	1.200	60	4.50	25944SLPHWWDADA

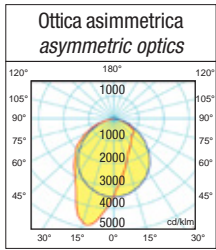





220-240V 50/60Hz   850°  **IK07** **IP40**

3S Syros slim system trifase bi-asimmetrica


UGR < 19




CRI 90   **DRIVER INCLUDED**  **RG0** 



	colour	W max	N°Led SMD	Vac	lm output	lm/W	K	L [mm]	pcs/pallets	Kg	CELL
	B	40	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	1.200	60	4.50	25945/SL/PH2A
0-10V	B	40	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	1.200	60	4.50	25945SLPH2ADI
DALI 2	B	40	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	1.200	60	4.50	25945SLPH2ADA
	B	60	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	1.200	60	4.50	25946/SL/PH2A
0-10V	B	60	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	1.200	60	4.50	25946SLPH2ADI
DALI 2	B	60	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	1.200	60	4.50	25946SLPH2ADA




Ottica asimmetrica Asymmetric optics

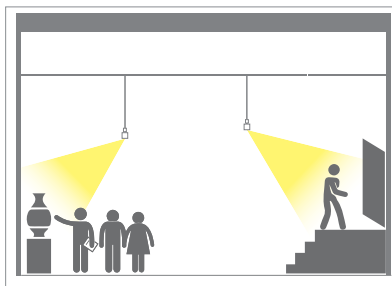

Ideale per l'illuminazione di pareti in modo uniforme.
Ideal for lighting walls evenly.

Ottica bi-asimmetrica Bi-asymmetric optics

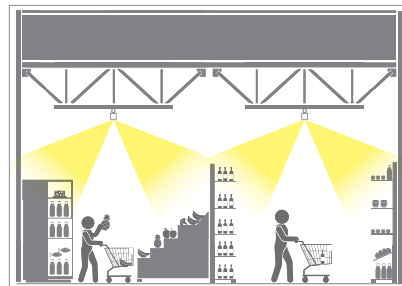

Adatta per gli spazi commerciali al fine di dare maggior risalto alla merce esposta rispetto alle corsie.
Suitable for commercial spaces to allow the displayed goods to stand out respect to the lanes.