

# LED Bella dark S




Apparecchio a LED per utilizzo a sospensione di forma lineare con schermo dark light, per aree comuni, uffici, reception, sale riunioni.

**Corpo:** in alluminio estruso con finitura anodizzata naturale, verniciato grigio.

**Ottica:** parabola dark light in alluminio 99,85, antiriflesso UGR<16 e anti-iridescente a bassissima luminanza.

**Conforme alla norma:** EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

**LED: Samsung** Fattore di potenza  $\geq 0,95$  - mantenimento del flusso luminoso al 80%, 50.000h (L80B10) - Temperatura colore 4000K, 3000K.

**Driver multipotenza:** Incluso > 50.000 h  Fattore di potenza  $\geq 0,95$ .

*LED appliances for linear suspension installation, with dark light screen, for common areas, offices, reception areas.*


*Body: in extruded aluminium with natural anodised finish, gray painted.*

*Optic: 99.85 aluminium dark light parabola, antiglare UGR<16 and anti-iridescent, with low luminance.*

*According to standard: EN60598-1, RG0 exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.*

*LED: Samsung  $\geq 0.95$  power factor - luminous flux maintenance at 80%, 50.000h (L80B10) - Colour temperature 3000K and 4000K.*

*Multipower driver: Included > 50,000 h  Power factor  $\geq 0.95$ .*



## Pellicola di protezione Protective film

Dotata di pellicola di protezione di serie per non sporcare il corpo lampada e le ottiche, in fase di trasporto e di installazione.

*Standard equipped with protective film so as not to dirty the bulb body and the optics during transport and installation, for maximum equipment performance.*



A richiesta  
On demand

0-10V





WIRELESS




220-240V 50/60Hz 850° **IK07** **IP20**

**LED Bella dark S**

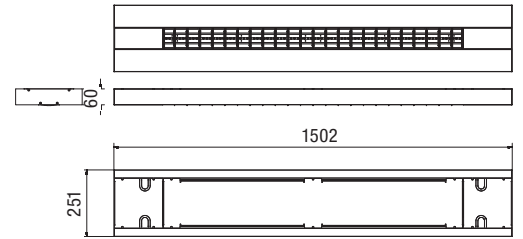

**CRI 90**



**DRIVER INCLUDED**  
**MULTIPOWER**






**RG0**

colour	W		lm		K	pcs	Kg	CELL
A	35	Led SMD	4300	65°	4000	001	10,50	27100
A	35	Led SMD	4300	65°	3000	001	10,50	27100-3K
A	55	Led SMD	5750	65°	4000	001	10,50	27140
A	55	Led SMD	5750	65°	3000	001	10,50	27140-3K
	A	Led SMD	4300	65°	4000	001	10,50	27100/DALI
	A	Led SMD	4300	65°	3000	001	10,50	27100-3K/DALI
	A	Led SMD	5750	65°	4000	001	10,50	27140/DALI
	A	Led SMD	5750	65°	3000	001	10,50	27140-3K/DALI

**Collegamento in serie**  
**Series connection**


Possibilità di connessione in serie fino ad un numero massimo di 30 apparecchi collegabili per ogni linea elettrica tramite accessorio incluso.

*Possibility of connection in series maximum number of 30 devices that can be connected to any electrical line, through accessory included.*

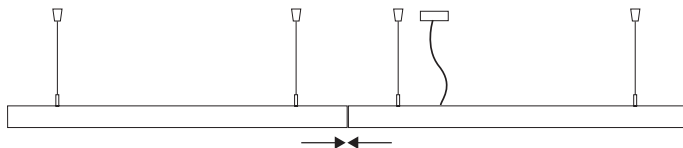

**A richiesta**  
**On demand**

Possibilità di doppia emissione, aggiungere dopo il codice la sigla DE  
*possibility of double light, add the code DE after the code*



**A richiesta**  
**On demand**

Staffa per montaggio monitor  
*monitor mounting bracket*



**Suspended**