

LED Gargano

Outdoor



LED Gargano è un apparecchio da esterno, ad alto grado di protezione, utilizzabile sia tramite fissaggio che ad incasso ideale per giardini, parchi, aiuole, terrazzi, corselli per piscine.

Installazione: incassi a pavimento adatti per illuminare percorsi pedonali, aree verdi, porticati, edifici sia residenziali che pubblici.

Corpo: corpo in alluminio pressofuso. Verniciatura di tipo poliestere eseguita a polvere resistente agli agenti atmosferici e alla nebbia salina. Viterie in acciaio Inox AISI 316L.

Ghiera: alluminio. Verniciatura di tipo poliestere eseguita a polvere resistente agli agenti atmosferici e alla nebbia salina.

Diffusore: vetro temperato resistente agli shock termici ed agli urti.

Guarnizione: in gomma silconica

Sorgente: LED 5050 **SAMSUNG**

Colori: disponibile nel colore verniciato nero RAL 9005 e grigio RAL 9006

Carrabilità: sistema carrabile fino a 10Km/h - 1t

Driver: box esterno IP67 con driver e interfaccia controller DMX.

LED Gargano is a luminaire for outdoor use, with high protection degree, for fixed or recessed installation, for gardens, parks, flowerbeds, terraces, swimming pools (NOT immersion).

Installation: floor recessed luminaires suitable for illuminating pedestrian paths, green areas, porches, buildings either public or domestic.

Body: die-cast aluminium body. Polyester powder coating. Resistance to atmospheric agents and corrosion guaranteed in saline mist. Screws in stainless steel AISI 316L.

Ring: aluminium. Polyester powder coating. Resistance to atmospheric agents and corrosion guaranteed in saline mist.

Diffuser: impact and shock-resistant tempered glass.

Gasket: silicone rubber

*Light source: LED 5050 **SAMSUNG***

Colours: Available in RAL 9005 black and RAL 9006 grey painted version.


Drive-over: up to 10Km/h - 1t

Driver: IP67 external box with driver and DMX controller interface

Norme di riferimento
Standard reference
EN60598-1
EN60598-2-1
EN62471
EN62031
EN60598-2-5
EN61547



LED Gargano



25°
Semi-concentrate - Spot

220-240
Vac

50/60
Hz

IP67

IK10

CRI
>80


°C

850°

CE

CE

CE

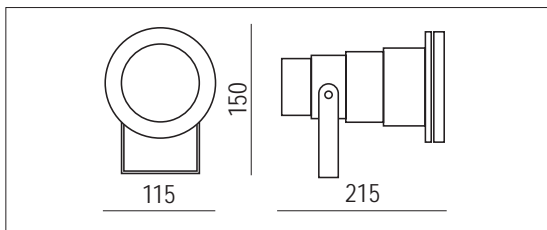

colour	W	angle	LED	K	lm Output	pcs	Kg	CELL
N	10	25°	LED SMD	4000	914	1	0,80	24285/LED
G	10	25°	LED SMD	3000	914	1	0,80	24290/LED
G	10	25°	LED SMD	4000	914	1	0,80	24284/LED

A richiesta: per quantità disponibile versione 2700K e 5000K

On demand: for quantity, available 2700K and 5000K version

Accessori non inclusi - Not included accessories



Cassaforma per installazione a pavimento Framework for floor installation				
colour	H (mm)	pcs	Kg	S
N	240	1	1,00	24134
G	240	1	1,00	24135



Frangiluce - Louver				
colour	Ø (mm)	pcs	Kg	S
N	150	1	1,00	24136
G	150	1	1,00	24137



Frangiluce - Louver				
colour	Ø (mm)	pcs	Kg	S
N	150	1	1,00	24138
G	150	1	1,00	24139




Cod. 24165
Picchetto in alluminio
Aluminium spike



IP68
Cod. THR209
Accessorio IP68, 4 vie per linee
di luce continua
4-way IP68 accessory for
continuous light lines.



IP68
Cod. 12370
Big box - IP68
1 Entrata / 5 Uscite
1 Input / 5 Outputs

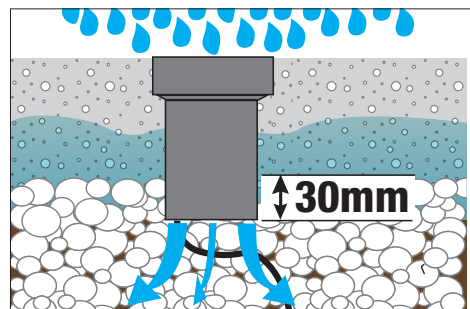

Al fine di permettere un adeguato drenaggio si consiglia di preparare un fondo di ghiaia in fase di installazione. Per il collegamento è necessario utilizzare connettori stagni.
We advise you to prepare a gravel drain fund for installing the products, to ensure suitable drainage. For the connection it is necessary to use waterproof connectors.