

# LED Ovest



Paletto per l'illuminazione di giardini o parchi, con effetto di luce discreta.

**Installazione:** a terra

**Corpo:** in alluminio pressofuso UNI EN 1706, verniciato con polvere termoindurente poliestere

**Verniciatura:** di tipo poliestere eseguita a polvere, resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione e garantita per 1.000 ore in nebbia salina. Colore Nero RAL 9005.

**Diffusore:** in policarbonato trasparente

**Driver:** incorporato

**Sorgente:** LED **CREE** Fattore di potenza  $\geq 0,92$ . Mantenimento del flusso luminoso al 80%. 50.000h (L80B20)

*Lighting bollard suitable for installation in gardens or parks, with soft effect.*

*Installation: on ground*




*Housing: made by UNI EN 1706 die-cast aluminum, coated with polyester thermoset powder*

*Coating: coated with powdered polyester, resistant to atmospheric agents, corrosion and guaranteed for 1.000 hours in saline mist. Black RAL9005 color.*

*Diffuser: made by transparent polycarbonate*

*Driver: included*

*Light source: LED **CREE** Power factor  $\geq 0,92$ . maintenance of 80% minimum luminous flux: 50,000h (L80B20).*

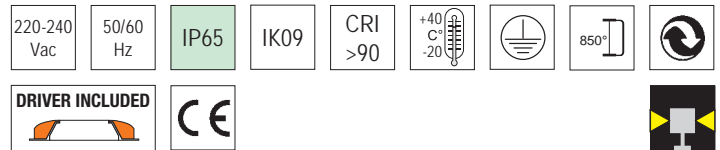

**Norme di riferimento**  
**Standard reference**  
EN60598-1  
EN60598-2-1  
EN62471  
EN62031  
EN60598-2-5  
EN61547

colour	H mm	W	LED	Optic	K	lm	pcs	Kg	CELL
N	500	9,7	Led SMD	130°	4000	600	1	2,50	24198
N	800	9,7	Led SMD	130°	4000	600	1	2,80	24199
N	800	25	Led SMD	130°	4000	1600	1	5,00	24199/PLUS
N	800	9,7	Led SMD	130°	3000	600	1	2,80	24199/3K
N	800	25	Led SMD	130°	3000	1600	1	5,00	24199/PLUS/3K

