


Syros slim system S-C

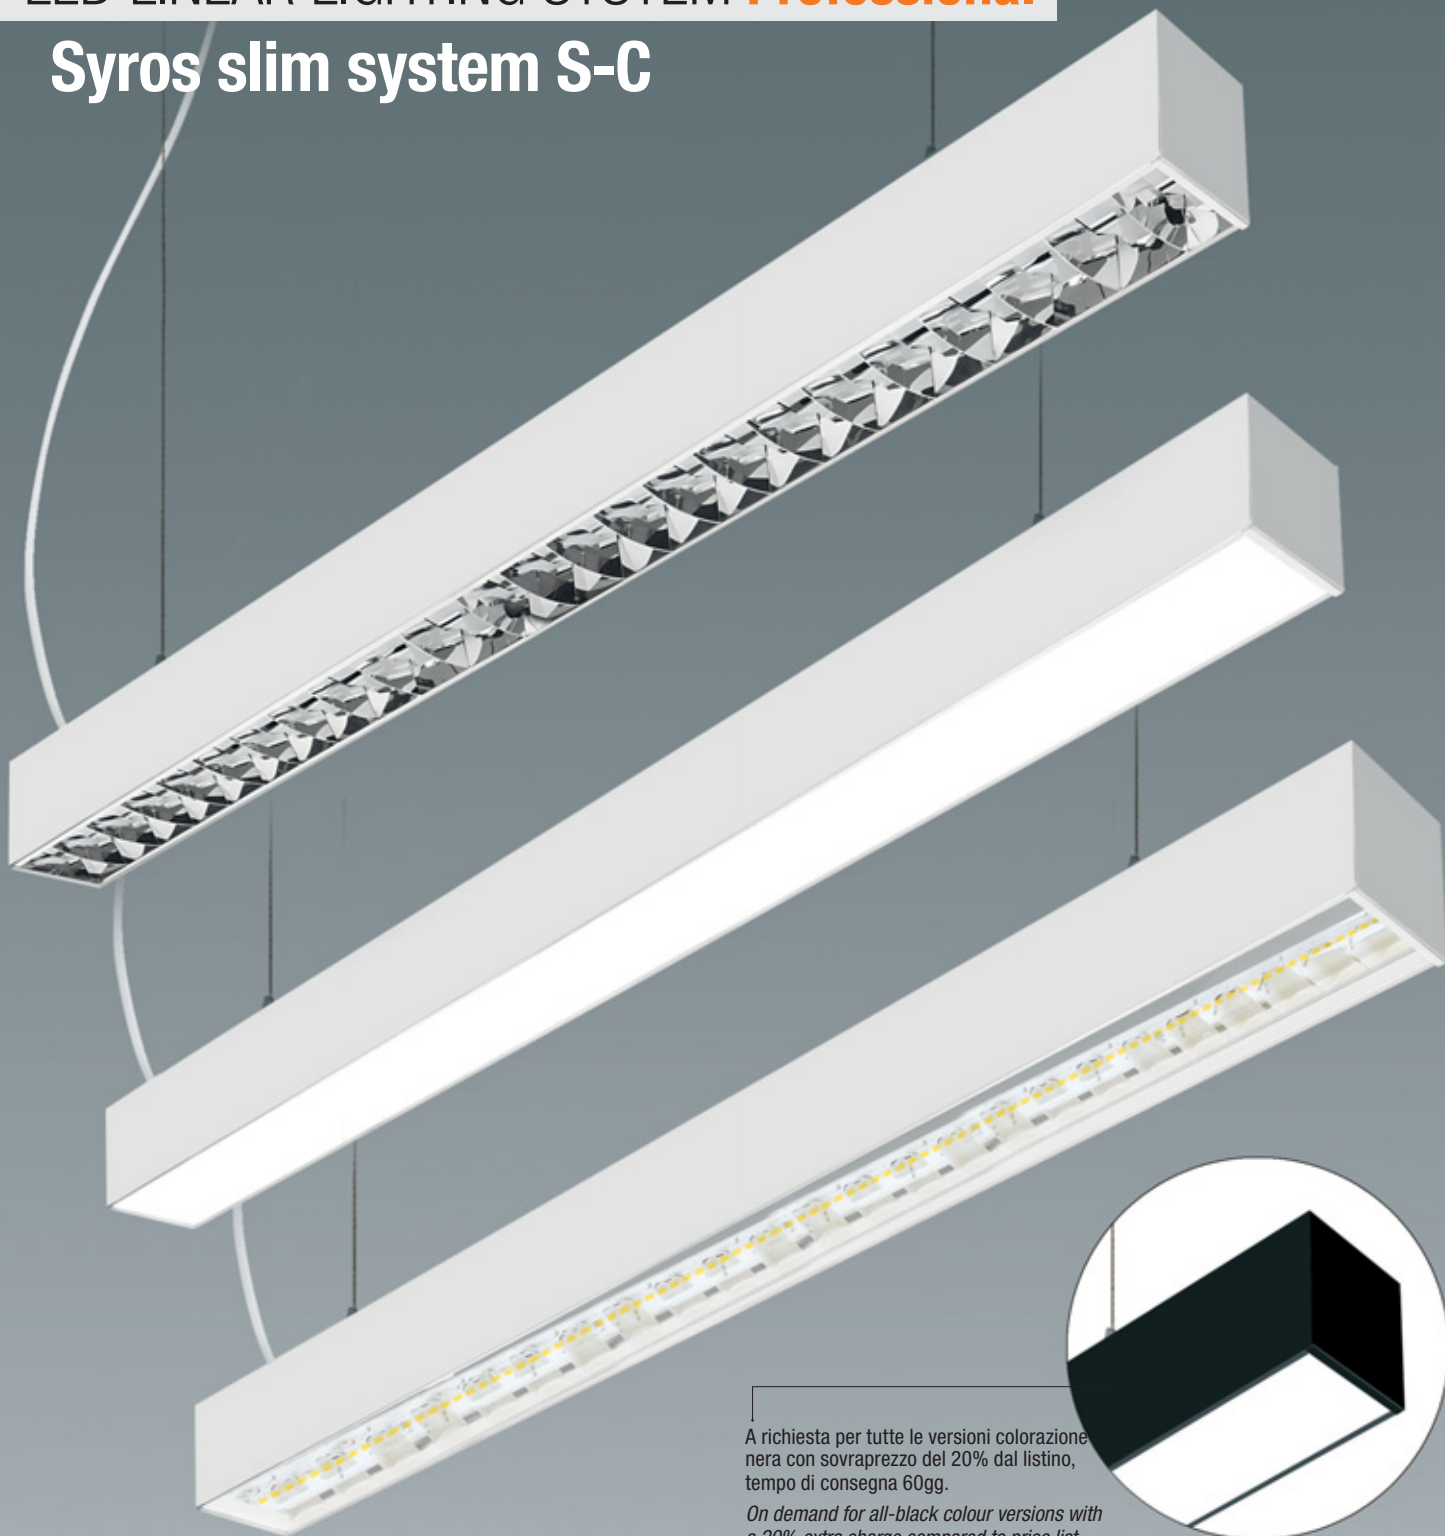

A richiesta per tutte le versioni colorazione nera con sovrapprezzo del 20% dal listino, tempo di consegna 60gg.

On demand for all-black colour versions with a 20% extra charge compared to price list, delivery time 60dd.

LED Syros slim S-C dark light, opale, asimmetrica.

Sistema luminoso modulare per file continue a sospensione o a plafone in versione dark light, opale o con lenti, uffici, reception, supermarket, palestre. Elementi di giunzione di semplice utilizzo per linee continue o accessorio per angoli a 90° a T e X non luminosi. Collegamento rapido con morsetto fast. Modulo cieco a richiesta predisposto per linea passante DALI, 0-10V. ed emergenza.

Installazione: a sospensione o a plafone.

Corpo: alluminio estruso anodizzato al naturale verniciato a polveri epossidiche RAL 9010.


Ottica dark Light: parabola in alluminio 99,85, antiriflesso UGR<16 e antiridescente a bassissima luminanza.

Ottica opale: in policarbonato ad incastro a filo, UGR<19.


Ottica asimmetrica e bi-asimmetrica: in PMMA opale o trasparente.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: Samsung SMD mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

Driver multipotenza: Incluso > 50.000 h  Fattore di potenza ≥0,95.

A richiesta: per quantità si esegue il settaggio dedicato.

Prodotto conforme alle direttive: 

LED Syros slim S-C dark light, opal, asymmetrical.

Modular light system for continuous rows, suspension or ceiling, in dark light version, opal or with lenses, for offices, receptions, supermarkets, gyms. Easy to use joining elements for continuous lines or non-luminous T- and X-shaped 90° angle accessory. Quick connection with fast clamp. Dummy model on demand designed for DALI feedthrough line, 0-10V. and emergency.

Installation: suspension or ceiling.

Body: natural anodised extruded aluminium painted with RAL 9010 epoxy powders.


Dark light optics: 99.85 aluminium parabola, antiglare UGR<16 and anti-iridescent, with very low luminance.

Opal optics: in flush joint polycarbonate, UGR<19.


Asymmetric and bi-asymmetric optics: in opal or clear PMMA.

Compliant with standard: : EN60598-1, RG0 no photobiological risk for the purposes mentioned in standard EN62471.

Led: Samsung SMD maintenance of 80% minimum luminous flux: 50,000h (L80B10).


Driver multipower: Included > 50,000 h  Power factor ≥0.95.

On-demand: the dedicated setting is performed by quantity.

Product compliant with directives: 






Installazione a plafone
Ceiling installation

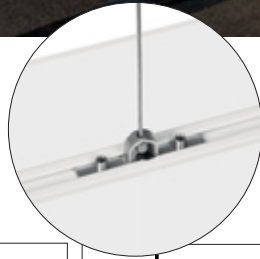

31300
accessorio
accessory

Installazione a sospensione
Suspension installation

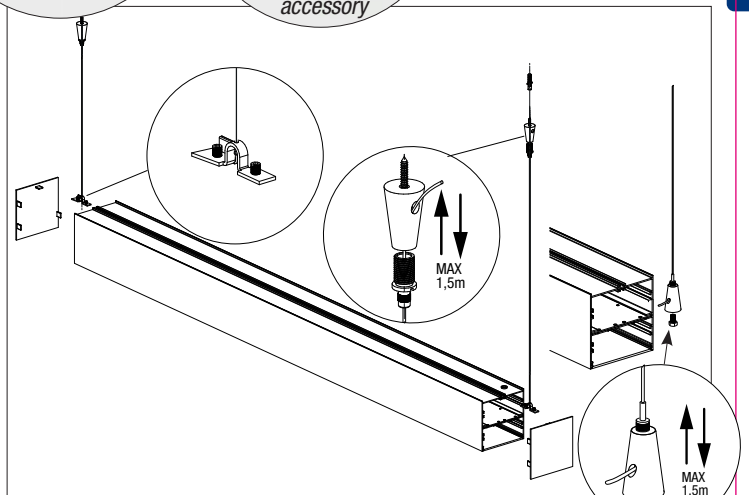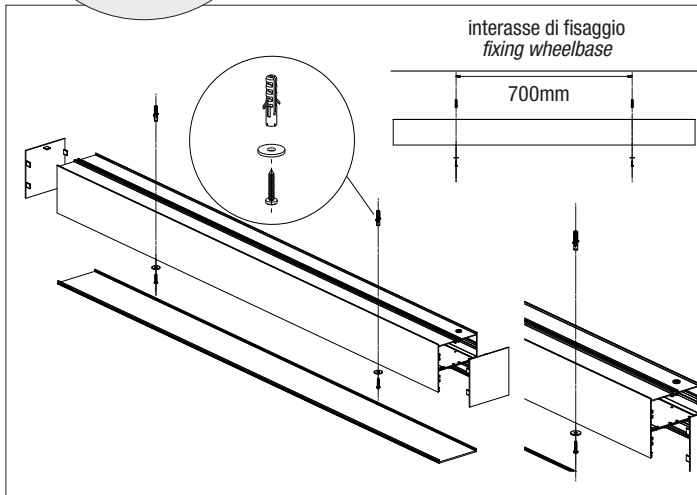

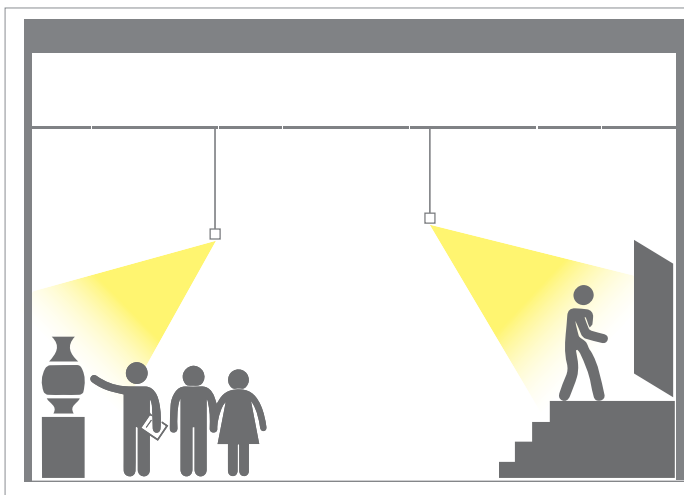


Ottica asimmetrica

Ideale per l'illuminazione di pareti in modo uniforme.

Asymmetric optics

Ideal for evenly lighting walls.

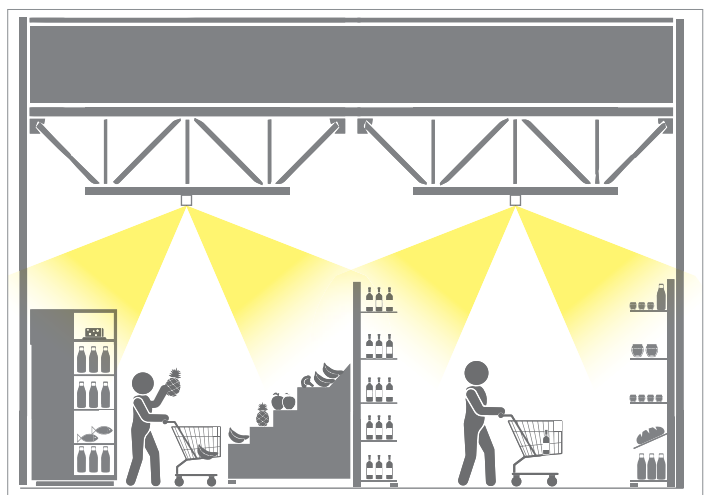

Ottica bi-asimmetrica

Adatta per gli spazi commerciali al fine di dare maggior risalto alla merce esposta rispetto alle corsie.

Bi-asymmetric optics

Suitable for sales spaces to allow the displayed goods to stand out respect to the lanes.

Syros slim system S-C

A richiesta
On demand

0-10V



WIRELESS




220-240V 50/60Hz



IK07

IP40

3S Syros slim system S-C Dark light





CRI 90



	colour	W max	N°Led SMD	Vac	lm output	lm/W	K	pcs/pallets	Kg	CELL
	B	40	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	60	4.50	25936/SL/SCDL
0-10V	B	40	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	60	4.50	25936SLSCDLDI
DALI 2	B	40	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	60	4.50	25936SLSCDLDA
	B	60	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	60	4.50	25938/SL/SCDL
0-10V	B	60	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	60	4.50	25938SLSCDLDI
DALI 2	B	60	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	60	4.50	25938SLSCDLDA
	B	85	504 led 3528	220-240	11050	130	4000	60	4.50	25939/SL/SCDL
0-10V	B	85	504 led 3528	220-240	11050	130	4000	60	4.50	25939SLSCDLDI
DALI 2	B	85	504 led 3528	220-240	11050	130	4000	60	4.50	25939SLSCDLDA



Per lampade cablate in emergenza (aggiungere /EM dopo il codice) sovrapprezzo del 20%.
For wired emergency lights (add /EM after the code) 20% extra charge.

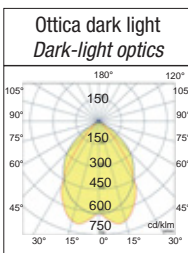

Luce indiretta 960 lm con doppia accensione, sovrapprezzo del 20%. (aggiungere /DM dopo il codice).

Indirect light 960 lm with double switch-on, 20% extra charge. (add /DM after the code).



Ceiling/suspended

Syros slim system S-C

A richiesta
On demand

0-10V



WIRELESS



220-240V 50/60Hz





IK07

IP40




3S Syros slim system S-C Opal

UGR < 19

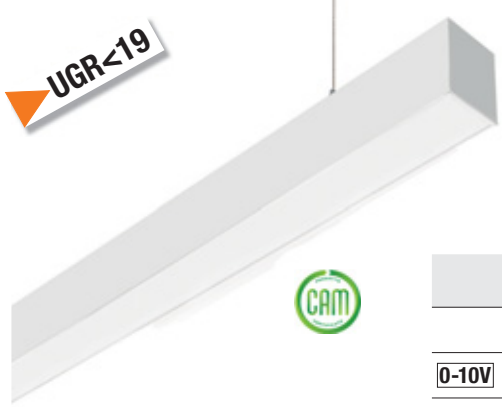

a richiesta - on demand

CRI 90

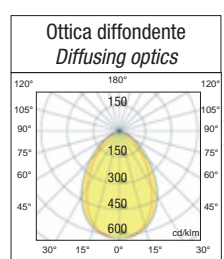

Luce indiretta 960 lm con doppia accensione, sovrapprezzo del 20%. (aggiungere /DM dopo il codice).

Indirect light 960 lm with double switch-on, 20% extra charge. (add /DM after the code).

	colour	W max	N°Led SMD	Vac	lm output	lm/W	K	L (mm)	pcs/pallets	Kg	CELL
	B	40	504 led 3528	220-240	5000	125	4000	1200	60	4.50	25940/SL/SCOP
0-10V	B	40	504 led 3528	220-240	5000	125	4000	1200	60	4.50	25940SLSCOPDI
DALI 2	B	40	504 led 3528	220-240	5000	125	4000	1200	60	4.50	25940SLSCOPDA
	B	60	504 led 3528	220-240	7500	125	4000	1200	60	4.50	25942/SL/SCOP
0-10V	B	60	504 led 3528	220-240	7500	125	4000	1200	60	4.50	25942SLSCOPDI
DALI 2	B	60	504 led 3528	220-240	7500	125	4000	1200	60	4.50	25942SLSCOPDA
	B	85	504 led 3528	220-240	10625	125	4000	1200	60	4.50	25943/SL/SCOP
0-10V	B	85	504 led 3528	220-240	10625	125	4000	1200	60	4.50	25943SLSCOPDI
DALI 2	B	85	504 led 3528	220-240	10625	125	4000	1200	60	4.50	25943SLSCOPDA
	B	60	756 led 3528	220-240	7500	125	4000	1800	60	5.00	25944/SL/SCOP
0-10V	B	60	756 led 3528	220-240	7500	125	4000	1800	60	5.00	25945SLSCOPDI
DALI 2	B	60	756 led 3528	220-240	7500	125	4000	1800	60	5.00	25946SLSCOPDA
	B	85	756 led 3528	220-240	10625	125	4000	1800	60	5.00	25947/SL/SCOP
0-10V	B	85	756 led 3528	220-240	10625	125	4000	1800	60	5.00	25948SLSCOPDI
DALI 2	B	85	756 led 3528	220-240	10625	125	4000	1800	60	5.00	25949SLSCOPDA

EMERGENCY Per lampade cablate in emergenza (aggiungere /EM dopo il codice) sovrapprezzo del 20%.
For wired emergency lights (add /EM after the code) 20% extra charge.

Ceiling/suspended



Syros slim system S-C

A richiesta
On demand

0-10V



WIRELESS



220-240V 50/60Hz




IK07

IP40

3S Syros slim system S-C asimmetrica

UGR < 19

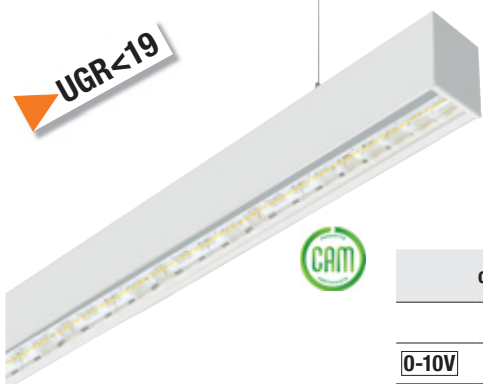

L/mm. 1200




CRI 90




DRIVER INCLUDED
MULTIPOWER



Ottica asimmetrica
asymmetric optics



A richiesta
On request



Luce indiretta 960 lm con doppia accensione, sovrapprezzo del 20%.
(aggiungere /DM dopo il codice).
Indirect light 960 lm with double switch-on, 20% extra charge.
(add /DM after the code).


colour	W max	N°Led SMD	Vac	lm output	lm/W	K	L [mm]	pcs/pallets	Kg	CELL
B	40	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	1.200	60	4.50	25943/SL/SCWW
0-10V	B	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	1.200	60	4.50	25943SLSCWWDI
DALI 2	B	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	1.200	60	4.50	25943SLSCWWDA
B	60	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	1.200	60	4.50	25944/SL/SCWW
0-10V	B	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	1.200	60	4.50	25944SLSCWWDI
DALI 2	B	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	1.200	60	4.50	25944SLSCWWDA

EMERGENCY Per lampade cablate in emergenza (aggiungere /EM dopo il codice) sovrapprezzo del 20%.
For wired emergency lights (add /EM after the code) 20% extra charge.



3S Syros slim system bi-asimmetrica

UGR < 19

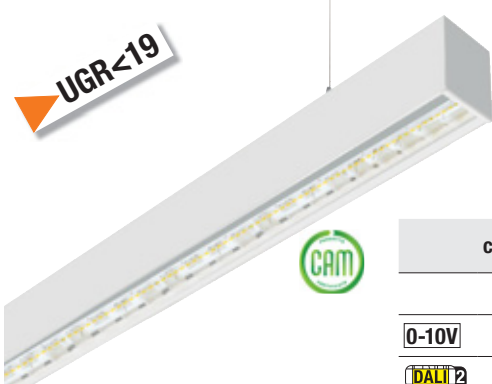

L/mm. 1200




CRI 90




DRIVER INCLUDED
MULTIPOWER



Ottica bi-asimmetrica
bi-asymmetric optics



A richiesta
On request



Luce indiretta 960 lm con doppia accensione, sovrapprezzo del 20%.
(aggiungere /DM dopo il codice).
Indirect light 960 lm with double switch-on, 20% extra charge.
(add /DM after the code).

colour	W max	N°Led SMD	Vac	lm output	lm/W	K	L [mm]	pcs/pallets	Kg	CELL
B	40	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	1.200	60	4.50	25945/SL/SC2A
0-10V	B	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	1.200	60	4.50	25945SLSC2ADI
DALI 2	B	504 led 3528	220-240	5200	130	4000	1.200	60	4.50	25945SLSC2ADA
B	60	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	1.200	60	4.50	25946/SL/SC2A
0-10V	B	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	1.200	60	4.50	25946SLSC2ADI
DALI 2	B	504 led 3528	220-240	7800	130	4000	1.200	60	4.50	25946SLSC2ADA

EMERGENCY Per lampade cablate in emergenza (aggiungere /EM dopo il codice) sovrapprezzo del 20%.
For wired emergency lights (add /EM after the code) 20% extra charge.




Ceiling/suspended


3S Syros slim system accessori - accessories

Serie di accessori che consentono il fissaggio in linea della famiglia Syros Slim.
 Series of accessories that allow the Syros Slim family to be fixed in line.


Accessori a richiesta - Accessoires on demand

Modulo cieco - predisposto con cablaggio per linee passanti e DALI o 0-10V. + EMERGENZA.
Non-luminous pipe - set up with wiring for through- and DALI or 0-10V lines. + EMERGENCY.

Colour		 L (mm)	pcs	Kg	Code
B	7 FILI/WIRE	1.200	001	3,80	25940/SL/SC
B	7 FILI/WIRE	1.800	001	7,60	25941/SL/SC

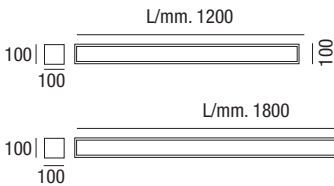


Articolo su ordinazione
 Article made to order

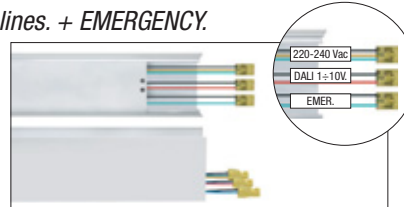

Per cablaggio emergenza aggiungere -E dopo il codice
 For emergency wiring add -E after the code


Kit di alimentazione Power supply kit

Colour	Cavo	pcs	Kg	Code
B	3x1,5	1	0,01	102/3/C
B	5x1,5	1	0,01	102/5/C
N	3x1,5	1	0,01	102B/3/C
N	5x1,5	1	0,01	102B/5/C

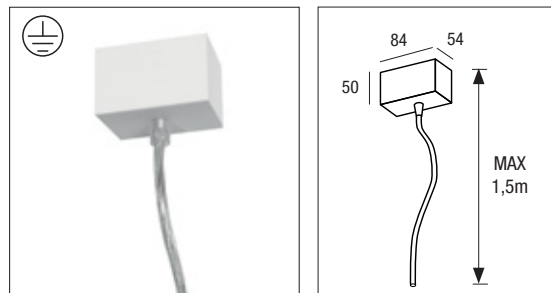


Staffe di giunzione (KIT 3 pezzi) - Junction brackets (Kit 3 pieces)

Colour	pcs	Kg	Code
B	1	0,01	25803/SL

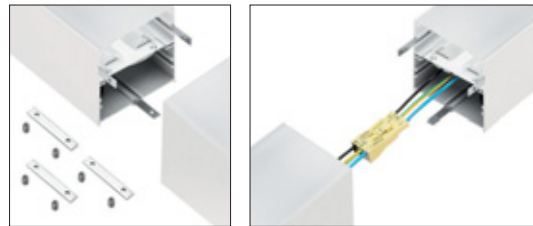



Cavo per sospensione - Suspension cable

pcs	Kg	PCS	Code
001	0,250	1 cavi/cables	103/S

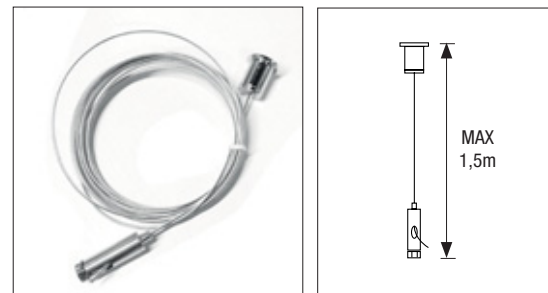

Modulo - predisposto con binario trifase
Non-luminous pipe - set up with three-phase

Colour	 L (mm)	pcs	Kg	Code
B	1.200	001	7,00	25942/SL/SC



NEW

Vedi pag. / See pag. 263>265




A richiesta: LED Primadonna 20-30W con Driver a scomparsa U-Boot

On request: LED Primadonna 20-30W with U-Boot retractable Driver


3S Syros slim system accessori - accessories

Giunto angolare a L - T - X con 4 tappi chiusura
L - T - X-shaped corner joint with 4 closure caps

Colour	pcs	Kg	Code
B	1	0,20	25802/SL

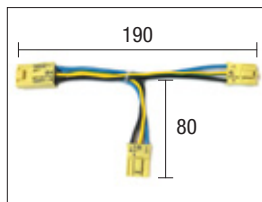


Cod. 49002511
 Accessorio connessione
T ordinare 1 pz, **X** ordinare 2 pz.
Accessory connection
T order 1 pc, **X** order 2 pcs.

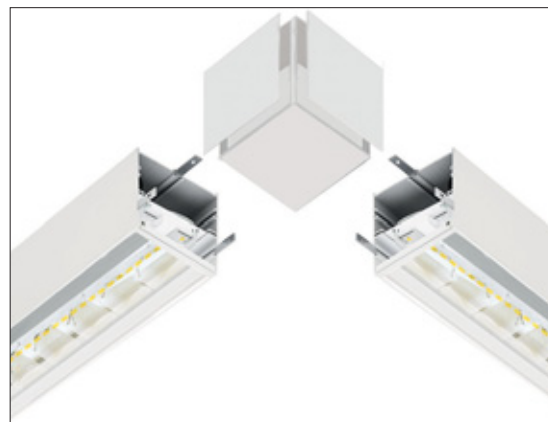


Soluzioni NON incluse per aumentare il risparmio energetico
Solutions NOT included to increase energy saving

Giunto angolare a L - T - X con rilevatore di presenza ad infrarossi, telecomando e 4 tappi chiusura
L - T - X angular joint with infrared presence detector, remote control and 4 closure caps

Colour	pcs	Kg	Code
0-10V B	1	0,87	HIR22/SYROS/DI
DALI B	1	0,87	HIR23/SYROS/DA



Ampiezza rilevamento
Detection width

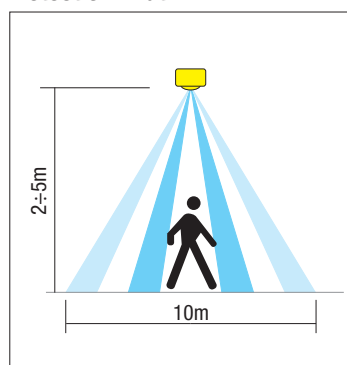

HIR22/SYROS/DI DIM 1-10V	
Angolo di rivelamento <i>Detection angle</i>	360°
Altezza di montaggio <i>Assembly height</i>	2÷5 metri
Ampiezza rilevamento <i>Detection Width</i>	Ø 10m
Assorbimento stand by <i>Stand-by absorption</i>	<0,5W

HIR23/SYROS/DA DALI	
Angolo di rivelamento <i>Detection angle</i>	360°
Altezza di montaggio <i>Assembly height</i>	2÷5 metri
Ampiezza rilevamento <i>Detection Width</i>	Ø 10m
Assorbimento stand by <i>Stand-by absorption</i>	<0,5W Max 64 Driver conforme allo standard DALI <0,5W Max 64 drivers compliant with DALI standard




Cod. HRC-11
Accessorio NON incluso
 L'utilizzo del telecomando HRC-11 permette di modificare le impostazioni senza dover accedere direttamente al trimmer integrato
NOT included accessory
 Using the HRC-11 remote control allows you to change settings without needing to directly access the built-in trimmer.



3S Syros slim system S-C installazione - *installation*

3S Syros slim system S - sospensione, *suspension*
 3S Syros slim system C - plafone, *ceiling*

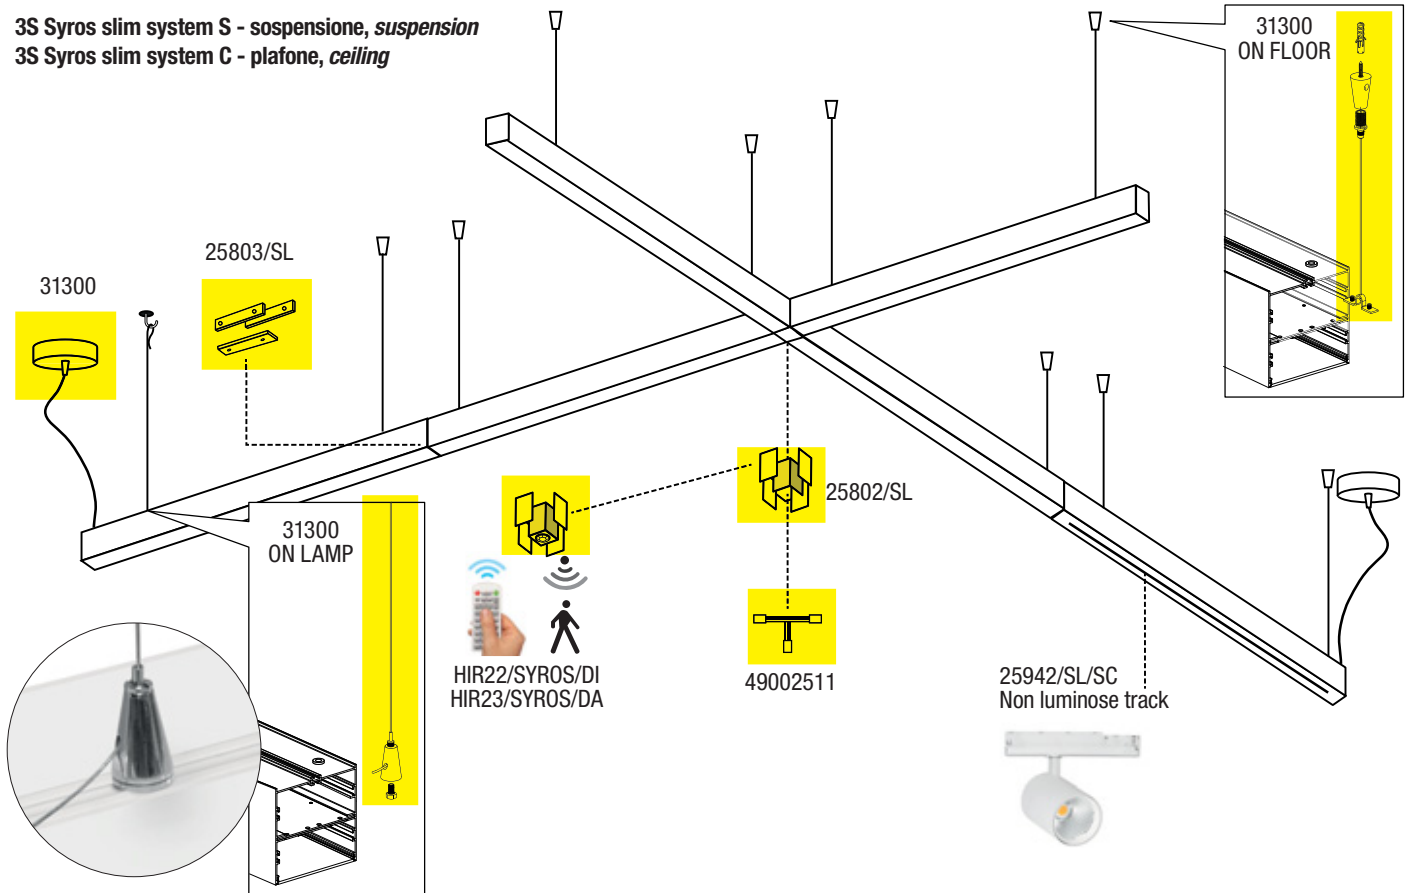

Ceiling/suspended