

LED Zante Floor Up & Down



Piantana a LED dimmerabile ad emissione diretta e indiretta neutral white 4000K ad alta resa cromatica, per aree comuni, uffici, sale riunioni, negozi. Ideale in ambienti dove sia necessaria una luce diffusa perfettamente omogenea e per spazi di lavoro in cui è necessario un maggiore controllo dell'abbagliamento, grazie allo schermo diffusore microprismato, abbinato ad uno schermo interno e ad un film diffondente, consente un'ottimale diffusione della componente diretta della luce e un controllo della luminanza UGR<19.

I led per l'emissione down light e up light sono disposti nel perimetro.

Installazione: da terra. Il sistema è completo di cavi di alimentazione di lunghezza 2000 mm.

Corpo e telaio: profilo perimetrale in alluminio estruso anodizzato, verniciati con polvere termoisolante poliesteri.

Verniciatura: di tipo poliesteri eseguita a polvere. Colore bianco RAL 9010.

Ottica: diffondente. Composta da lastra in tecnopolimero (PMMA).


Schermo: schermo diffusore microprismato.

UGR: Conforme alla norma EN 12464-1 - ≤ 19 .

Temperatura colore: standard 4000K a richiesta 3000K e 6000K.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

Driver: multipotenza . Fattore di potenza $\geq 0,95$.

***Dimmable LED floor lamp** with direct and indirect emission, neutral white 4000K with high colour rendering, for public areas, offices, meeting rooms, shops. Ideal for rooms requiring perfectly evenly diffused light and for workspaces which need greater glare control, thanks to the micro-prismatic diffuser screen, coupled to an internal diffuser film screen, for optimal diffusion of the direct light component and luminance control UGR<19.*

LEDs for down light and up light emission are set up in the perimeter.

***Installation:** on floor. The system includes 2000 mm long power cables.*

***Body and frame:** perimeter profile in anodised extruded aluminium, coated with thermosetting polyester powder.*

***Painting:** powder polyester coating. White RAL 9010.*

***Optics:** diffusing. Consisting of techno-polymer sheet (PMMA).*

***Screen:** microprismatic diffuser screen.*

***UGR:** Complies with standard EN 12464-1 - ≤ 19 .*




***Colour temperature:** standard 4000K on-demand 3000K and 6000K.*

***Compliant with standard:** EN60598-1, RG0 no photobiological risk for the purposes mentioned in standard EN62471.*

***LED:** maintenance of 80% minimum luminous flux: 50,000h (L80B10).*

***Driver:** multipower . Power factor ≥ 0.95 .*

LED Zante Floor Up & Down

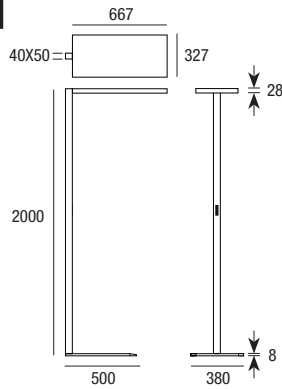


colour	W max		Lm output	lm/W	K	pcs	Kg	CELL
B	55	Led SMD	max 6.600	120	4000	001	13,9	25930/FLOOR

A richiesta: versione 3000K e 6000K (consegna 90gg.)
On demand: 3000K and 6000K versions (delivery 90 days)



Dati fotometrici
Photometric data



illuminazione solo sotto
Lighting only below



illuminazione solo sopra
Lighting only above



illuminazione sopra e sotto
Lighting above and below



Diffusore
 microprismatizzato 0,75mm
 Microprismatic diffuser
 0.75mm

ON-OFF

Tastierino push per la
 scelta e la regolazione
 della sorgente luminosa.
 Button keypad to select
 and regulation light
 source .

