

LED Zante IP65

Serie di apparecchi a LED per aree comuni, corridoi, scale, laboratori, strutture sanitarie, sale riunioni, negozi, adatte per controsoffitti a vista. Per ambienti dove sia necessaria una luce diffusa perfettamente omogenea. Ideale per spazi di lavoro in cui è necessario un maggiore controllo dell'abbagliamento, grazie allo schermo microprismatizzato che fornisce un'illuminazione ottimale e rispettosa delle normative sul comfort visivo ($UGR \leq 19$).

Per applicazioni in uffici ove ci siano attività lavorative svolte al videoterminale si consiglia l'utilizzo della serie SYROS o EGEO che hanno un maggior confort visivo grazie al $UGR < 16$.

Installazione: ad incasso in appoggio sulla struttura a "T" del controsoffitto, ad incasso in controsoffitti di cartongesso (con accessori di montaggio), a plafone (con accessori di montaggio), a sospensione (con accessori di montaggio).

Corpo e telaio: struttura in lamiera di acciaio elettrozincata, cornice in alluminio estruso EN AW 6060, verniciati con polvere termoindurente poliestere.

Verniciatura: di tipo poliestere eseguita a polvere. Colore bianco RAL 9010.

Ottica: diffondente. Composta da lastra in tecnopolimero (MS).

Schermo: opale.

UGR: Conforme alla norma EN 12464-1 - ≤ 19 .

Temperatura colore: standard 4000K a richiesta 3000K e 6000K.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).

Driver: multipotenza . Fattore di potenza $\geq 0,95$.

Prodotto conforme alle direttive: 

Series of LED appliances for public areas, halls, stairs, laboratories, healthcare facilities, meeting rooms, shops, suitable for visible false ceilings. For environments requiring a perfectly evenly diffused light. Ideal for work-spaces which need greater glare control, thanks to the microprismatic screen which provides optimal lighting and complies with standards on visual comfort ($UGR \leq 19$).

For applications in offices where work is carried out at video terminals, we recommend us-ing the SYROS or EGEO series which provide greater visual comfort thanks to $UGR < 16$.

Installation: recessed, set on the "T" structure of the false ceiling, recessed in plaster-board false ceilings (with assembly accessories), on ceiling (with assembly accessories), suspension (with assembly accessories).

Body and frame: electro-galvanised sheet steel structure, extruded aluminium frame EN AW 6060, coated with thermosetting polyester powder.

Coating: powder polyester coating. White RAL 9010.

Optic: diffusing. Consisting of techno-polymer sheet (MS).

Shield: opal.


UGR: Complies with standard EN 12464-1 - ≤ 19 .

Color temperature: standard 4000K on-demand 3000K and 6000K.

According to standard: EN60598-1, RG0 no photobiological risk for the purposes mentioned in standard EN62471.

Led: maintenance of 80% minimum luminous flux: 50,000h (L80B10).

Driver:  multipower. Power factor ≥ 0.95 .

Product compliant with directives: 



A richiesta
On demand



WIRELESS





IK06

IP65

LED Zante Q IP65

UGR <math>< 19</math>


IP65



UGR
≤ 19



DRIVER INCLUDED




CRI > 80



colour	W	Icon	Lm output	K	pcs	Kg	CELL
B	36	Led SMD	3960	4000	012	2,70	25930/SP-IP65

A richiesta: versione 6000K (consegna 90gg.)
On demand: 6000K versions (delivery 90 days)

Accessori inclusi - included accessories

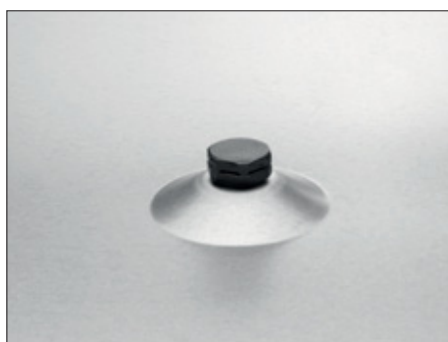

Dispositivo anticondensa
Anti-condensation device




Pressacavo IP65
Cable gland IP65



LED Driver IP65
con connettore rapido
with quick connector

Dati fotometrici Photometric data

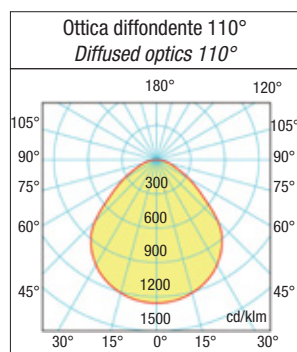


Connessione rapida Rapid connection



Per una più rapida installazione tutti i modelli da incasso sono dotati di cavo con morsetto per collegamento rapido.
For quicker installation, all the recessed models are equipped of dedicated cable with fast connection terminal.

Facilità di installazione Easy installation



Facilità di installazione: connessione rapida senza necessità di apertura dell'apparecchio, facilmente inseribile nel plafone. Dopo l'installazione il prodotto non richiede manutenzione.
Easy installation: quick connection without having to open the device, easily installed in the ceiling. The device requires no maintenance after installation.

Flicker free



Luce uniforme per garantire un'ottimale protezione agli occhi.
Uniform light with no flicker for greater eye protection.