


Aura LED




Bianco lucido - Polished white



Nero opaco - Matt black

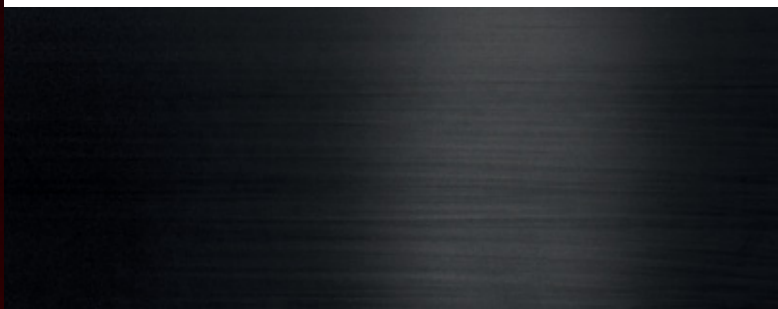

Grigio satinato - Satin grey

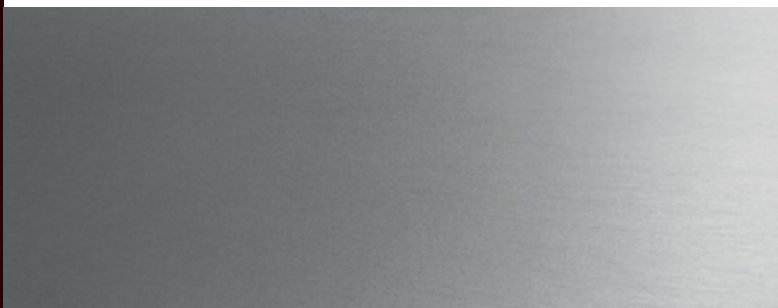

Oro satinato - Satin gold




Versioni a richiesta - on request version

Rosso Ferrari - Ferrari red



Aura S LED

Design: Giancarlo Tintori

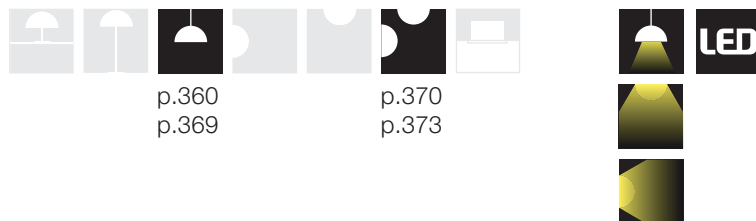

Famiglia di lampade a sospensione dalle linee essenziali, composte da uno, due, tre o quattro anelli in alluminio, in cerchi concentrici con diffusore in gomma ai siliconi.

Anelli in alluminio equipaggiati con LED SMD.

Diffusori in gomma ai siliconi; ottica diffondente opale ad alta trasmittanza. Ideali per ambienti residenziali, uffici e spazi pubblici. Emissione a luce diretta.

Colore: 5 colori disponibili bianco lucido RAL 9010, nero opaco RAL 9004, grigio RAL9006, oro satinato, rosso ferrari RAL3020 (a richiesta).

Comando: con normale interruttore ON-OFF (2 fili + terra). DIM (4 fili + terra).

Temperatura di colore: colorazione standard bianco caldo 3000K a richiesta 4000K o 6000K.

Family of suspension lamps with essential lines, made up of one, two, three or four aluminum rings, in concentric circles with silicon rubber diffuser.

Aluminium rings equipped with SMD LED.

Silicon rubber diffusers; high transmittance opal diffuser optics. Ideal for homes, offices and public facilities. Direct light emission.

Colour: 5 colours available: Polished white RAL 9010, opal black RAL 9004, grey RAL9006, satin gold, ferrari red RAL3020 (on request).

Control: with normal ON-OFF switch (2 wires + earth). DIM (4 wires + earth).

Colour temperature: standard warm white 3000K on demand 4000K or 6000K.

A richiesta On request



Versioni dimmerabili DALI con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 45gg.**
Dimmable DALI versions with 10% extra charge delivery time 45 days.



0-10V

Versioni dimmerabili 0-10V con sovrapprezzo 10%, per la regolazione utilizzare regolatore da incasso 1-10V. **non incluso, tempo di consegna 45gg.**
Dimmable 0-10V versions with 10% extra charge, for regulation use 1-10V built-in regulator, not included, delivery time 45 days.




A richiesta 4000K o 6000K con sovrapprezzo 10%, **tempo di consegna 45gg.**
On demand 4000K or 6000K with 10% extra charge, delivery time 45 days.

Versioni colori NON bianco, **tempo di consegna 45gg.**
NOT white colour versions delivery time 45 days.



Versioni Bluetooth a richiesta *Bluetooth version on request*



APP
proprietaria Relco.
Relco proprietary APP.



DIMBTDA
Varialuce/Dimmer
Bluetooth DALI 2
Euro 250,00

Max 40 DEVICE 2 DEVICE 1



Ecosistema Bluetooth DALI2 in grado di controllare fino a 40 driver DALI.

Con rete wireless Bluetooth mesh 5.0 rende la comunicazione tra apparecchi molto più semplice senza un lungo cablaggio, che alla fine consente di risparmiare sui costi progetti (specialmente per progetti di aggiornamento retrofit).

La configurazione e la messa in servizio del dispositivo possono essere eseguite tramite app proprietaria Relco.

Ecosystem Bluetooth DALI2 is able to control up to 40 LED drivers.

The Bluetooth mesh 5.0 wireless network greatly simplifies communication between the devices without long wires, ultimately saving on design costs (especially for retrofit update projects).

The device can be configured and put into service using the Relco proprietary app.





Aura 4 anelli plus



Aura S LED



p.370
p.373

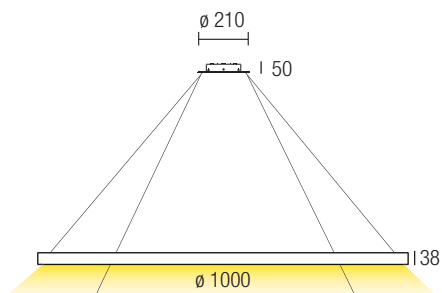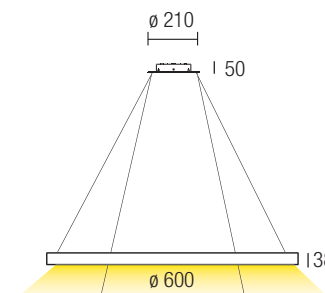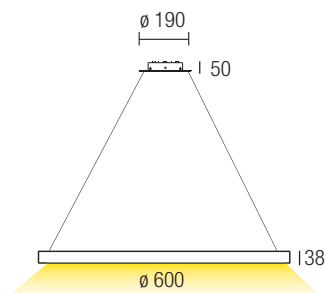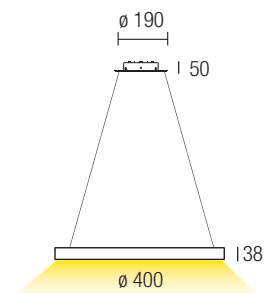

▶ UGR ≤22

▶ UGR ≤22

▶ UGR ≤22

▶ UGR ≤22

AURA S 40 1 anello LED	Euro cad.
762001-3KB	300,00
762001-3KN	360,00
762001-3KG	360,00
762001-3KO	360,00

Sorgente Source **LED**

Potenza Total power 13W

Temperatura di colore Color temperature 3000K

Flusso luminoso max. Lighting output max. 520Lm (40lm/W)

Peso kg weight kg 0,52

Lunghezza cavi L. max Cable length L. max 2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 60 1 anello LED	Euro cad.
772001-3KB	350,00
772001-3KN	420,00
772001-3KG	420,00
772001-3KO	420,00

Sorgente Source **LED**

Potenza Total power 20W

Temperatura di colore Color temperature 3000K

Flusso luminoso max. Lighting output max. 800Lm (40lm/W)

Peso kg weight kg 0,75

Lunghezza cavi L. max Cable length L. max 2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 2 anelli LED	Euro cad.
782002-3KB	550,00
782001-3KN	660,00
782001-3KG	660,00
782001-3KO	660,00

Sorgente Source **LED**

Potenza Total power 30W

Temperatura di colore Color temperature 3000K

Flusso luminoso max. Lighting output max. 1.200Lm (40lm/W)

Peso kg weight kg 3,50

Lunghezza cavi L. max Cable length L. max 2200mm

CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 2 anelli plus LED	Euro cad.
792002-3KB	750,00
792001-3KN	900,00
792001-3KG	900,00
792001-3KO	900,00

Sorgente Source **LED**

Potenza Total power 60W

Temperatura di colore Color temperature 3000K

Flusso luminoso max. Lighting output max. 2.400Lm (40lm/W)

Peso kg weight kg 6,0

Lunghezza cavi L. max Cable length L. max 2200mm




CE IK07 IP20 CELL

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

Aura S LED



p.370
p.373

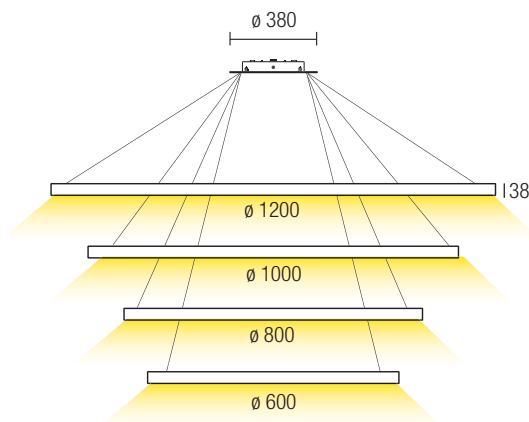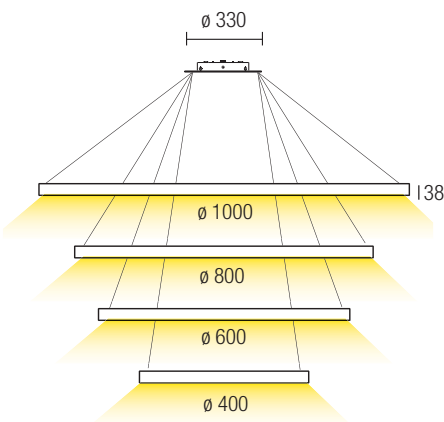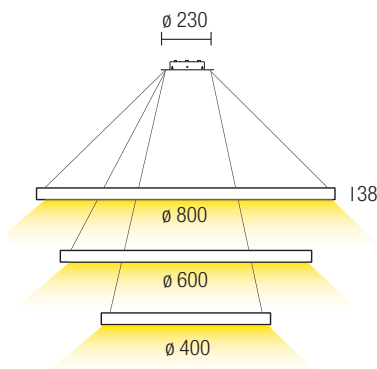

▶ UGR ≤22

▶ UGR ≤22

▶ UGR ≤22

AURA S 3 anelli LED Euro cad.

	802002-3KB	900,00
	802001-3KN	1080,00
	802001-3KG	1080,00
	802001-3KO	1080,00

Sorgente Source

Potenza Total power 90W

Temperatura di colore Color temperature 3000K

Flusso luminoso max. Lighting output max. 3.600Lm (40lm/W)

Peso kg weight kg 3,50

Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max 2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 4 anelli LED Euro cad.

	812002-3KB	1250,00
	812001-3KN	1500,00
	812001-3KG	1500,00
	812001-3KO	1500,00

Sorgente Source

Potenza Total power 140W

Temperatura di colore Color temperature 3000K

Flusso luminoso max. Lighting output max. 5.600Lm (40lm/W)

Peso kg weight kg 6,0

Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max 2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED

AURA S 4 anelli plus LED Euro cad.

	822002-3KB	1500,00
	822001-3KN	1800,00
	822001-3KG	1800,00
	822001-3KO	1800,00

Sorgente Source

Potenza Total power 230W

Temperatura di colore Color temperature 3000K

Flusso luminoso max. Lighting output max. 9.200Lm (40lm/W)

Peso kg weight kg 8,0

Lunghezza cavi L. max Cable lenght L. max 2200mm

220-240V 50/60Hz DRIVER INCLUDED





AURA S 2 anelli plus LED - oro



Sospensioni - Suspension

Idee luce - Decorativo segno





ud



UTY

BestMan

RAFFALE

Addict

HERMÈS

REN

COFFOLINEA

Belgian

LANCÔME

GIORGIO ARMANI

In pochi minuti...
una pelle senza tempo

30%

29%

