



LED Punto Highbay



LED Punto Highbay è un apparecchio progettato per fornire un'illuminazione uniforme e senza interruzioni per applicazioni industriali ed è una soluzione ideale per altezze di montaggio più elevate, applicazioni ad alta temperatura e industria pesante speciale.

Punto Highbay Led is a luminaire designed to provide undisturbed and uniform lighting for industrial application and is an ideal solution for higher mounting heights, high temperature applications and special heavy-duty industry.





LED Punto 100

Color	Diffusor	Code	Euro cad.
■ Nero Black	□ Vetro Glass	RL2251022	140,00

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	100W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	10.000Lm

⊕ CE Ⓢ IK08 IP65 CRI>80 CELL

100-264V 50/60Hz

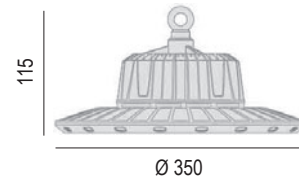

LED Punto 150

Color	Diffusor	Code	Euro cad.
■ Nero Black	□ Vetro Glass	RL2251032	160,00

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	150W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	15.000Lm

⊕ CE Ⓢ IK08 IP65 CRI>80 CELL

100-264V 50/60Hz

Colore nero RAL 9004.

Ottica: diffondente

Schermo: vetro temprato di spessore 4mm resistente agli shock termici e agli urti.

Sorgente LED SMD: incorporato con temperatura di colore 4000K; altre temperature di colore a richiesta.

Driver: incorporato fattore di potenza: $\geq 0,9$

RAL 9004 black color.

Optic: diffused

Shield: tempered glass with 4mm thickness resistant to thermal shocks and collisions






Light source SMD LED: included with color temperature 4000K; other color temperatures available on demand.

Driver: included Power factor: $\geq 0,9$



Dissipatore in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore e un'eccellente resistenza alla corrosione.

Die-cast aluminum housing offers excellent corrosion-resistance and robustness.

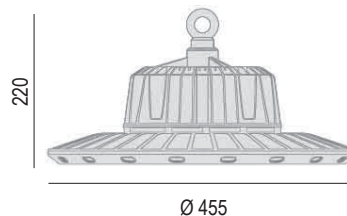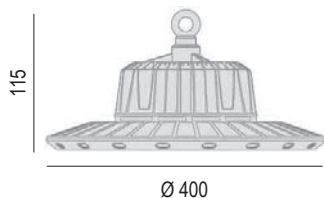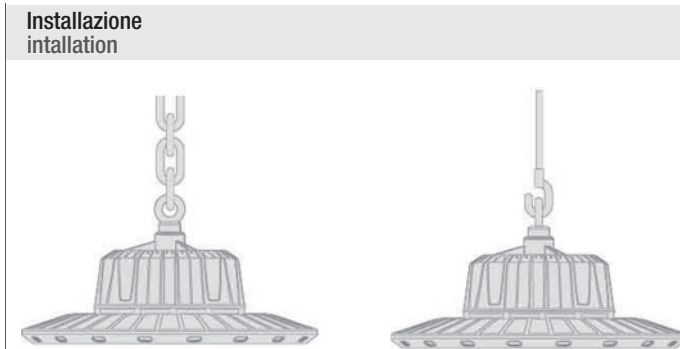

LED Punto 200

Color	Diffusor	Code	Euro cad.
■ Nero Black	□ Vetro Glass	RL2251042	195,00

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	200W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	20.000Lm

⊕ CE Ⓢ IK08 IP65 CRI>80 CELL

100-264V 50/60Hz

LED Punto 250

Color	Diffusor	Code	Euro cad.
■ Nero Black	□ Vetro Glass	RL2251052	290,00

Sorgente Source	LED
Potenza Total power	250W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	25.000Lm

⊕ CE Ⓢ IK08 IP65 CRI>80 CELL

100-264V 50/60Hz